

AXOR

KOMFORT LINE K-3

Фурнитура для пластиковых окон



Содержание

	Вступление
1	Петлевая группа
2	Привода
3	Угловые передачи / Удлинители
4	Ножницы
5	Дополнительные элементы
6	Варианты комплектов фурнитуры
7	Шаблоны / Гильотины / Регулировочные ключи
8	Профилезависимые элементы

Система фурнитуры KOMFORT LINE K-3

Вступление

Система фурнитуры KOMFORT LINE K-3

KOMFORT LINE K-3 – система оконной фурнитуры в линейке продукции компании AXOR INDUSTRY. Создавая ее, наши конструкторы ставили перед собой цель разработать фурнитуру, которая обеспечивала бы простую сборку для производителя СПК, комфортную эксплуатацию и безопасность для пользователя.

KOMFORT LINE K-3 – это прежде всего внимание к деталям, нашедшее свое отражение в качественной системе фурнитуры.



Область применения

Представленная в каталоге фурнитура предназначена исключительно для окон и дверей **ВНУТРЕННЕГО** открывания.

Система представлена в комплектациях для поворотно-откидных, поворотных, откидных и штульповых конструкций створок.

Комплектация

Все указанные в каталоге типы гарнитуров должны состоять только из элементов фурнитуры AXOR INDUSTRY. В противном случае, производитель не может гарантировать надежную работу фурнитуры.

Для каждого типа створки возможна установка опциональных элементов для дополнительной функциональности. Эти элементы изображены цветами:

красный - базовая безопасность;

серый - возможные варианты комплектаций.

Качество

Вся продукция AXOR INDUSTRY соответствует техническим нормам ДСТУ Б В.2.6-39:2008, ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 538-2001, EN 13126-8 регламентирующим основные требования к поворотно-откидной фурнитуре.

Монтаж

Для правильного монтажа и дальнейшей корректной работы фурнитуры необходимо руководствоваться указаниями данного каталога.

Крепление деталей:

Ручка: винты M5 x 40 мм.

Детали периметральной обвязки и запорные пластины: самонарезающие оконные шурупы, хромированные 4,0 x 25 мм, альтернативно 3,9 x 26 мм.

Детали петлевой группы: шурупы с потайной головкой и крестообразным шлицем, DIN 7982 3,9 x 32 мм либо 3,9 x 38 мм оцинкованные, альтернативно хромированные.

Для этих шурупов обязательно предварительное сверление. Пробивание отверстий вместо сверления запрещено. Диаметр сверла для ПВХ-профилей составляет 0,7, а для стальных профилей 0,8 диаметра шурупа.

Настройки электро- или пневмощуруповерта: максимальный крутящий момент - 2,5 Нм, скорость вращения: макс. 600 - 1000 об/мин.

В случае несоблюдения рекомендаций данного каталога по монтажу и эксплуатации, производитель AXOR INDUSTRY не гарантирует корректную работу как отдельных деталей, так и системы фурнитуры в целом.

Компания AXOR INDUSTRY оставляет за собой право в процессе дальнейшего совершенствования и развития, вносить технические изменения в продукт KOMFORT LINE K-3, а также изменять нормы упаковки.

Запорные цапфы KOMFORT LINE K-3

Вступление

Запорные цапфы KOMFORT LINE K-3

В базовом исполнении система фурнитуры KOMFORT LINE K-3 оснащена цилиндрическими цапфами скольжения.

В качестве дополнительной опции, возможно укомплектовать элементы противозломной (грибовидной) цапфой, что соответствует требованиям базовой безопасности согласно директиве AhS Standard.

Для обеспечения воздухо- и водопроницаемости оконных и балконных дверных блоков в соответствии с ГОСТ 23166, ДСТУ Б В.2.6-39:2008, конструкция поворотных, откидных и поворотно-откидных устройств должна обеспечивать плотность и равномерность прилегания створки (полотна) к раме в течение всего срока эксплуатации, исходя из рекомендаций производителей профильных систем, применения определенного вида уплотнителя и соблюдения значения зазора под уплотнениями (ГОСТ 30777-2012), т. е. при комплектации поворотно-откидного (поворотного) окна, производитель должен получить рекомендации по расстоянию между точками запираения и их количеству непосредственно от производителя профиля, в письменной форме, обязательно с обоснованием таковых требований.

Диапазон регулировки запорных цапф составляет ± 1 мм. Диаметр цапф – 11 мм.



Технические особенности KOMFORT LINE K-3

1) Фиксаторы в фурнитурном пазе для всех элементов створки позволяют закрепить элементы фурнитуры до момента ввинчивания саморезов и препятствуют их смещению от проектного положения в момент ввинчивания саморезов.

2) Ступенчатая фиксация угла откидывания штифта опоры нижней петли предотвращает произвольное изменение его положения в процессе монтажа. Максимальный угол откидывания штифта составляет 180°.

3) Отверстия в опоре нижней и верхней петли спроектированы таким образом, чтобы все саморезы попадали в армирование рамы.

4) Направляющие штифты длиной 5 мм и диаметром 3 мм позволяют надёжно зафиксировать нижнюю петлю створки до момента закрепления (привинчивания).

5) Внутри нижней петли створки есть втулка с фиксатором положения из высокопрочного полимера, которая препятствует выкручиванию регулировочного винта при повороте створки. Также исключен скрип при повороте створки. Регулировочный винт изначально зафиксирован в центральном положении, что исключает самопроизвольное изменение его положения при транспортировке изделия.

6) Штифт опоры верхней петли, при соединении с петлей ножниц, получает жесткую и надёжную фиксацию, благодаря специальной втулке из высокопрочного полимера, исключая самопроизвольное рассоединение.

7) Противозломные пластины в сочетании с грибовидными цапфами угловых передач и средних запоров позволяют

оснастить окно в соответствии с требованиями базовой безопасности согласно AhS Standard.

8) Универсальный микролифт – блокиратор (лево/право). Фиксация центрального положения до момента монтажа. Работает при фальцлюфте от 10,5 до 14 мм. При необходимости возможна регулировка рамной части по высоте ± 1 мм. Установка рамной детали по шаблону обеспечивает корректную работу микролифта – блокиратора в целом.

9) «Лыжа» – микролифт, интегрированная в запорно-откидное устройство, исключает провисание створки в режиме «закрыто».

10) Надёжное соединение среднего запора с ножницами с помощью самореза.

11) Регулировка в ножницах на прижим ± 1 мм.

12) 4 типоразмера средних запоров для оптимизации склада и логистики.

Качество покрытия элементов KOMFORT LINE K-3

Вступление

Защитное покрытие KOMFORT LINE K-3

Качество покрытия деталей фурнитуры оказывает большое влияние на ее работу, срок службы и внешний вид.

Специальная технология гальванического цинкования позволяет получить высококачественное покрытие, обеспечивающее деталям фурнитуры KOMFORT LINE K-3 необходимый уровень защиты от коррозии.

При этом серебряный цвет поверхности фурнитуры выполняет декоративную функцию, позволяя ей удачно сочетаться с остальными элементами окна.



Причины образования коррозии на фурнитуре

- 1) Длительное воздействие высокой влажности (более 70%).
- 2) Загрязненный промышленными газами воздух, содержащий соединения различных кислот и воздействие соляных туманов.
- 3) Механические повреждения поверхности при монтаже либо обслуживании, нарушающие целостность покрытия.
- 4) Моющие средства содержащие в своем составе щелочи, кислоты и т.д.
- 5) Частое образование конденсата на фурнитуре вследствие резких колебаний температур.
- 6) Загрязнение строительными материалами, в частности цементом или гипсовой штукатуркой.

Указания по сохранению качества покрытия поверхности

- 1) Избегайте попадания на фурнитуру строительных материалов (штукатурки, цемента, различных растворов и строительной пыли).
- 2) Избегайте воздействия на фурнитуру агрессивных кислото-содержащих паров и воздействия соляных туманов.
- 3) Не используйте уплотнители, способные впитывать и удерживать влагу.
- 4) Проводите очистку фурнитуры только pH-нейтральными средствами в разбавленном виде.
- 5) Не допускайте механических повреждений поверхности строительными, монтажными и моющими инструментами.

Условия хранения фурнитуры

Правила распространяются на хранение, транспортировку, разгрузку и погрузку. При вынужденной транспортировке под открытым небом (например, на производственной территории) во время атмосферных осадков использовать пленку или подобные средства защиты от влажности и сырости. Хранение разрешается только в предназначенных закрытых помещениях, не под открытым небом. Избегать образования конденсата во время транспортировки и хранения.

- 1) Всегда держать упаковки закрытыми. Всегда закрывать (накрывать) упаковки, которые были открыты и не ставить их непосредственно на пол.
- 2) Транспортировку осуществлять только предназначенными для этого транспортными средствами (если возможно, на поддонах со стрейч-лентой).
- 3) Детали не должны быть влажными. Упаковка должна оставаться сухой. (Рекомендовано: Температура на складе – 15-25 °C; Относительная влажность – менее 50%).
- 4) В случае намокания упаковки вытащить из нее детали, высушить их и проверить на появление коррозии. Упаковать годные детали в сухом состоянии.

Основные обозначения и представление информации

Вступление

Основные обозначения

	максимальный вес створки в кг		цилиндрическая запорная цапфа
	шурупы (количество / размер)		противовзломная запорная цапфа
	норма упаковки (штук)		запорная пластина для штупа
	сверло (диаметр)		



поворотно-откидная створка



поворотная створка



трапецевидная поворотно-откидная створка



штуповое открывание с основной поворотно-откидной створкой



фрамуга



арочная поворотно-откидная створка



раздвижная створка

Представление информации

Все артикулы в каталоге представлены в буквенно-цифровом виде. Расшифровку артикулов можно найти на страницах 8-9.

Указанные в каталоге размеры являются номинальными и содержат общие допуски.

Все размеры представлены в мм.


Информацию по ограничениям формата створок следует брать из диаграмм каталога или из руководств по монтажу.

Сечения ПВХ-профилей Створчатые и штапеловые конструкции


Вступление

Створчатые конструкции

Межфальцевый зазор (A):	мин. 12 мм
Ширина наплава (C):	18 – 22 мм
Смещение оси фурнитурного паза (B):	9 мм

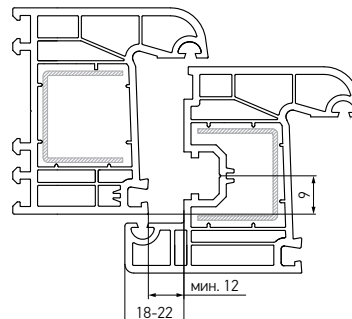


Межфальцевый зазор (A):	мин. 12 мм
Ширина наплава (C):	18 – 22 мм
Смещение оси фурнитурного паза (B):	13 мм

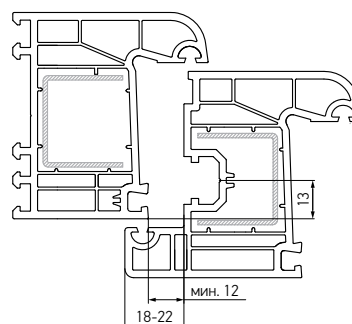

Штапеловые створки с противолежащим фурнитурным пазом


Межфальцевый зазор (A):	мин. 12 мм
Ширина наплава (C):	18 – 22 мм
Смещение оси фурнитурного паза (B):	9 мм

Запирание штапеловой створки при помощи привода K1002-XX-N03

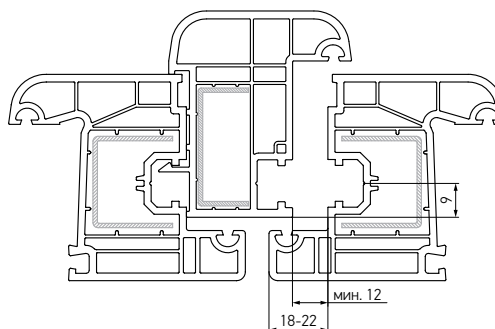

Межфальцевый зазор (A):	мин. 12 мм
Ширина наплава (C):	18 – 22 мм
Смещение оси фурнитурного паза (B):	13 мм


Запирание штапеловой створки при помощи привода K1002-XX-N03

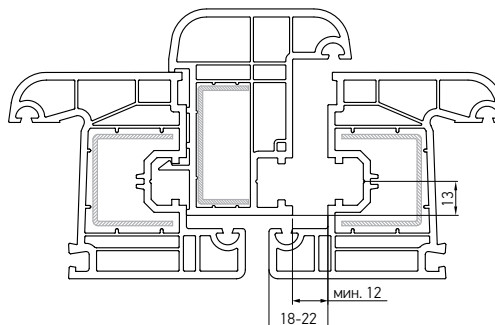

Информацию по деталям, зависящим от профиля, смотрите в профильных листах.


Указания по соблюдению размеров для окон из профилей ПВХ

Вступление

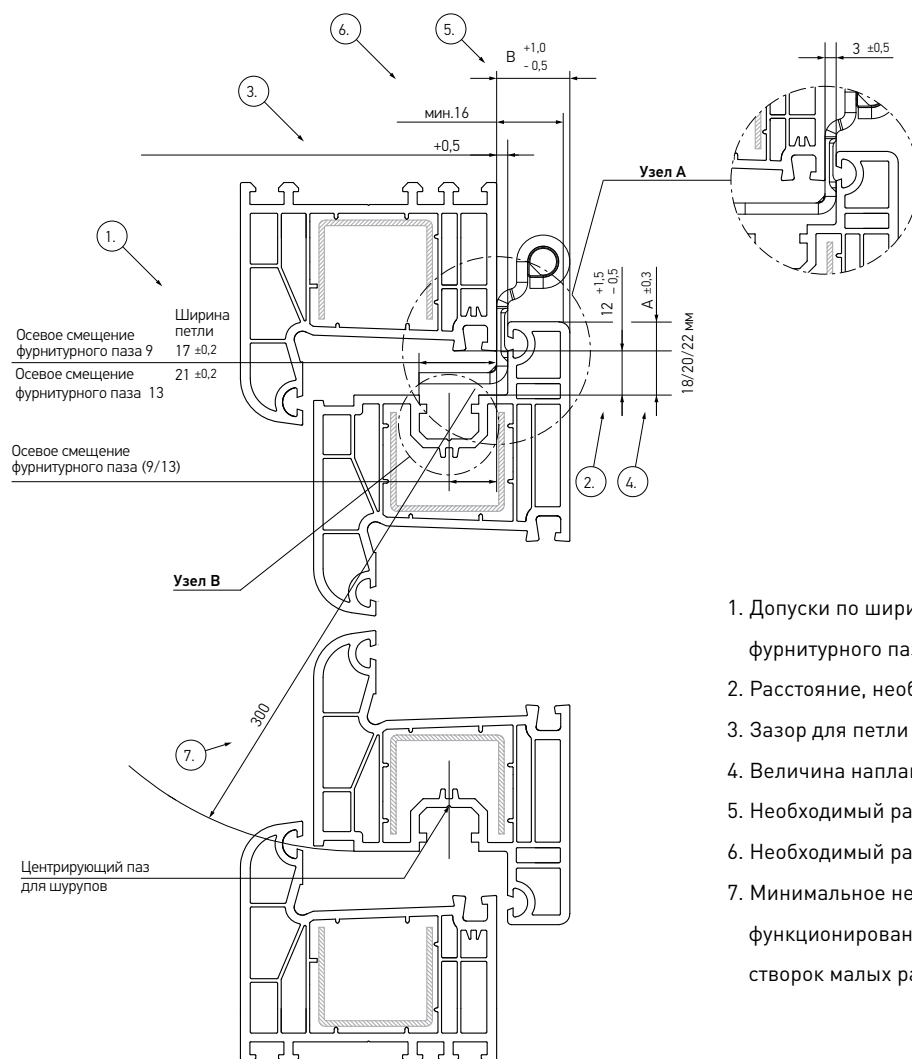

1. Допуски по ширине петли ножниц относительно оси
фурнитурного паза
2. Расстояние, необходимое для перемещения фурнитуры
3. Зазор для петли
4. Величина напlava
5. Необходимый размер для регулировки прижима
6. Необходимый размер для крепления петли в наплав
7. Минимальное необходимое расстояние для
функционирования поворотных и поворотно-откидных
створок малых размеров

Узел В

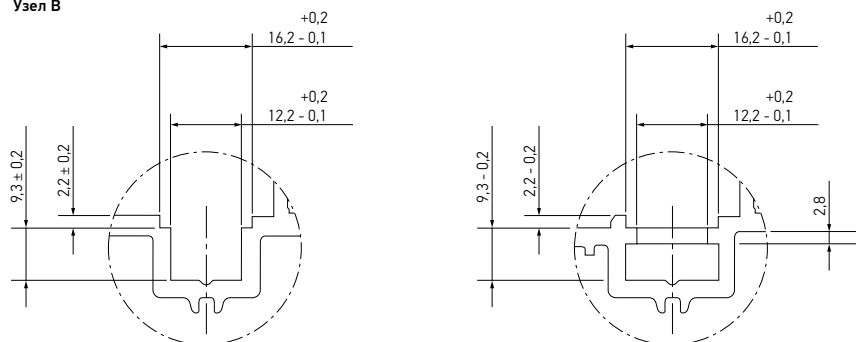


Соблюдение размеров для пластикового
профиля согласно RAL по состоянию на
февраль 1998 г.

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.,
Offerstr. 12, 42551 Velbert

Структура артикула

Вступление

Структура артикула

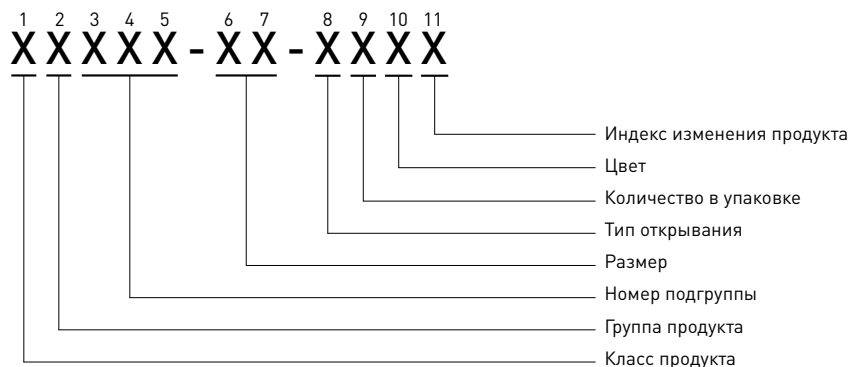

1. Класс продукта (1-й знак)

XXXXX-XX-XXXX

"S" – элемент премиум-класса

"K" – элемент стандарт-класса

"A" – элемент, который используется с системой премиум и стандарт-класса

2. Группа продукта (2-й знак)

X**X**XXX-XX-XXXX

"0" – альтернативное значение

"1" – привода

"2" – угловые передачи

"3" – ножницы

"4" – удлинители

"5" – петли

"6" – запорные, запорно - откидные пластины и ответные планки

"7" – запорные пластины и прочие аксессуары

"8" – альтернативное значение

"9" – альтернативное значение

3-5. Номер подгруппы (3-й, 4-й и 5-й знаки)

XX**XXX**-XX-XXXX

Дополнительная информация о подгруппе товаров.

Пример: группа "привода", подгруппа "привод штурповый".

6-7. Размер продукта (6-й и 7-й знаки)

XXXXX-**XX**-XXXX

Важные размеры продукта такие как длина, ось и т. д.

Структура артикула

Вступление

8. Тип открывания створки (8-й знак)

XXXXX-XX-**X**XXX

"N" – универсальный

"R" – правый

"L" – левый

9. Количество в упаковке (9-й знак)

XXXXX-XX-**X**XXX

"O" – стандартное
количество

"B" – 1 шт.

"C" – 2 шт.

"D" – 5 шт.

"E" – 10 шт.

"F" – 20 шт.

"G" – 25 шт.

"H" – 30 шт.

"J" – 40 шт.

"K" – 50 шт.

"L" – 100 шт.

"M" – 125 шт.

"N" – 200 шт.

"P" – 250 шт.

"R" – 400 шт.

"S" – 500 шт.

"T" – 1000 шт.

"V" – 1500 шт.

"W" – 3000 шт.

"Y" – 5000 шт.

"Z" – нестандартное
количество

10. Цвет и тип покрытия (10-й знак)

XXXXX-XX-XX**X**X

0 – без покрытия

1 – белый

2 – коричневый

3 – серебряный

4 – шампань

5 – золото

6 – бронза

7 – черный

8 – стальная
поверхность

9 – специальные цвета

Для обозначения нескольких тонов одного цвета возможно использование двойной кодировки.

Например: 1 – белый цвет RAL 9016

1B – белый цвет RAL 9010

11. Индекс изменения продукта (A, B, C) (11-й знак)

Допустимый вес створок


Вступление

Поворотная и поворотно-откидная конструкции




Допустимый размер створки

Допустимый вес створки для этого диапазона max 100 кг
1 мм/м² толщины стекла = 2,5 кг

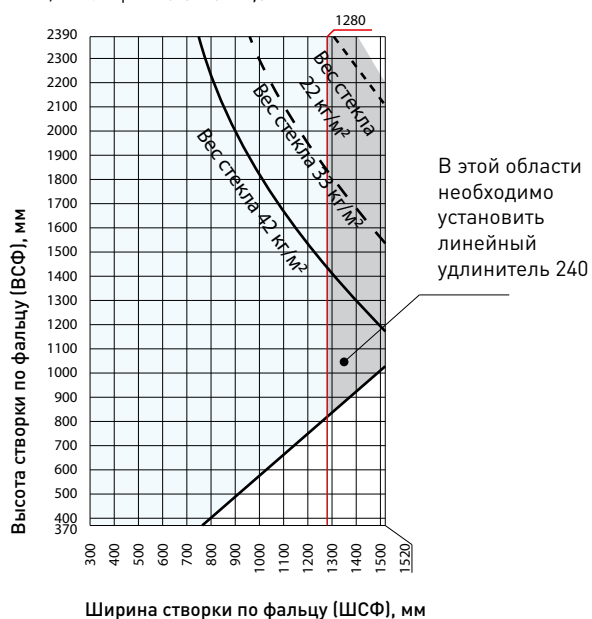

Допустимый размер створки

Допустимый вес створки для этого диапазона max 130 кг
1 мм/м² толщины стекла = 2,5 кг

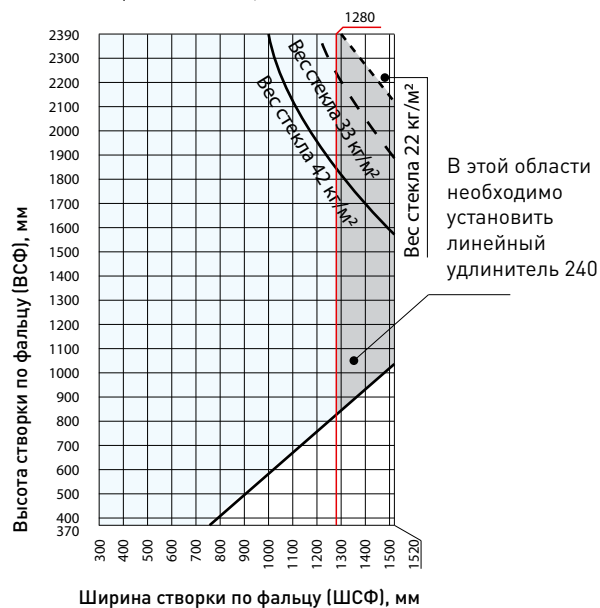


Откидная конструкция



Ограничение формата створки

Максимально допустимый вес створки 50 кг

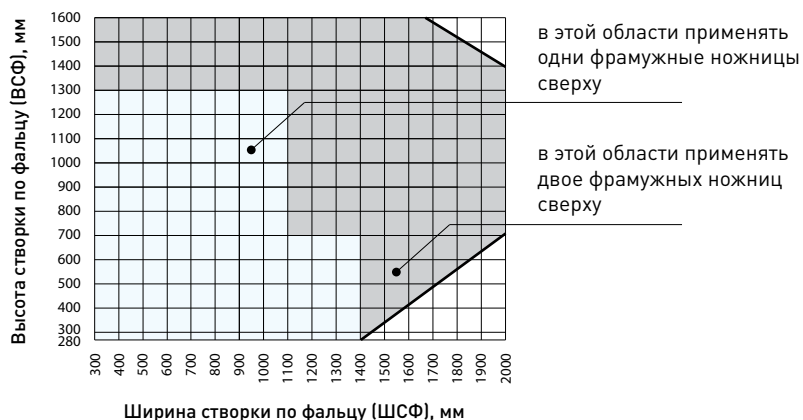


Безопасность

Вступление

Условные обозначения, отвечающие за безопасность

Условное обозначение	Значение
	Травмоопасность при защемлении различных частей тела в зазоре между рамой и створкой Не помещайте части тела между створкой и рамой окон и дверей во избежание защемления.
	Травмоопасность при выпадении из окон и балконных дверей - Будьте осторожны во время нахождения около открытых окон и дверей. - Не допускайте нахождение маленьких детей вблизи открытых окон и балконных дверей.
	Травмоопасность и материальный ущерб при нажиме створкой на откос оконного проема Во избежание повреждений оконно-дверных конструкций предотвращайте давление створки на откос.
	Травмоопасность и материальный ущерб при возникновении препятствия в зазоре между створкой и рамой Избегайте попадания посторонних предметов в пространство между створкой и рамой
	Травмоопасность и материальный ущерб при дополнительной нагрузке на створку Во избежание повреждений оконно-дверных конструкций не создавайте дополнительную нагрузку на створку
	Травмоопасность при воздействии ветра - Избегайте воздействия ветра на открытую створку. - Запирайте окна и балконные двери при ветре и сквозняке.

AXORTM



KOMFORT LINE K-3

Петлевая группа

AXOR

Сертификаты

Вступление

Сертификат соответствия согласно ISO 9001:2015

Сертификат

Стандарт **ISO 9001:2015**

Reg. № сертификата **01 100 1519050**

TÜV Rheinland Cert GmbH подтверждает:

Держатель сертификата: **Общество с Ограниченной Ответственностью «АКСОР ИНДАСТРИ»**
49041, г. Днипро,
Пр. Труда 32,
Украина

AXOR™

Сфера действия: Производство и реализация устройств поворотных, откидных и поворотно-откидных для оконных и балконных дверных блоков.

По итогам проведенного аудита соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 подтверждено.

Дата очередных аудитов до 30 Января, 2023.

Срок действия: Настоящий сертификат действителен от **31.03.2018** до **30.03.2021**.
Первый сертификат выдан в 2015 г.

30.03.2018

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein • 51105 Köln



Сертификат соответствия согласно ДСТУ Б В.2.6-39:2008

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ І ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ
ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія: 82

Україна: UA1.177.000755.17

Термін дії: 20 березня 2017р. до 19 березня 2019р.

Продукція: Пристрій поворотний, відкидний і поворотно-відкидний для віконних та балконних блоків TM AXOR системи XORFORT LINE K-3

Вимоги: ДСТУ Б В.2.6-39:2008, п. 5.3 - 5.5, п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.6.1

Виробник: ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ», Україна, 49041, м. Дніпро, вул. Соборна, 1; адреса виробництва: Україна, 49041, м. Дніпро, пр. Праці, 32, код ЄДРПОУ 37804317

Сертифікат видає: ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ», Україна, 49041, м. Дніпро, вул. Соборна, 1, код ЄДРПОУ 37804317

Державна інформація: Пристрій поворотний, відкидний і поворотно-відкидний для віконних та балконних блоків TM AXOR системи XORFORT LINE K-3, що випускається, серією з 20.03.2017 р. до 19.03.2019 р. Технічний нагляд: 1 раз на рік. Вибірочна сертифікація

Сертифікат видає: ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ», Україна, 49041, м. Дніпро, вул. Соборна, 1, код ЄДРПОУ 37804317

Наказ: Протокол випробувань № 3017/07.03.01 від 20.03.2017р., вихідний № ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ», Україна, 49041, м. Дніпро, вул. Соборна, 1, код ЄДРПОУ 37804317, що випускається, серією з 20.03.2017р. до 19.03.2019р. Технічний нагляд: 1 раз на рік. Вибірочна сертифікація

Керівник проекту: С.В. Дубровський

Сертификат соответствия согласно ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 538-2001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС UA.CP.34.H019532

Срок действия с: 21.05.2018 до: 20.05.2020

№ 0279371

Орган по сертификации: РОСС RU.0001.11CP.34 от 21.10.2014
Орган по сертификации оконной и дверной техники (ОС ОДТ)
Частное учреждение - Центр по сертификации оконной и дверной техники России, 125130, г. Москва, ул. Клары Цуккиной, д.33
Тел./факс: +7(495) 745-04-72, E-mail: info@osodt.com

ПРОДУКЦИЯ: Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные «AXOR» типа УПО системы «Kamfort Line K-3» и «SMART LINE S» для оконных и балконных дверных блоков из поливинилхлоридных профилей. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: ГОСТ 30777-2001, п.п. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.15, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.7, ГОСТ 538-2001 п.п. 5.7.9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АКСОР ИНДАСТРИ»
Украина, 49041, г. Днепр, ул. Соборная, д.1, тел./факс: +38-056-7660766
Адрес производства: Украина, 49041, г. Днепр, пр. Труда, д.32

СЕРТИФИКАТ ВЫДАЮТ: ООО «АКСОР ИНДАСТРИ»
Украина, 49041, г. Днепр, ул. Соборная, д.1, тел./факс: +38-056-7660766

НА ОСНОВАНИИ: Протокола сертификационных испытаний №20 от 17.05.2015
ИД «Замек», г. Москва, РОСС RU.0001.21C841 от 30.10.2014

АКТИВНОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ: Сертификат по схеме №30
Срок действия: с 21.05.2018 по 20.05.2020

СЕРТИФИКАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: Сертификат по схеме №30
Срок действия: с 21.05.2018 по 20.05.2020

Уполномоченный органа: Т.В. Елизарова
Эксперт: Н.А. Шамова

Сертификат соответствия согласно QM 328

ift-KONFORMITÄTSSERTIFIKAT

ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY

ift ZERTIFIZIERT

Beschläge / Hardware

Produktfamilien: Dreh- und Drehkippschläge für Fenster und Fenstertüren
product families: turn and tilt hardware for windows and covered doors

Produkt: AXOR K3, AXOR S PLUS

Einsatzbereich: Systeme mit entsprechender Beschlagenaufnahmenut
max. Flügelgewicht: 130 kg
systems with suitable hardware groove

Hersteller: AXOR Industry
1. Sobnova Str., UA 49043 Dnepropetrovsk

Produktionsstandort: AXOR Industry
1. Sobnova Str., UA 49043 Dnepropetrovsk

Das Unternehmen ist bescheinigt, dass die bescheinigten Beschläge den Anforderungen des ift-Zertifizierungsprogramms für Beschläge (QM328:2014.5) entsprechen. Grundlage sind durch die ift-Gruppe erstellte Produktlisten der abgetesteten Beschläge. Prüfung durch das ift-Labor nach EN 13126:2006 und EN 1191:2012 unter Berücksichtigung der Anwendungsprogramme, eine weitergehende Produktüberwachung des Herstellers und eine Fremdüberwachung der Fertigung durch die Überwachungsstelle in der bescheinigten Produktion. Das ift-Zertifikat ist in Verbindung mit dem dazugehörigen ift-Überwachungsvertrag gültig. Das ift-Zertifikat ist ein Zeugnis der Erfüllung des Zertifikats, ist eine regelmäßige Fremdüberwachung des Herstellers notwendig. Das ift-Zertifikat darf nur unverändert veröffentlicht werden. Alle Änderungen der Veranschaulichung für die Zertifizierung sind dem ift-Zertifikat mit den erforderlichen Nachweiseinreichungen vorzulegen. Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen: 1. Übersicht der Produktfamilien 2. Austauschbarkeit nach EN 14351-1

The present certificate attests that the hardware mentioned fulfills the requirements of the ift-certification scheme for hardware (QM328:2014.5). Basis of the certificate are the product families of the hardware listed that have been tested by the ift laboratory, tests performed by the ift laboratory in per EN 13126:2006 and EN 1191:2012, based on the application programs, factory production control by the manufacturer and third-party surveillance audits of the production by the surveillance bodies at the site mentioned. The certificate is valid only in conjunction with the corresponding surveillance contract. The certificate is subject to regular third-party surveillance. The reproduction of the certificate without any change whatsoever from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Zert. as compared by the necessary evidence. The company is authorized to affix the "ift-certified" mark to the hardware according to the ift rules for use of the "ift-certified" mark. This Certificate contains 2 Annexes: 1. List of product families 2. Interchangeability as per EN 14351-1

Christian Kehler
Leiter ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Ulrich Siegmund
Director of Institute


Vertrag-Nr. / Contract No.: 228 9003481 Zertifikat-Nr. / Certificate No.: 228 9003481-1-6
Gültig bis / Valid: 20. Mai 2019



Опора нижней петли

Петлевая группа

Опора нижней петли 3x3

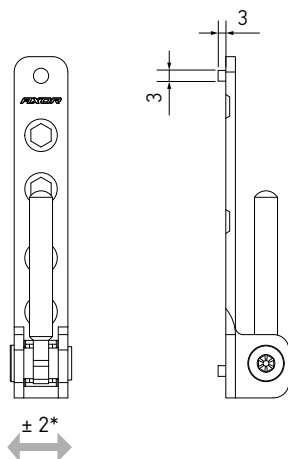


- максимальное откидывание штифта – 180 градусов;
- подходящую створочную петлю смотрите на стр. 15;
- декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26.

* регулировка по горизонтали, мм




Декоративные накладки опоры нижней петли

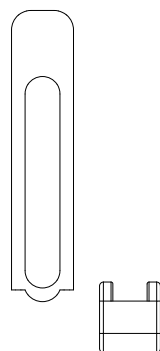

Наплав створки	Размер "А"
18	18,5
20	20,5
21	21,5

Паз штапика

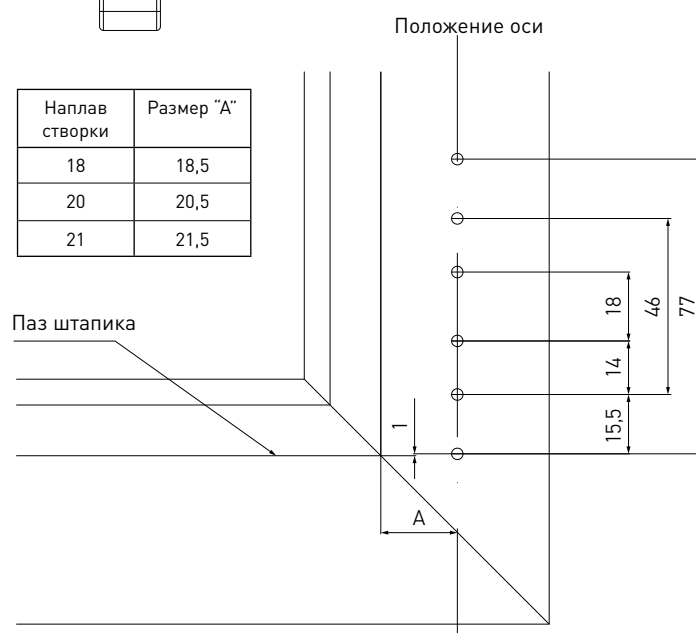

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Опора нижней петли 3x3	L/R	12	—	—	100	4 / 3,9x40*	250	A5002-00-N03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для петель рамы	L/R	12	20	—	—	Ø3	50	A7002-00-N09
Шаблон для петель рамы	L/R	12	21	—	—	Ø3	50	A7002-20-N09
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Декоративная накладка опоры нижней петли малая	L/R	—	—	—	—	—	500	A7007-10-N**
Декоративная накладка опоры нижней петли длинная	L/R	—	—	—	—	—	500	A7008-10-N**

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза

* - количество / типоразмер

** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26




Опора нижней петли

Петлевая группа



Опора нижней петли 6x22

Декоративные накладки опоры нижней петли

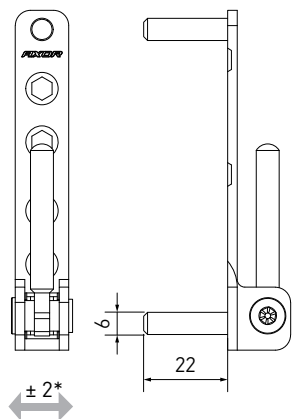


- максимальное откидывание штифта – 180 градусов;
- подходящую створочную петлю смотрите на стр. 17;
- декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26.

* регулировка по горизонтали, мм



Наплав створки	Размер "А"
18	18,5
20	20,5
21	21,5

Паз штапика

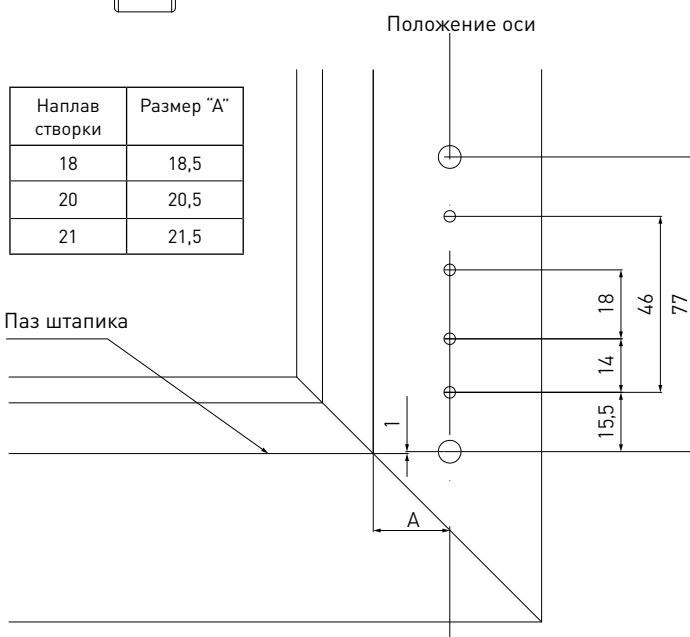

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Опора нижней петли 6x22 130кг	L/R	12	—	—	130	4 / 3,9x40	250	A5004-00-N03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для петель рамы	L/R	12	20	—	—	Ø3/6	50	A7002-10-N09
Шаблон для петель рамы	L/R	12	21	—	—	Ø3/6	50	A7002-30-N09
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Декоративная накладка опоры нижней петли малая	L/R	—	—	—	—	—	500	A7007-10-N**
Декоративная накладка опоры нижней петли длинная	L/R	—	—	—	—	—	500	A7008-10-N**

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза


** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26



Нижняя петля створки

Петлевая группа


Нижняя петля створки

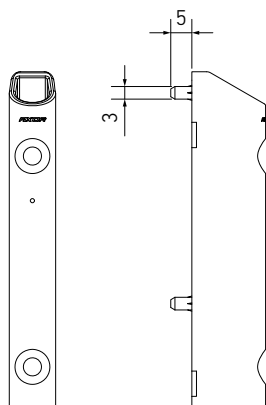

± 2*

- применяется при ширине наплава 18-22 мм;
- подходящую опору петли смотрите на стр. 13;
- декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26.


* регулировка по вертикали, мм



Декоративная накладка нижней петли створки



Ось фурнитурного паза

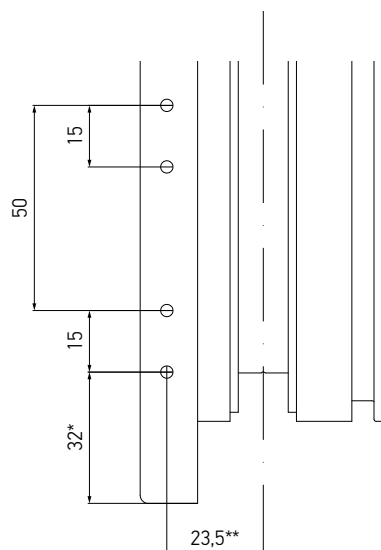

* для ширины наплава 20 мм

** для 13-ой системы профилей

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля створки 3x5	L/R	—	—	—	100	2 / 4x40	250	A5003-00-N03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для петель створки	L/R	12	20	13/9	—	Ø3	80	A7003-00-N09
Шаблон для петель створки	L/R	12	21	13/9	—	Ø3	80	A7003-20-N09
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Декоративная накладка нижней петли створки	L/R	—	—	—	—	—	500	A7006-10-N**

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза


** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26



Нижняя петля створки


Петлевая группа

Нижняя петля створки
с регулировкой на прижим

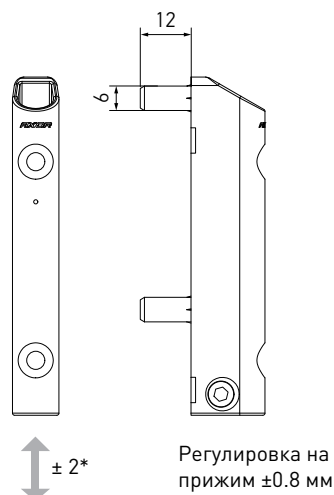


- применяется при ширине напlava 18-22 мм;
- подходящую опору петли смотрите на стр. 13,14;
- декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26.


* регулировка по вертикали, мм



Декоративная накладка нижней
петли створки



Ось фурнитурного паза

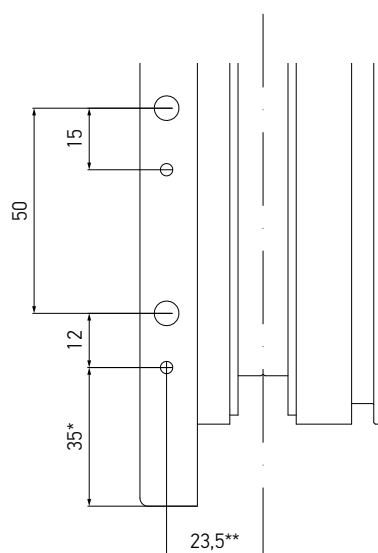

* для ширины напlava 20 мм

** для 13-ой системы профилей

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля створки AD 6x12	L/R	—	—	—	100	2 / 4x40	250	A5007-00-N03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для петель створки AD	L/R	12	20	13/9	—	Ø3/6	80	A7003-10-N09
Шаблон для петель створки AD	L/R	12	21	13/9	—	Ø3/6	80	A7003-30-N09
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Декоративная накладка нижней петли створки	L/R	—	—	—	—	—	500	A7006-10-N**

A - межфальцевый зазор / C - ширина напlava / B - смещение оси фурнитурного паза

** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26




Нижняя петля створки

Петлевая группа



Нижняя петля створки 6x16/26
с регулировкой на прижим

Декоративная накладка нижней
петли створки

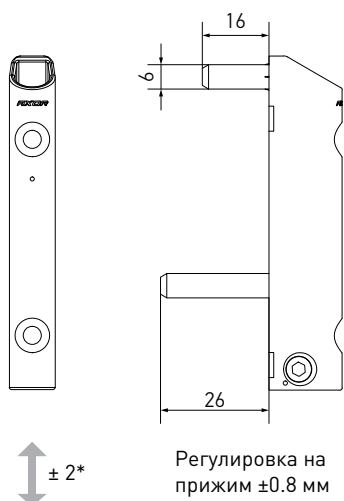

- применяется при ширине напlava 18-22 мм;
- подходящую опору петли смотрите на стр. 14;
- декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26.

* регулировка по вертикали, мм

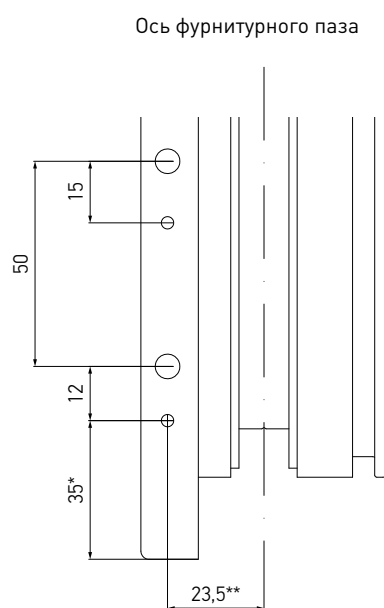

* для ширины напlava 20 мм

** для 13-ой системы профилей

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля створки AD 6x16/26	L/R	—	—	—	130	2 / 4x40	250	A5006-00-N03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для петель створки AD	L/R	12	20	13/9	—	Ø3/6	80	A7003-10-N09
Шаблон для петель створки AD	L/R	12	21	13/9	—	Ø3/6	80	A7003-30-N09
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Декоративная накладка нижней петли створки	L/R	—	—	—	—	—	500	A7006-10-N**

A - межфальцевый зазор / C - ширина напlava / B - смещение оси фурнитурного паза


** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26



Нижняя петля створки


Петлевая группа

Нижняя петля створки 6x16/26

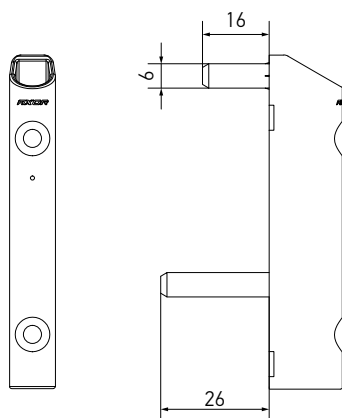
 Декоративная накладка нижней
петли створки


- применяется при ширине напlava 18-22 мм;
- подходящую опору петли смотрите на стр. 13, 14;
- декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26.

* регулировка по вертикали, мм



Ось фурнитурного паза

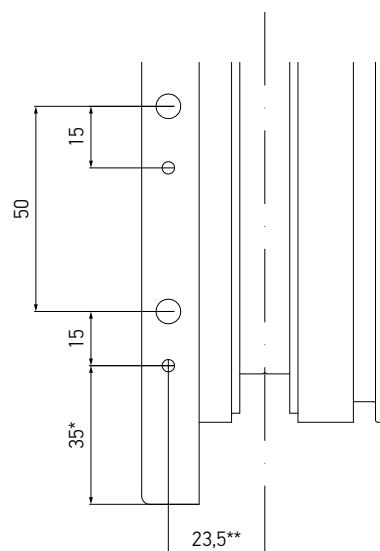

* для ширины напlava 20 мм

** для 13-ой системы профилей

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Нижняя петля створки 6x16/26	L/R	—	—	—	100	2 / 4x40	250	A5008-00-N03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для петель створки	L/R	12	20	13/9	—	Ø3/6	80	A7003-40-N09
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Декоративная накладка нижней петли створки	L/R	—	—	—	—	—	500	A7006-10-N**

A - межфальцевый зазор / C - ширина напlava / B - смещение оси фурнитурного паза

** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26





Фальцевая петля


Петлевая группа

Фальцевая петля

Декоративная накладка фальцевой петли створки

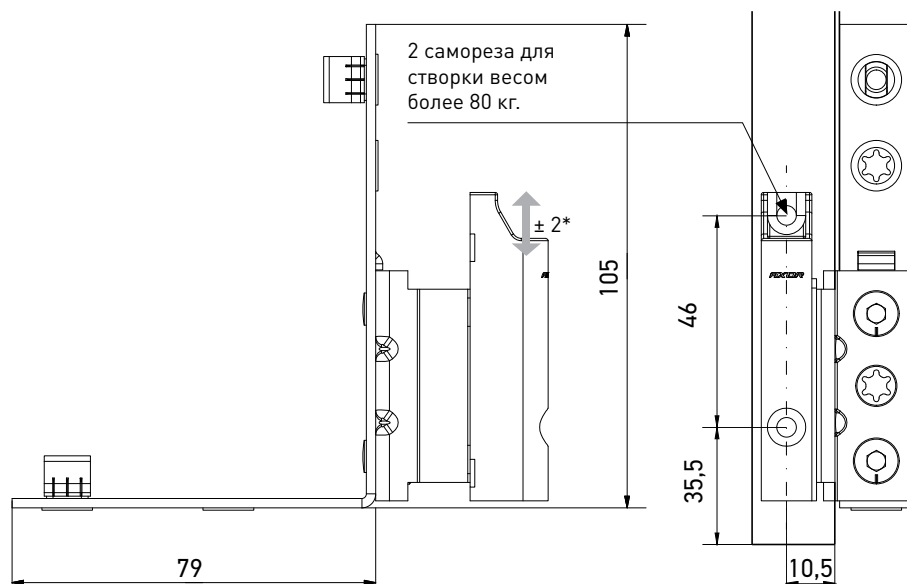


Декоративная накладка фальцевой петли створки



- применяется при ширине наплава 20 мм;
- подходящую опору петли смотрите на стр. 13, 14;
- декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26.

* регулировка по вертикали, мм



Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Фальцевая петля 20/9 левая	L	12	20	9	130	7	50	A5009-09-L03
Фальцевая петля 20/9 правая	R	12	20	9	130	7	50	A5009-09-R03
Фальцевая петля 20/13 левая	L	12	20	13	130	7	50	A5009-13-L03
Фальцевая петля 20/13 правая	R	12	20	13	130	7	50	A5009-13-R03
Декоративная накладка фальцевой петли створки, левая	L	—	—	—	—	—	500	A7009-00-L**
Декоративная накладка фальцевой петли створки, правая	R	—	—	—	—	—	500	A7009-00-R**
Декоративная накладка фальцевой петли створки, левая	L	—	—	—	—	—	500	A7085-00-L**
Декоративная накладка фальцевой петли створки, правая	R	—	—	—	—	—	500	A7085-00-R**

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза


** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26



Опора верхней петли

Петлевая группа



Опора верхней петли

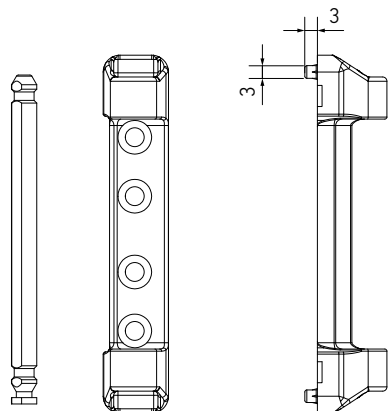

Декоративная накладка опоры верхней петли



- подходящую ножничную петлю смотрите на стр. 23;
- декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26;
- штифт входит в комплект.

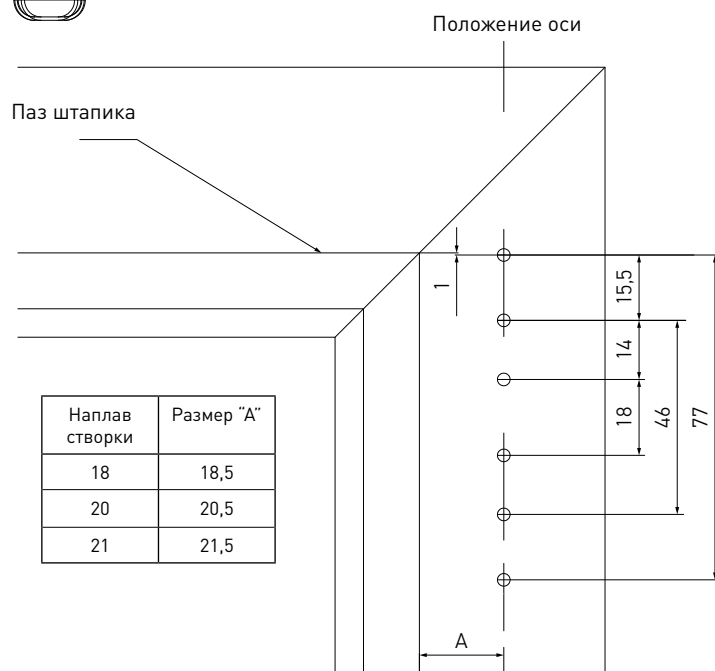

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Опора верхней петли 3x3	L/R	12	—	—	100	4 / 3,9x40	250	A5001-00-N03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для петель рамы	L/R	12	20	—	—	Ø3	50	A7002-00-N09
Шаблон для петель рамы	L/R	12	21	—	—	Ø3	50	A7002-20-N09
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Декоративная накладка опоры верхней петли	L/R	—	—	—	—	—	500	A7005-10-N**

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза
 ** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26




Опора верхней петли



Петлевая группа

Опора верхней петли 6x12

Декоративная накладка опоры верхней петли

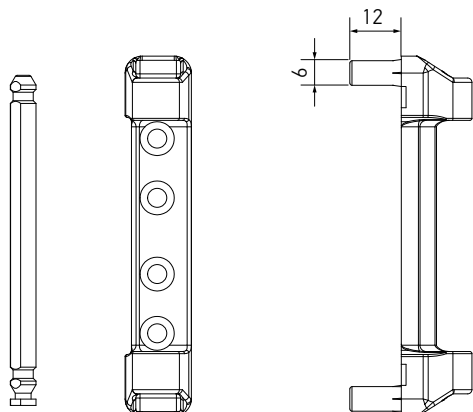

- подходящую ножничную петлю смотрите на стр. 23;
- декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26;
- штифт входит в комплект.

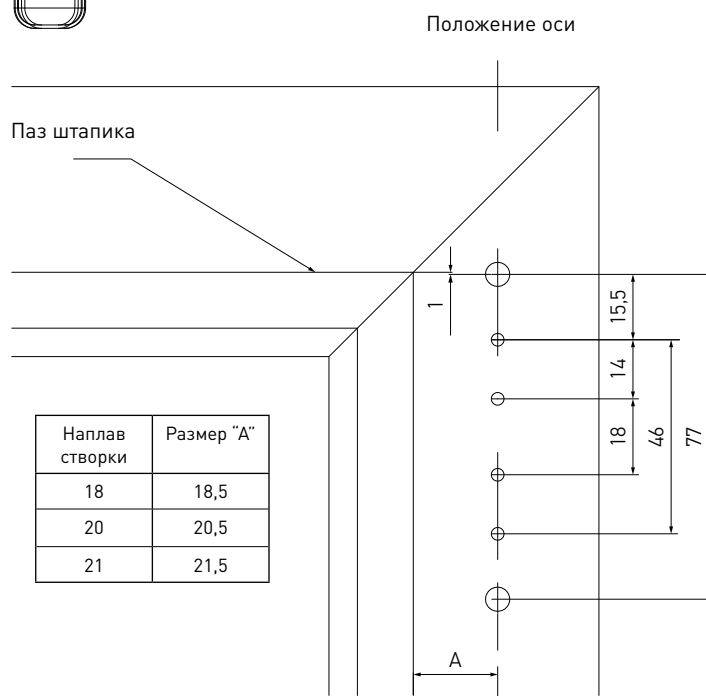

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Опора верхней петли 6x12 мм	L/R	12	—	—	130	4 / 3,9x40	250	A5016-00-N03

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для петель рамы	L/R	12	20	—	—	Ø3/6	50	A7002-10-N09
Шаблон для петель рамы	L/R	12	21	—	—	Ø3/6	50	A7002-30-N09

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Декоративная накладка опоры верхней петли	L/R	—	—	—	—	—	500	A7005-10-N**

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза


** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26



Опора верхней петли

Петлевая группа



Опора верхней петли 6x24

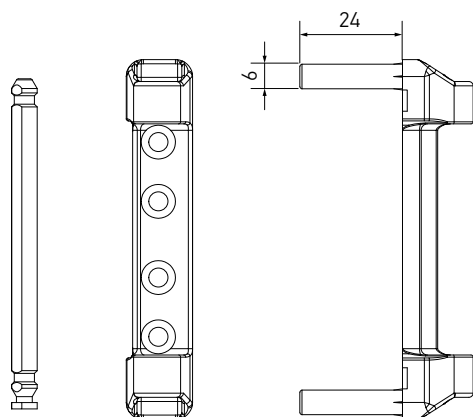

Декоративная накладка опоры верхней петли



- подходящую ножничную петлю смотрите на стр. 23;
- декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26;
- штифт входит в комплект.

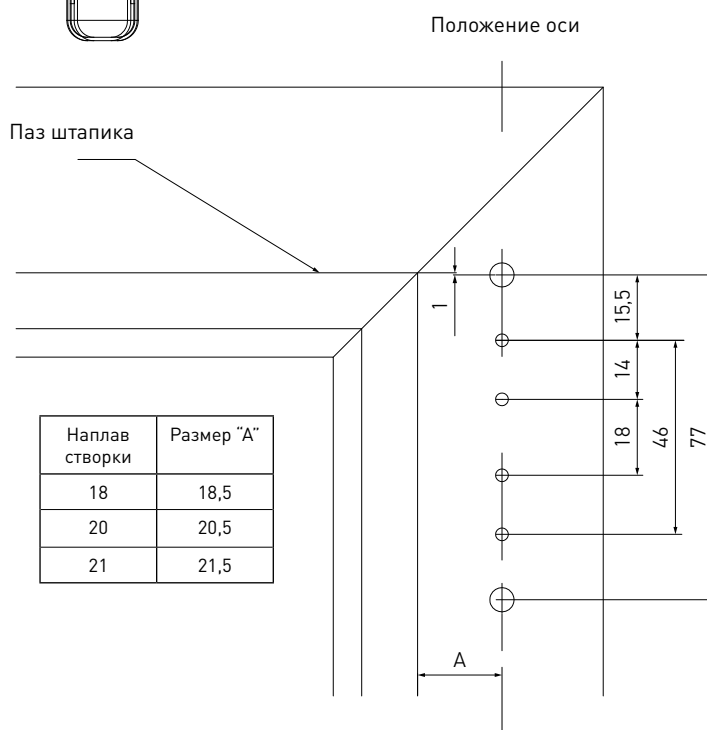

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Опора верхней петли 6x24	L/R	12	—	—	130	4 / 3,9x40	250	A5005-00-N03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Шаблон для петель рамы	L/R	12	20	—	—	Ø3/6	50	A7002-10-N09
Шаблон для петель рамы	L/R	12	21	—	—	Ø3/6	50	A7002-30-N09
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Декоративная накладка опоры верхней петли	L/R	—	—	—	—	—	500	A7005-10-N**




А - межфальцевый зазор / С - ширина наплава / В - смещение оси фурнитурного паза
 ** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26




Петля ножниц

Петлевая группа

Петля ножниц


 Декоративная накладка
ножничной петли


- подходящую опору ножничной петли смотрите на стр. 20-22;
- декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26;
- монтаж с помощью шестигранника 4 мм.



Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Петля ножниц 12/20-9	L/R	12	20	9	130	—	150	K5001-09-N03
Петля ножниц 12/20-10	L/R	12	20	9	130	—	150	K5001-10-N03
Петля ножниц 12/20-13	L/R	12	20	13	130	—	150	K5001-13-N03
Петля ножниц 12/20-14	L/R	12	20	13	130	—	150	K5001-14-N03
Петля ножниц 12/21-13	L/R	12	21	13	130	—	150	K5004-13-N03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Декоративная накладка ножничной петли	L/R	—	—	—	—	—	500	A7004-10-N**

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26



Фрамужная петля

Петлевая группа


Фрамужная петля

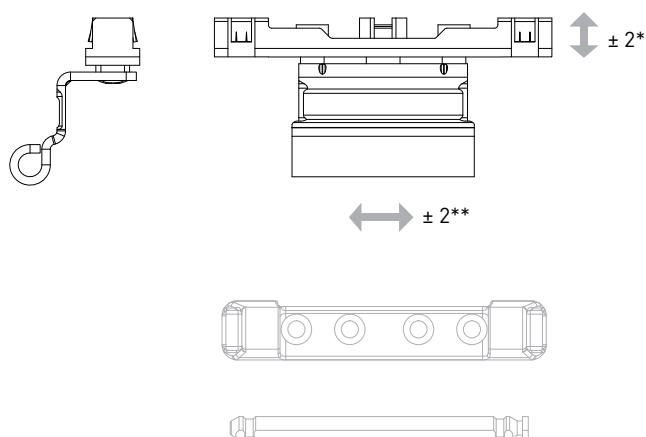 Декоративная накладка
ножничной петли


* регулировка по высоте, мм;

** регулировка по горизонтали, мм;

*** ТОЛЬКО ДЛЯ ОТКИДНЫХ СТВОРОК.



Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Фрамужная петля 12/20-9	L/R	12	20	9	50*	2 / 4x25	100	A7014-09-N03
Фрамужная петля 12/20-13	L/R	12	20	13	50*	2 / 4x25	100	A7014-13-N03
Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Декоративная накладка ножничной петли	L/R	—	—	—	—	—	500	A7004-10-N**

A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза

* - для комплекта из 2-х петель




** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26



Средняя петля

Петлевая группа

Средняя петля

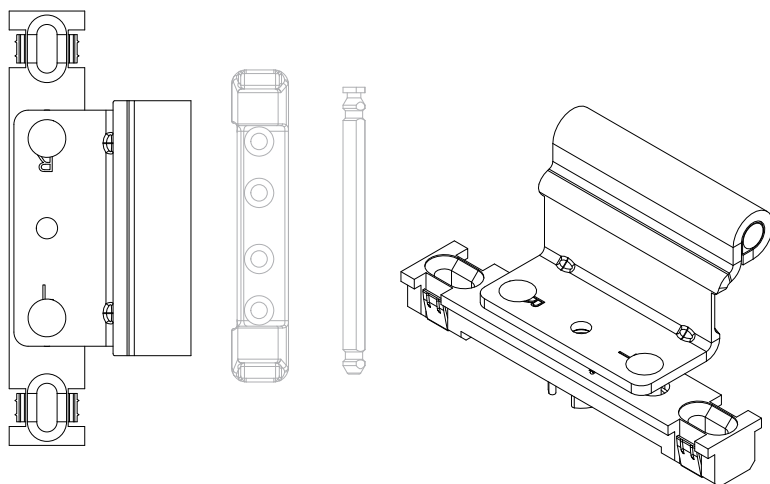 Декоративная накладка
ножничной петли


Наименование	ВСФ(мм)		A	C	B	kg			Артикул
Средняя петля 12/20-9	751-1710	1	12	20	9	50*	2 / 4x25	100	A7030-09-N03
	1711-2360	2							
Средняя петля 12/20-13	751-1710	1	12	20	13	50*	2 / 4x25	100	A7030-13-N03
	1711-2360	2							
Наименование	ВСФ(мм)		A	C	B	kg			Артикул
Декоративная накладка ножничной петли	751-1710	1	—	—	—	—	—	500	A7004-10-N**
	1711-2360	2	—	—	—	—	—		

А - межфальцевый зазор / С - ширина наплава / В - смещение оси фурнитурного паза

* - для комплекта из 2-х петель

** - декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26




Декоративные накладки

Петлевая группа

Наименование	Эскиз	Цвет		Артикул
Декоративная накладка ножничной петли		Белый RAL 9016	500	A7004-10-N01
		Коричневый RAL 8022	500	A7004-10-N02
		Серебро F1	500	A7004-10-N03
		Кремовый RAL 9001	500	A7004-10-N04
		Золото F3	500	A7004-10-N05
		Бронза F4	500	A7004-10-N06
		Черный RAL 9005	500	A7004-10-N07
Декоративная накладка опоры верхней петли		Белый RAL 9016	500	A7005-10-N01
		Коричневый RAL 8022	500	A7005-10-N02
		Серебро F1	500	A7005-10-N03
		Кремовый RAL 9001	500	A7005-10-N04
		Золото F3	500	A7005-10-N05
		Бронза F4	500	A7005-10-N06
		Черный RAL 9005	500	A7005-10-N07
Декоративная накладка нижней петли створки		Белый RAL 9016	500	A7006-10-N01
		Коричневый RAL 8022	500	A7006-10-N02
		Серебро F1	500	A7006-10-N03
		Кремовый RAL 9001	500	A7006-10-N04
		Золото F3	500	A7006-10-N05
		Бронза F4	500	A7006-10-N06
		Черный RAL 9005	500	A7006-10-N07
Декоративная накладка опоры нижней петли малая		Белый RAL 9016	500	A7007-10-N01
		Коричневый RAL 8022	500	A7007-10-N02
		Серебро F1	500	A7007-10-N03
		Кремовый RAL 9001	500	A7007-10-N04
		Золото F3	500	A7007-10-N05
		Бронза F4	500	A7007-10-N06
		Черный RAL 9005	500	A7007-10-N07
Декоративная накладка опоры нижней петли длинная		Белый RAL 9016	500	A7008-10-N01
		Коричневый RAL 8022	500	A7008-10-N02
		Серебро F1	500	A7008-10-N03
		Кремовый RAL 9001	500	A7008-10-N04
		Золото F3	500	A7008-10-N05
		Бронза F4	500	A7008-10-N06
		Черный RAL 9005	500	A7008-10-N07
Декоративная накладка фальцевой петли створки		Белый RAL 9016	500	A7009-10-L01/R01
		Коричневый RAL 8022	500	A7009-10-L02/R02
		Серебро F1	500	A7009-10-L03/R03
		Кремовый RAL 9001	500	A7009-10-L04/R04
		Золото F3	500	A7009-10-L05/R05
		Бронза F4	500	A7009-10-L06/R06
		Черный RAL 9005	500	A7009-10-L07/R07
Декоративная накладка фальцевой петли створки		Белый RAL 9016	500	A7085-00-L01/R01
		Коричневый RAL 8022	500	A7085-00-L02/R02
		Серебро F1	500	A7085-00-L03/R03
		Кремовый RAL 9001	500	A7085-00-L04/R04
		Золото F3	500	A7085-00-L05/R05
		Бронза F4	500	A7085-00-L06/R06
		Черный RAL 9005	500	A7085-00-L07/R07

AXORTM



KOMFORT LINE K-3

Привода


AXOR



Сверление и фрезерование для привода с дорнмассом 15 мм

Привода

Сверление и фрезерование для привода с дорнмассом 15 мм

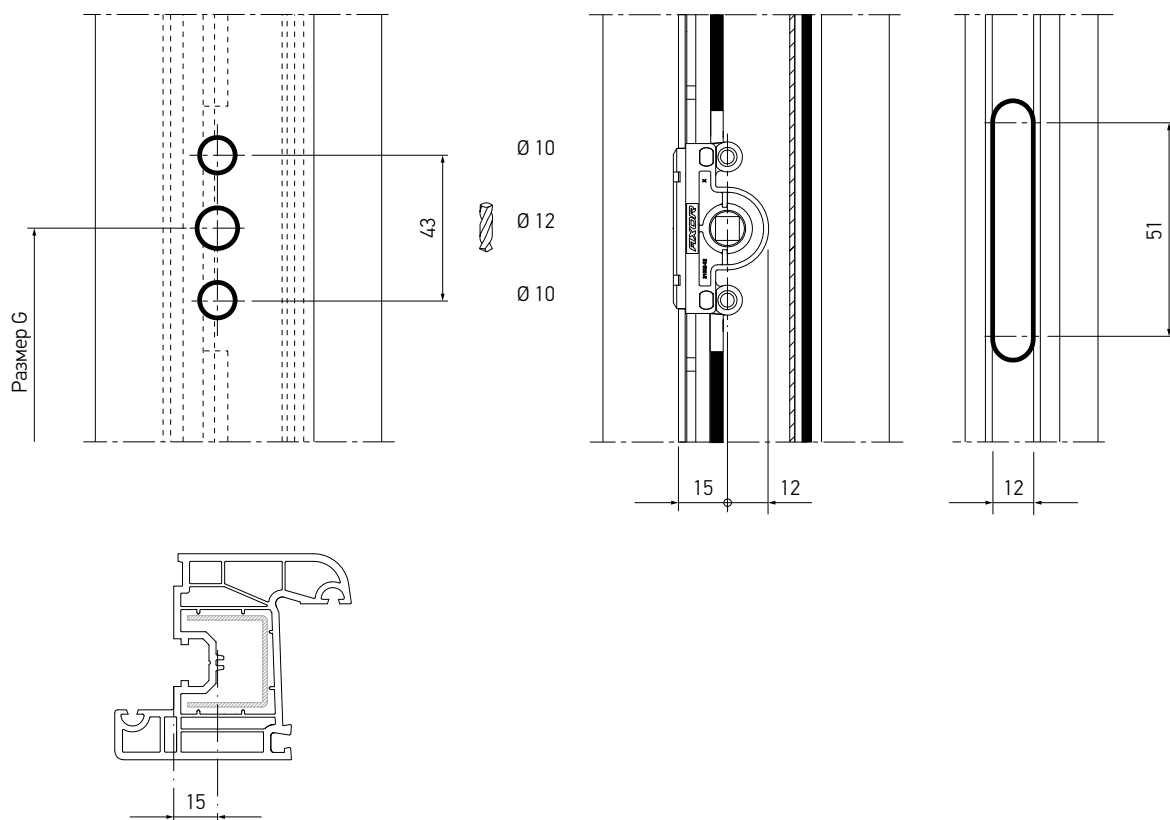




Сверление и фрезерование для приводов с дорнмассом 25, 30 и 35 мм

Привода

Сверление и фрезерование для приводов с дорнмассом 25, 30, 35 мм,
положение ручки - центральное

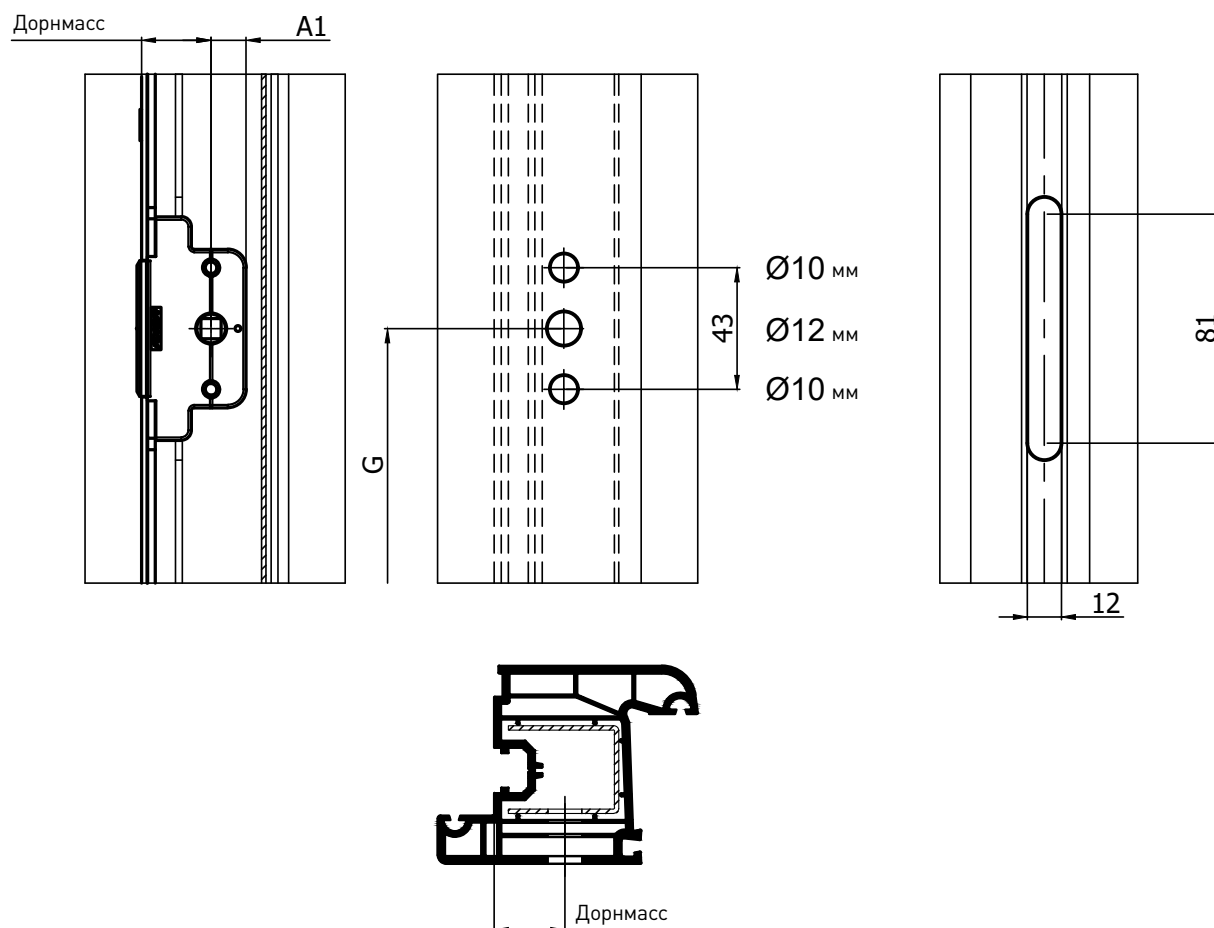


Дорнмасс	A1, мм	A2, мм
25	12,4	15,5
30	12,4	15,5
35	12,4	15,5



Сверление и фрезерование для приводов с дорнмассом 25, 30 и 35 мм

Привода


Сверление и фрезерование для приводов с дорнмассом 25, 30, 35 мм,
с замком под профильный цилиндр, положение ручки - центральное

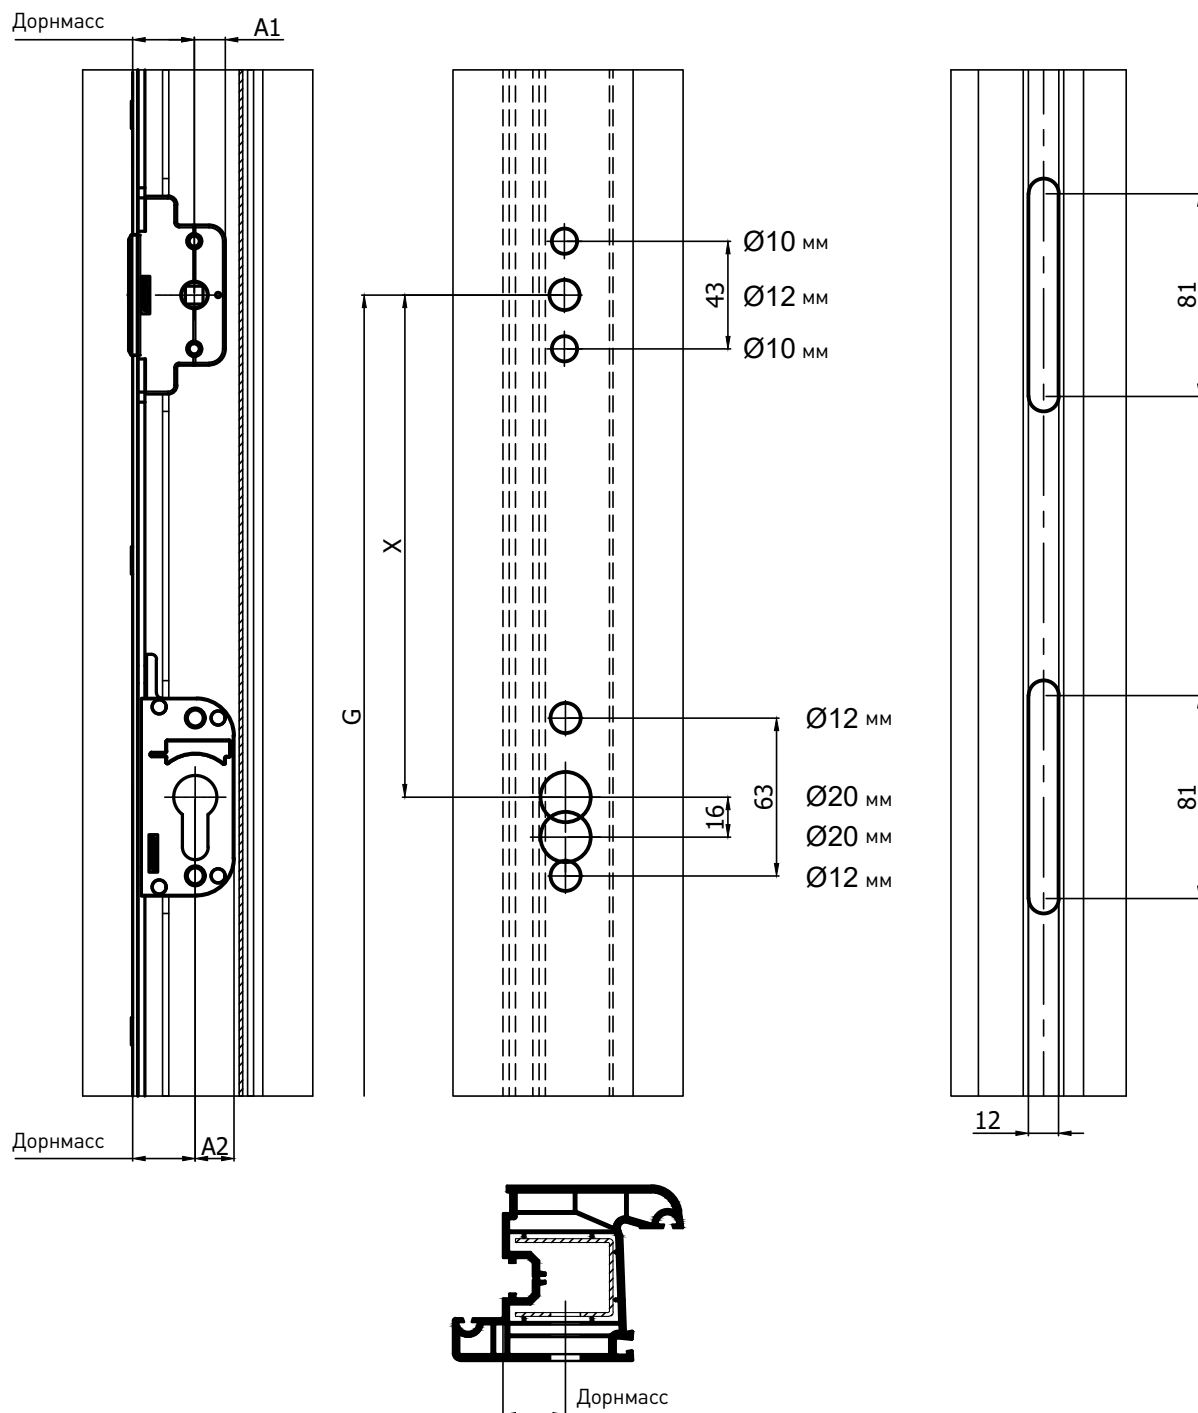

Дорнмасс	A1, мм	A2, мм
25	12,4	15,5
30	12,4	15,5
35	12,4	15,5



Привод поворотно-откидной положение ручки центральное, дорнмасс 15 мм.

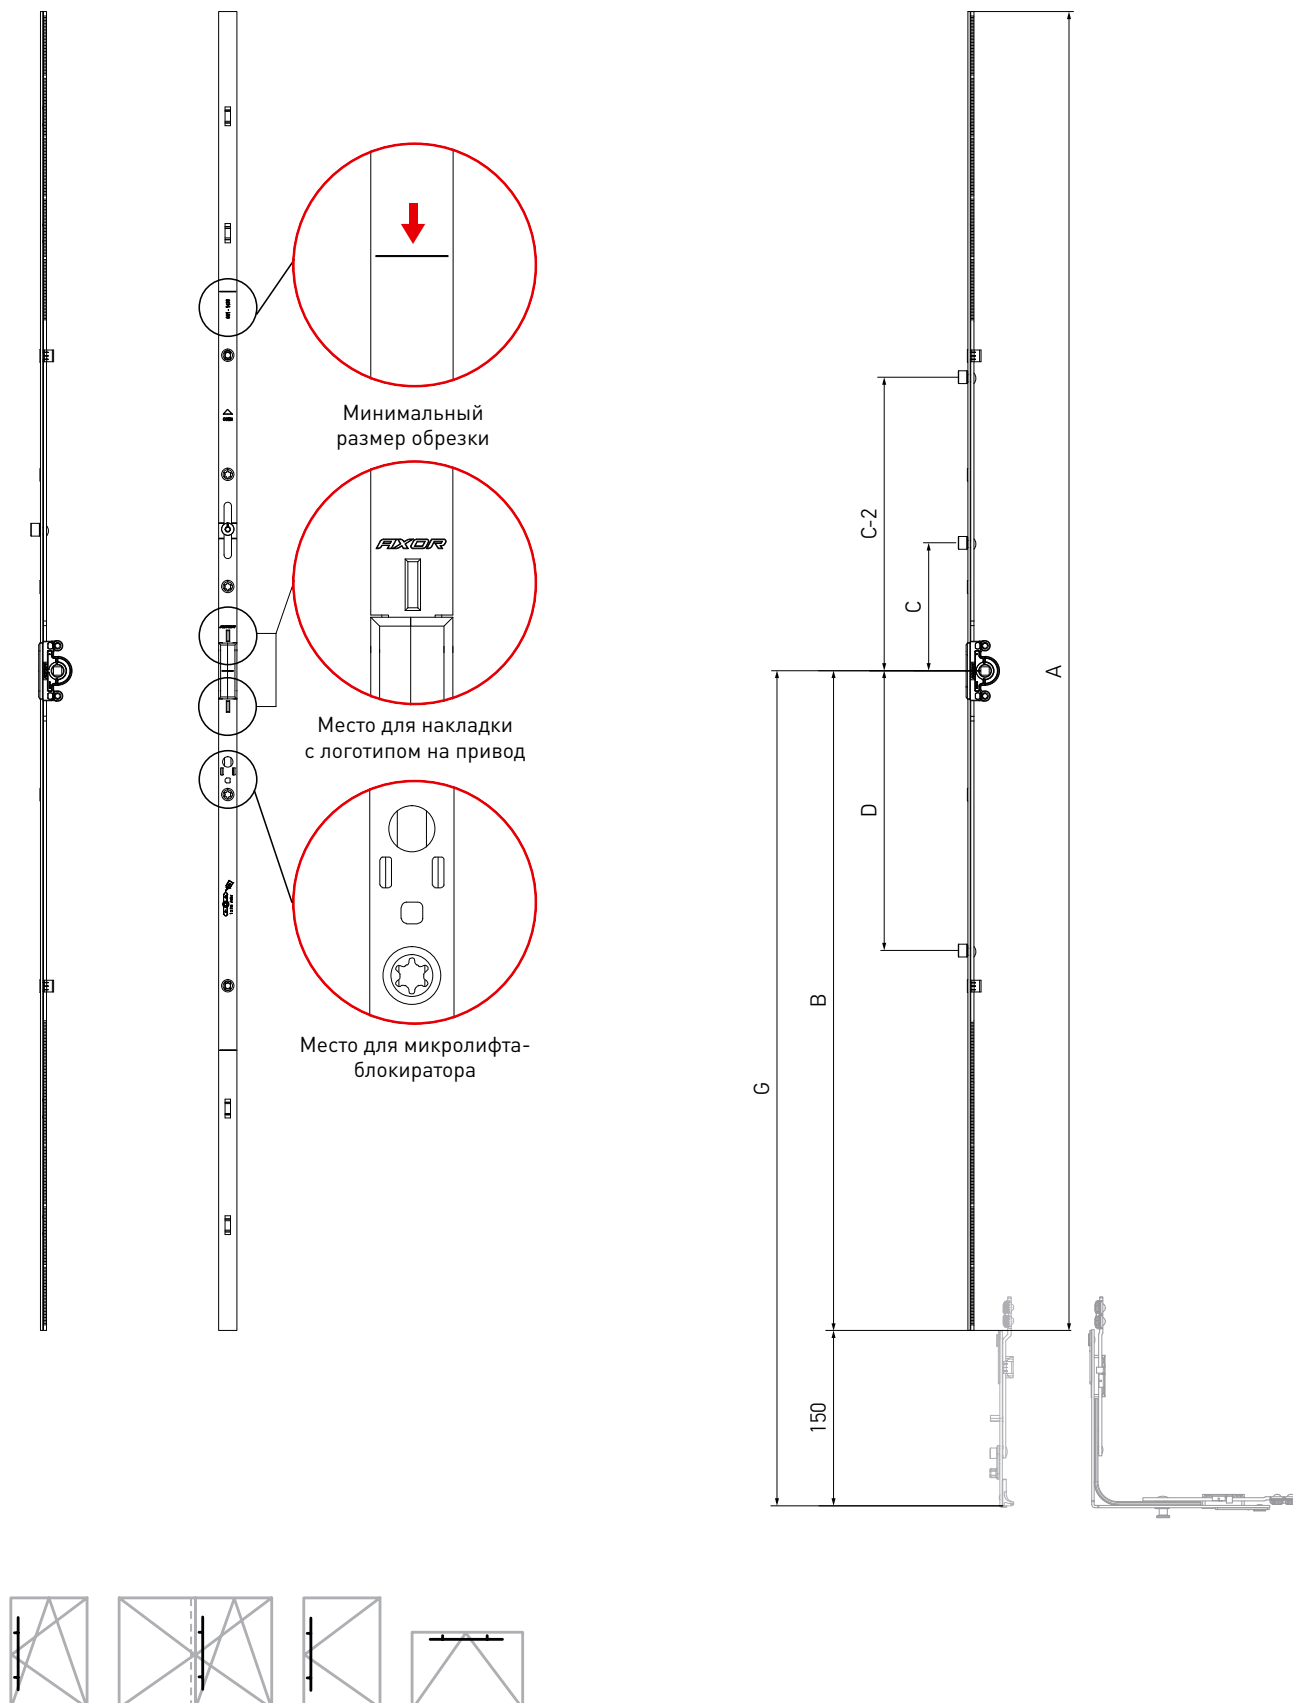



Привод поворотно-откидной положение ручки центральное

Привода

Наименование	ВСФ (мм)	Размеры										Артикул
		G	A	B	C	C-2	D					
Привод 0, L=250, 450-550*	450-550	225-275	250	125	–	–	–	–	–	–	20	K1001-02-N03
Привод 1, L=450, 551-750*	551-750	275-375	450	225	–	–	–	–	–	2	20	K1001-04-N03
Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	751-1230	375-615	930	465	120	–	–	1	–	4	20	K1001-09-N03
Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	950-1430	475-715	1130	565	120	–	–	1	–	5	20	K1001-11-N03
Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	1231-1710	615-855	1410	705	120	–	290	2	–	6	20	K1001-14-N03
Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	1431-1910	715-955	1610	805	265	–	390	2	–	7	10	K1001-16-N03
Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	1911-2390	955-1195	2090	1045	120	595	490	3	–	11	10	K1001-21-N03
Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML, Se	751-1230	375-615	930	465	120	–	–	–	1	4	20	K1031-09-N03
Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML, Se	950-1430	475-715	1130	565	120	–	–	–	1	5	20	K1031-11-N03
Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML, Se	1231-1710	615-855	1410	705	120	–	290	–	2	6	20	K1031-14-N03
Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML, Se	1431-1910	715-955	1610	805	265	–	390	–	2	7	10	K1031-16-N03
Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML, Se	1911-2390	955-1195	2090	1045	120	595	490	–	3	11	10	K1031-21-N03

* нет посадочного отверстия под микролифт-блокиратор

– положение ручки центральное;



– дорнмасс 15 мм.



Привод поворотно-откидной константный

Привода

Привод поворотно-откидной константный

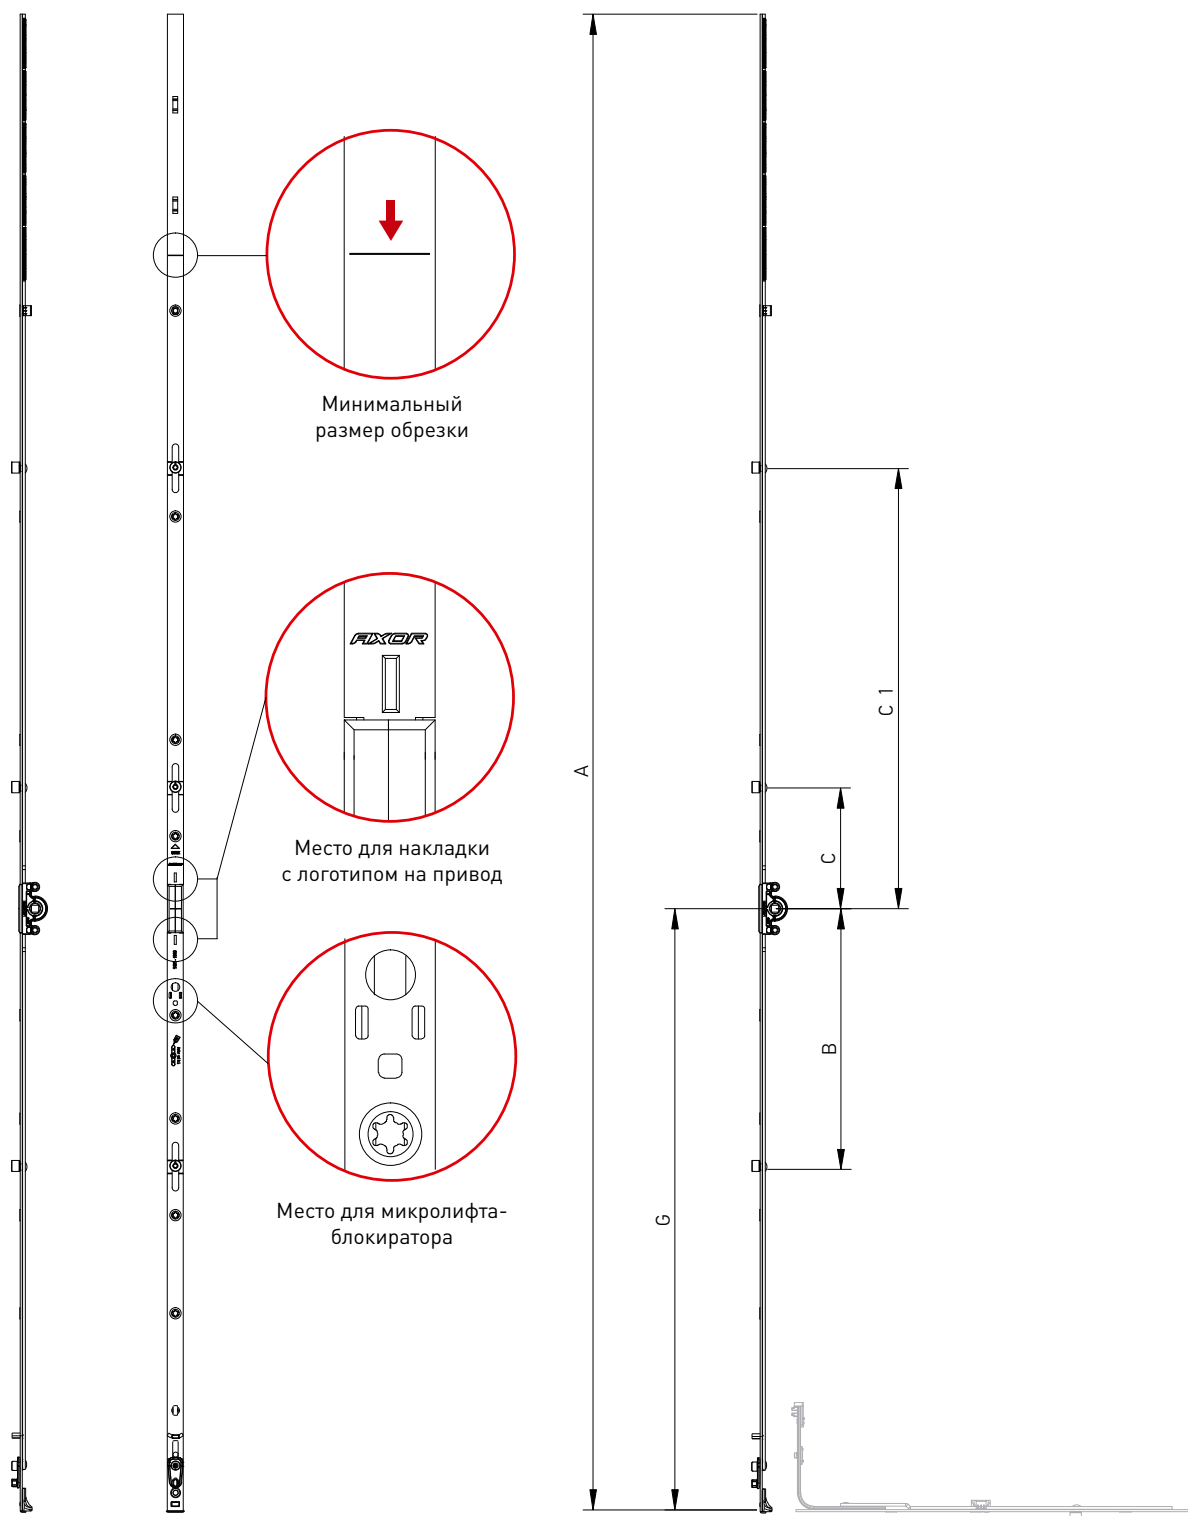



Привод поворотно-откидной константный

Привода

Наименование	ВСФ (мм)	Размеры									Артикул
		G	A	B	C	C-1					
Константный привод 0**, L=400, 360-550	360-550	140	400	0	0	0	–	–	1	20	K1004-04-N03
Константный привод 1, L=350, G=175, 400-500*	400-500	175	350	–	–	–	–	–	2	20	K1004-03-N03
Константный привод 2, L=530, G=200, 480-680*	480-680	200	530	–	–	–	–	–	3	20	K1004-05-N03
Константный привод 3, L=770, G=300, 681-920	681-920	300	770	–	120	–	1	–	5	20	K1004-08-N03
Константный привод 4, L=1010, G=450, 921-1160	921-1160	450	1010	–	120	–	1	–	5	20	K1004-10-N03
Константный привод 5, L=1250, G=600, 1161-1400	1161-1400	600	1250	–	120	–	1	–	7	20	K1004-12-N03
Константный привод 6, L=1490, G=600, 1401-1640	1401-1640	600	1490	–	120	438	2	–	8	20	K1004-15-N03
Константный привод 7, L=1730, G=600, 1641-1880	1641-1880	600	1730	–	120	643	2	–	9	10	K1004-17-N03
Константный привод 8, L=1730, G=1000, 1641-1880	1641-1880	1000	1730	280	263	–	2	–	10	10	K1004-18-N03
Константный привод 9, L=1970, G=1000, 1881-2120	1881-2120	1000	1970	280	387	–	2	–	11	10	K1004-20-N03
Константный привод 10, L=2210, G=1000, 2121-2360	2120-2360	1000	2210	280	120	723	3	–	13	10	K1004-22-N03
Константный привод 3, L=770, G=300, 681-920	681-920	300	770	–	120	–	–	1	5	20	K1034-08-N03
Константный привод 4, L=1010, G=450, 921-1160	921-1160	450	1010	–	120	–	–	1	5	20	K1034-10-N03
Константный привод 5, L=1250, G=600, 1161-1400	1161-1400	600	1250	–	120	–	–	1	7	20	K1034-12-N03
Константный привод 6, L=1490, G=600, 1401-1640	1401-1640	600	1490	–	120	438	–	2	8	20	K1034-15-N03
Константный привод 7, L=1730, G=600, 1641-1880	1641-1880	600	1730	–	120	643	–	2	9	10	K1034-17-N03
Константный привод 8, L=1730, G=1000, 1641-1880	1641-1880	1000	1730	280	263	–	–	2	10	10	K1034-18-N03
Константный привод 9, L=1970, G=1000, 1881-2120	1881-2120	1000	1970	280	387	–	–	2	11	10	K1034-20-N03
Константный привод 10, L=2210, G=1000, 2121-2360	2120-2360	1000	2210	280	120	723	–	3	13	10	K1034-22-N03

* нет посадочного места для опоры микролифта - блокиратора;

**привод 0 не соединяется со средним запором;



- дорнмасс 15 мм.



Привод поворотно-откидной константный

Привода

Привод поворотно-откидной константный

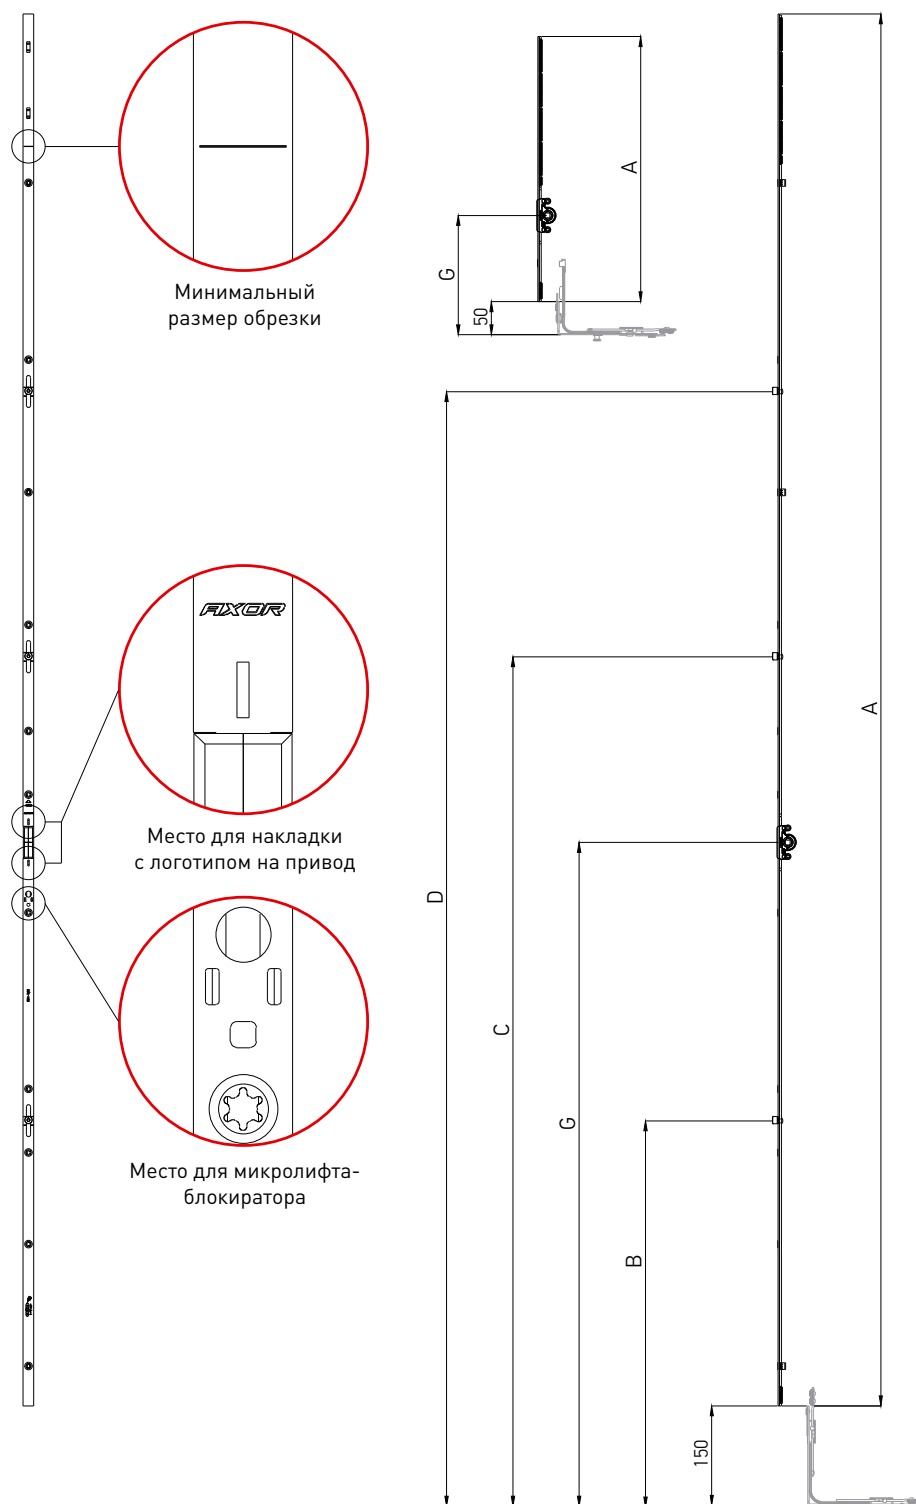



Привод поворотно-откидной константный

Привода



Наименование	ВCF (мм)	Размеры								Артикул
		G	A	B	C	D				
Константный привод L=400, G=180, 400-600*	400-600	180	400	—	—	—	—	0	20	K1006-04-N03
Константный привод L=500, G=300, 601-800**	601-800	300	500	—	—	—	—	2	20	K1006-05-N03
Константный привод L=700, G=400, 801-1000	801-1000	400	700	—	480	—	1	3	20	K1006-07-N03
Константный привод L=900, G=500, 1001-1200	1001-1200	500	900	—	680	—	1	5	20	K1006-09-N03
Константный привод L=1100, G=500, 1201-1400	1201-1400	500	1100	—	680	—	1	6	20	K1006-11-N03
Константный привод L=1300, G=500, 1401-1600	1401-1600	500	1300	—	780	—	1	7	20	K1006-13-N03
Константный привод L=1500, G=500, 1601-1800	1601-1800	700	1500	—	780	1280	2	7	20	K1006-15-N03
Константный привод L=1700, G=1000, 1801-2000	1801-2000	1000	1700	780	1280	—	2	10	10	K1006-17-N03
Константный привод L=1900, G=1000, 2001-2200	2001-2200	1000	1900	780	1580	—	2	11	10	K1006-19-N03
Константный привод L=2100, G=1000, 2201-2400	2201-2400	1000	2100	580	1280	1680	3	11	10	K1006-21-N03

*соединяется с узкой угловой передачей

**нет посадочного места для опоры микролифта - блокиратора



Привод поворотно-откидной, положение ручки центральное, дорммасс 7,5 мм.

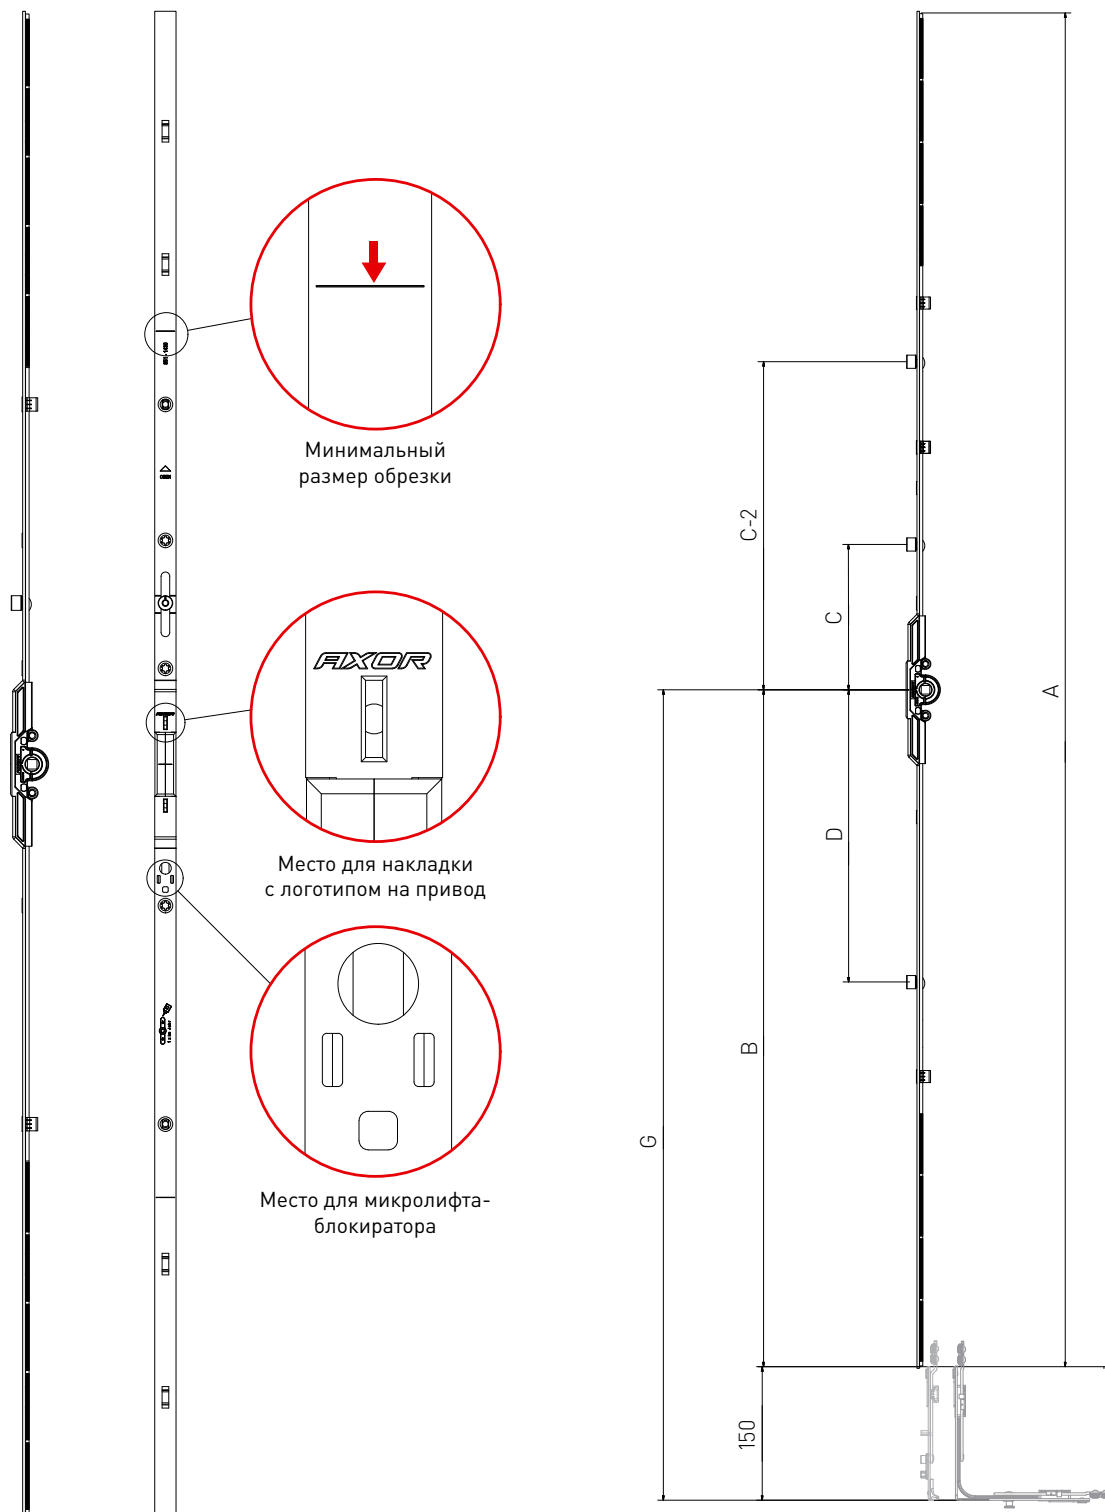



Привод поворотно-откидной положение ручки центральное



Привода

Наименование	ВСФ (мм)	Размеры										Артикул
		G	A	B	C	C-2	D					
Привод L= 450, 551-750, дорнмасс 7,5 мм*	551-750	275-375	450	225	—	—	—	—	—	2	20	K1011-04-N03
Привод L= 930, 751-1230, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм	751-1230	375-615	930	465	120	—	—	1	—	4	20	K1011-09-N03
Привод L= 1130, 950-1430, 1 ML, дорнмасс 7,5 мм	950-1430	475-715	1130	565	120	—	—	1	—	5	20	K1011-11-N03
Привод L= 1410, 1231-1710, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм	1231-1710	615-855	1410	705	120	—	290	2	—	6	20	K1011-14-N03
Привод L= 1610, 1431-1910, 2 ML, дорнмасс 7,5 мм	1431-1910	715-955	1610	805	265	—	390	2	—	7	10	K1011-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, 3 ML, дорнмасс 7,5 мм	1911-2390	955-1195	2090	1045	120	595	490	3	—	11	10	K1011-21-N03
Привод L= 930, 751-1230, 1 ML, Se, дорнмасс 7,5 мм	751-1230	375-615	930	465	120	—	—	—	1	4	20	K1041-09-N03
Привод L= 1130, 950-1430, 1 ML, Se, дорнмасс 7,5 мм	950-1430	475-715	1130	565	120	—	—	—	1	5	20	K1041-11-N03
Привод L= 1410, 1231-1710, 2 ML, Se, дорнмасс 7,5 мм	1231-1710	615-855	1410	705	120	—	290	—	2	6	20	K1041-14-N03
Привод L= 1610, 1431-1910, 2 ML, Se, дорнмасс 7,5 мм	1431-1910	715-955	1610	805	265	—	390	—	2	7	10	K1041-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, 3 ML, Se, дорнмасс 7,5 мм	1911-2390	955-1195	2090	1045	120	595	490	—	3	11	10	K1041-21-N03

* нет посадочного места для опоры микролифта - блокиратора;



Привод поворотно-откидной, положение ручки центральное, дормасс 25, 30, 35 мм.

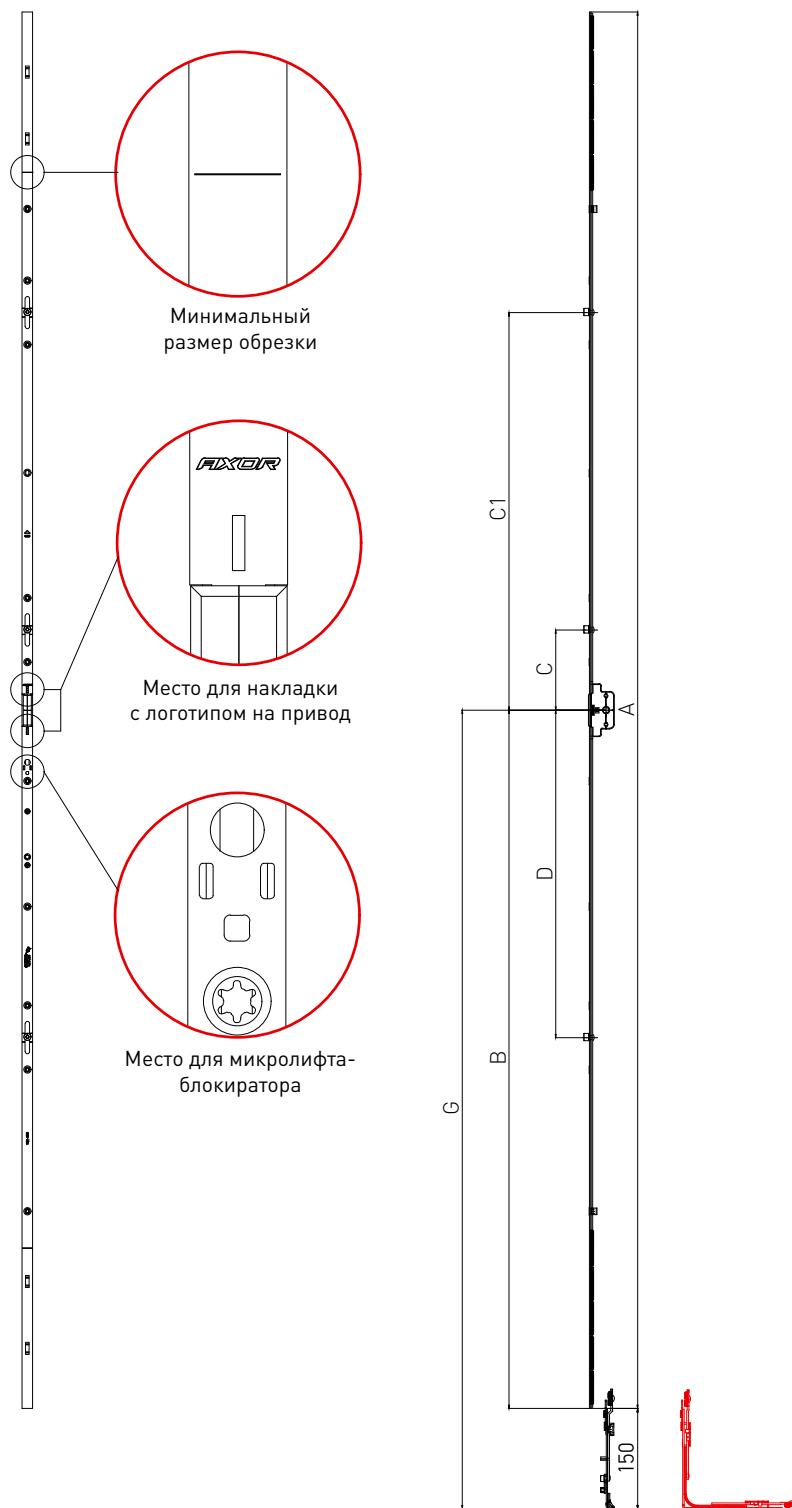



Привод поворотно-откидной положение ручки центральное

Привода

Наименование	ВCF (мм)	Размеры									Артикул
		A	B	C	C-1	D	G				
Привод L= 1610, 1431-1910, дорнмасс 25 мм*	1431-1910	1610	805	—	265	390	715-955	2	7	10	K1042-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, дорнмасс 25 мм*	1911-2390	2090	1045	120	595	490	955-1195	3	11	10	K1042-21-N03
Привод L= 1610, 1431-1910, дорнмасс 30 мм*	1431-1910	1610	805	—	265	390	715-955	2	7	10	K1044-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, дорнмасс 30 мм*	1911-2390	2090	1045	120	595	490	955-1195	3	11	10	K1044-21-N03
Привод L= 1610, 1431-1910, дорнмасс 35 мм*	1431-1910	1610	805	—	265	390	715-955	2	7	10	K1046-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, дорнмасс 35 мм*	1911-2390	2090	1045	120	595	490	955-1195	3	11	10	K1046-21-N03
Привод L= 1610, 1431-1910, дорнмасс 25 мм**	1431-1910	1610	805	—	265	390	715-955	2	7	10	K1019-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, дорнмасс 25 мм**	1911-2390	2090	1045	120	595	490	955-1195	3	11	10	K1019-21-N03
Привод L= 1610, 1431-1910, дорнмасс 30 мм**	1431-1910	1610	805	—	265	390	715-955	2	7	10	K1021-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, дорнмасс 30 мм**	1911-2390	2090	1045	120	595	490	955-1195	3	11	10	K1021-21-N03
Привод L= 1610, 1431-1910, дорнмасс 35 мм**	1431-1910	1610	805	—	265	390	715-955	2	7	10	K1023-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, дорнмасс 35 мм**	1911-2390	2090	1045	120	595	490	955-1195	3	11	10	K1023-21-N03

* под двухстороннюю ручку, замковые части со сквозными отверстиями диаметром 6,5 мм;

** замковые части с резьбовыми отверстиями M5;



- положение ручки - центральное.



Привод поворотно-откидной с замком под профильный цилиндр

Привода

Привод поворотно-откидной с замком под профильный цилиндр, положение ручки центральное, дорнмасс 25, 30, 35 мм.

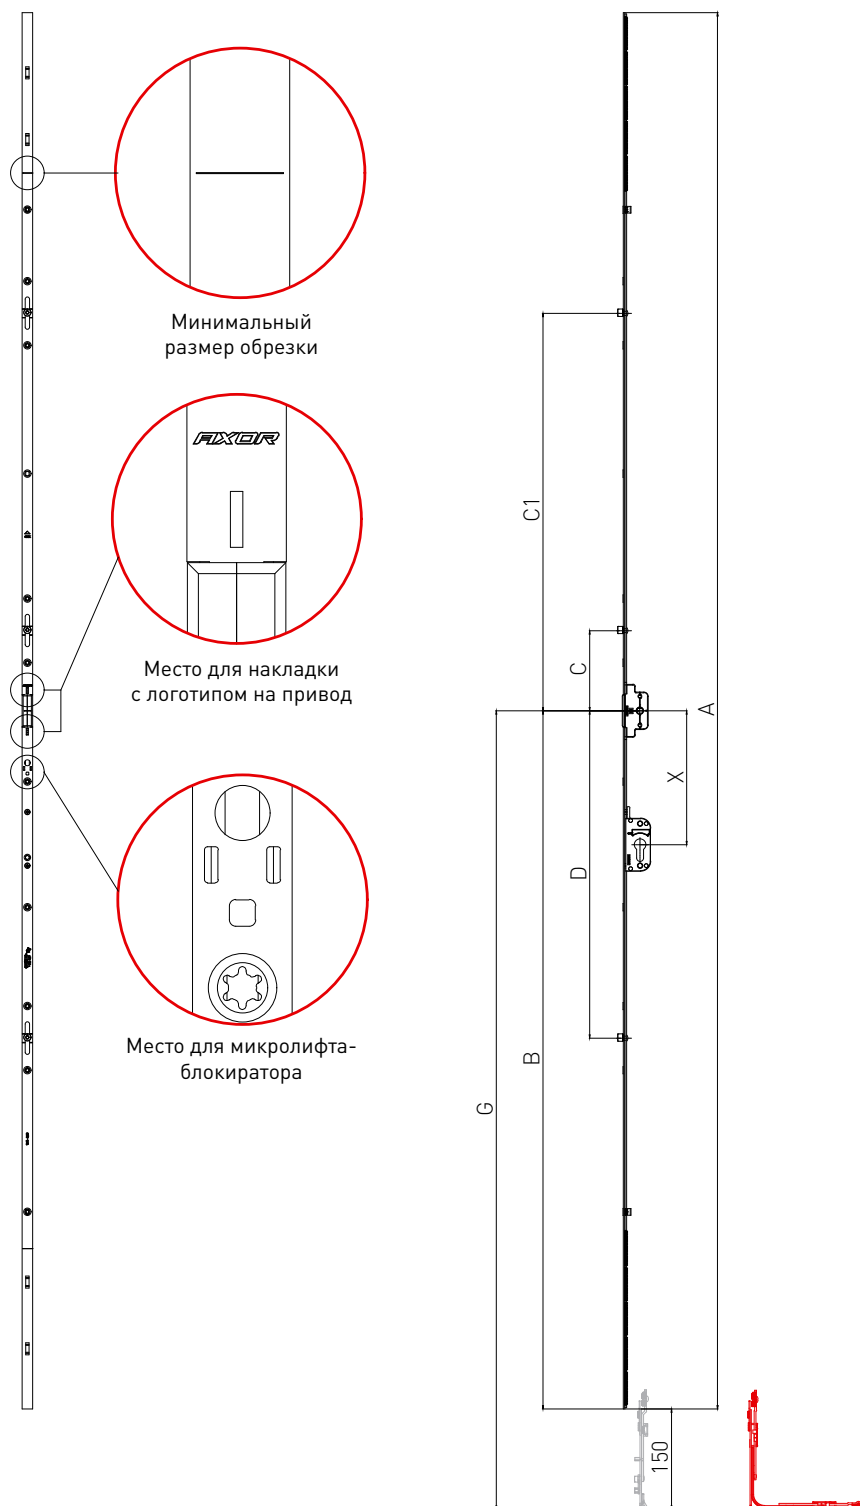



Привод поворотно-откидной с замком под профильный цилиндр

Привода

Наименование	ВСФ (мм)	Размеры										Артикул
		A	B	C	C-1	D	G	X				
Привод L= 1610, 1431-1910, дормасс 25 мм*	1431-1910	1610	805	—	265	390	715-955	200	2	7	10	K1043-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, дормасс 25 мм*	1911-2390	2090	1045	120	595	490	955-1195	200	3	11	10	K1043-21-N03
Привод L= 1610, 1431-1910, дормасс 30 мм*	1431-1910	1610	805	—	265	390	715-955	200	2	7	10	K1045-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, дормасс 30 мм*	1911-2390	2090	1045	120	595	490	955-1195	200	3	11	10	K1045-21-N03
Привод L= 1610, 1431-1910, дормасс 35 мм*	1431-1910	1610	805	—	265	390	715-955	200	2	7	10	K1047-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, дормасс 35 мм*	1911-2390	2090	1045	120	595	490	955-1195	200	3	11	10	K1047-21-N03
Привод L= 1610, 1431-1910, дормасс 25 мм**	1431-1910	1610	805	—	265	390	715-955	200	2	7	10	K1020-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, дормасс 25 мм**	1911-2390	2090	1045	120	595	490	955-1195	200	3	11	10	K1020-21-N03
Привод L= 1610, 1431-1910, дормасс 30 мм**	1431-1910	1610	805	—	265	390	715-955	200	2	7	10	K1022-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, дормасс 30 мм**	1911-2390	2090	1045	120	595	490	955-1195	200	3	11	10	K1022-21-N03
Привод L= 1610, 1431-1910, дормасс 35 мм**	1431-1910	1610	805	—	265	390	715-955	200	2	7	10	K1024-16-N03
Привод L= 2090, 1911-2390, дормасс 35 мм**	1911-2390	2090	1045	120	595	490	955-1195	200	3	11	10	K1024-21-N03

* под двухстороннюю ручку, замковые части со сквозными отверстиями диаметром 6,5 мм;

** замковые части с резьбовыми отверстиями М5.

- с замком под профильный цилиндр;



- положение ручки - центральное.



Привод поворотный

Привода

Привод поворотный

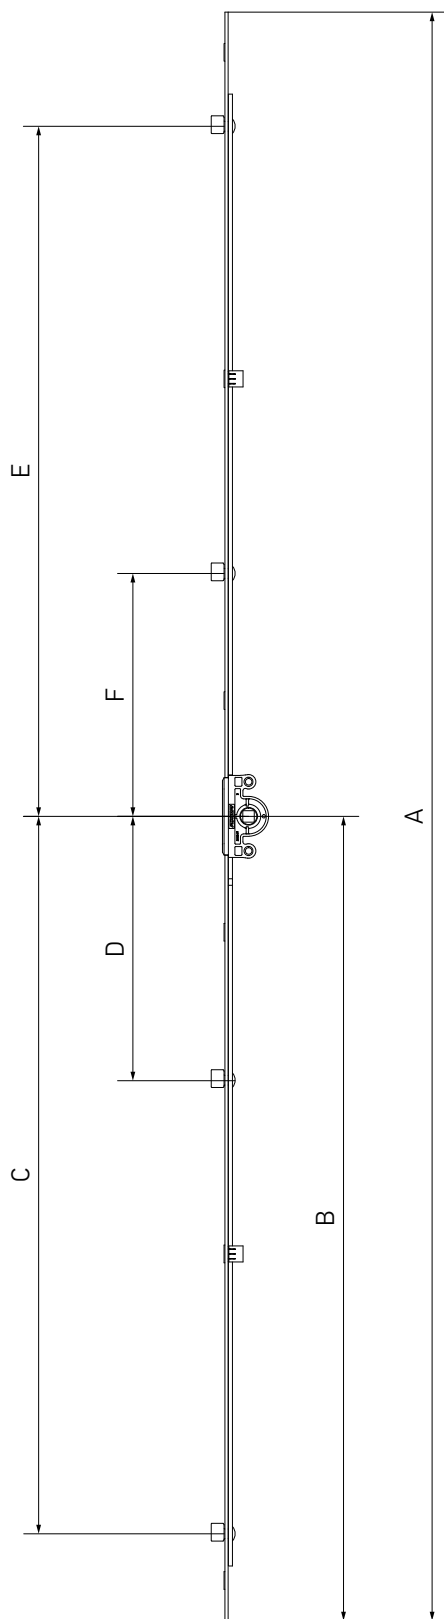



Привод поворотный

Привода



Наименование	ВCF (мм)	Размеры										Артикул
		A	B	C	D	E	F					
Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	300-500	300	150	96	—	79	—	2	—	2	20	K1003-03-N03
Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML	401-600	400	200	146	—	129	—	2	—	2	20	K1003-04-N03
Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML	601-800	600	300	246	—	229	—	2	—	4	20	K1003-06-N03
Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML	801-1000	800	400	346	—	329	—	2	—	4	20	K1003-08-N03
Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML	1001-1200	1000	500	446	—	429	101	3	—	8	20	K1003-10-N03
Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML	1201-1400	1200	600	546	—	530	101	3	—	8	20	K1003-12-N03
Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML	1401-1600	1400	700	646	—	629	101	3	—	8	20	K1003-14-N03
Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML	1601-1800	1600	800	746	318	729	301	4	—	8	10	K1003-16-N03
Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML	1801-2000	1800	900	846	318	829	301	4	—	10	10	K1003-18-N03
Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML	2001-2200	2000	1000	946	318	929	301	4	—	10	10	K1003-20-N03
Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML	2201-2400	2200	1100	1046	318	1029	301	4	—	11	10	K1003-22-N03
Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML, Se	300-500	300	150	96	—	79	—	—	2	2	20	K1033-03-N03
Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML, Se	401-600	400	200	146	—	129	—	—	2	2	20	K1033-04-N03
Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML, Se	601-800	600	300	246	—	229	—	—	2	4	20	K1033-06-N03
Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML, Se	801-1000	800	400	346	—	329	—	—	2	4	20	K1033-08-N03
Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML, Se	1001-1200	1000	500	446	—	429	101	—	3	8	20	K1033-10-N03
Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML, Se	1201-1400	1200	600	546	—	530	101	—	3	8	20	K1033-12-N03
Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML, Se	1401-1600	1400	700	646	—	629	101	—	3	8	20	K1033-14-N03
Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML, Se	1601-1800	1600	800	746	318	729	301	—	4	8	10	K1033-16-N03
Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML, Se	1801-2000	1800	900	846	318	829	301	—	4	10	10	K1033-18-N03
Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML, Se	2001-2200	2000	1000	946	318	929	301	—	4	10	10	K1033-20-N03
Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML, Se	2201-2400	2200	1100	1046	318	1029	301	—	4	11	10	K1033-22-N03



Привод поворотный

Привода

Привод поворотный, дорнмасс 7,5 мм.

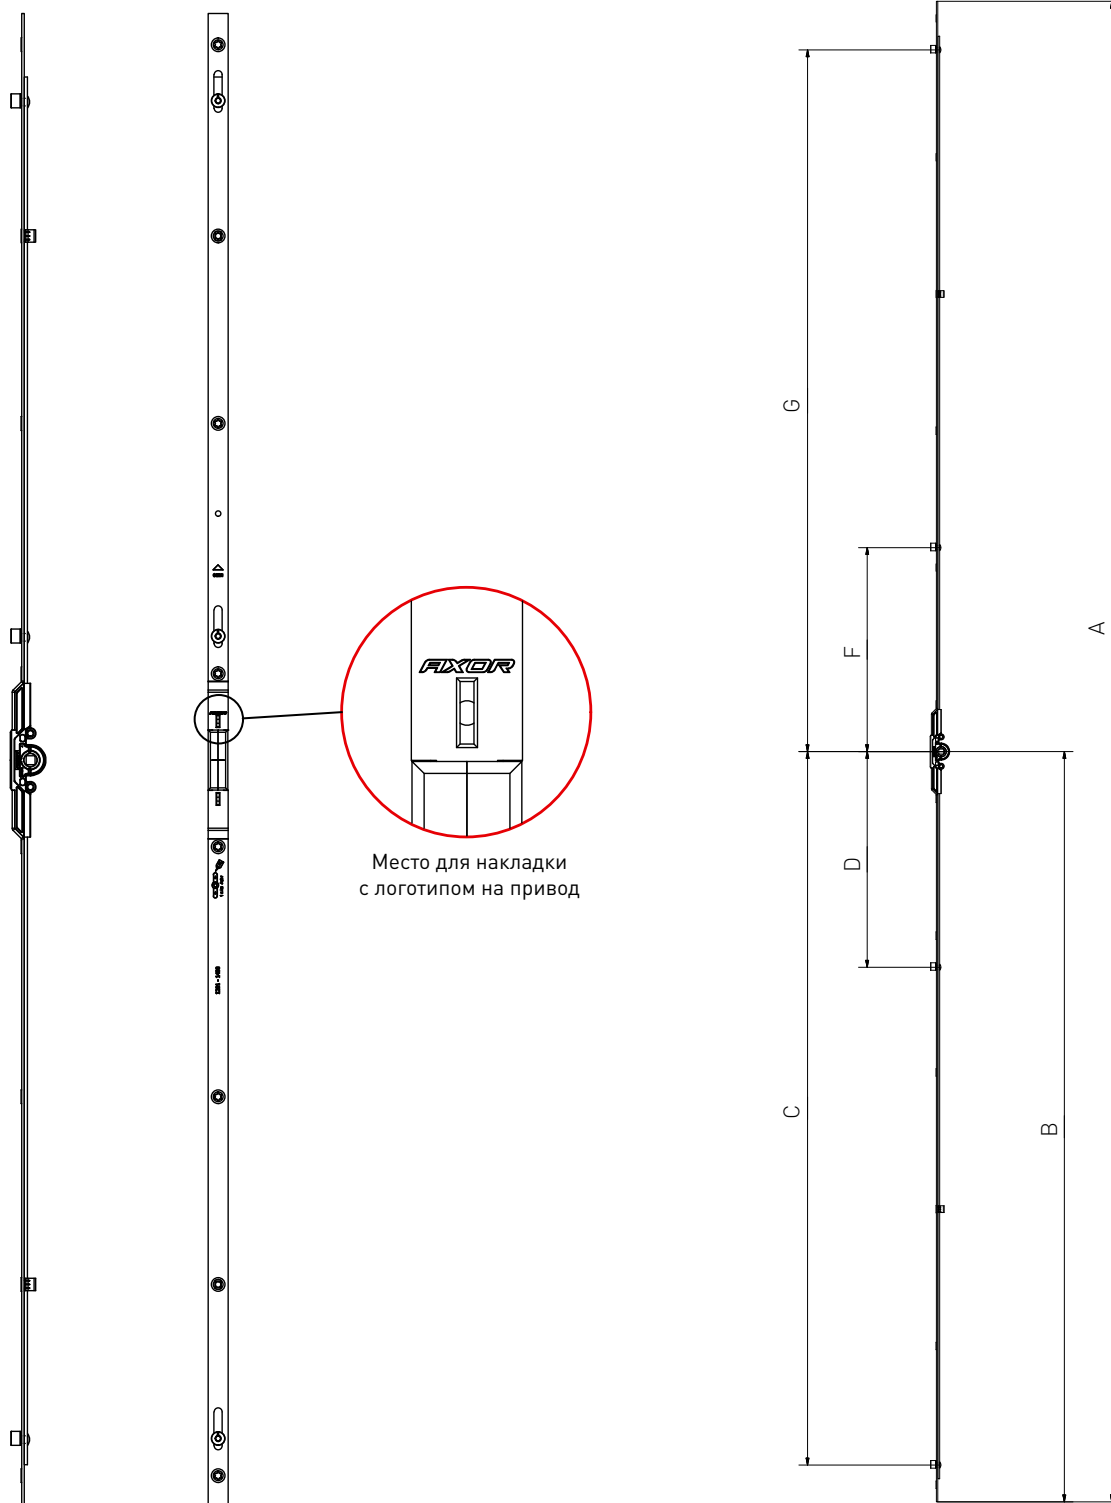



Привод поворотный

Привода



Наименование	ВСФ (мм)	Размеры									Артикул
		A	B	C	D	F	G				
Привод поворотный 2, L=400, 401-600, дорнмасс 7,5 мм	400-600	394	197	—	143	—	126	2	4	20	K1049-04-N03
Привод поворотный 3, L=600, 601-800, дорнмасс 7,5 мм	601-800	594	297	—	243	—	226	2	4	20	K1049-06-N03
Привод поворотный 4, L=800, 801-1000, дорнмасс 7,5 мм	800-1000	794	397	—	343	—	326	2	6	20	K1049-08-N03
Привод поворотный 5, L=1000, 1001-1200, дорнмасс 7,5 мм	1001-1200	994	497	—	443	98	426	3	6	20	K1049-10-N03
Привод поворотный 6, L=1200, 1201-1400, дорнмасс 7,5 мм	1201-1400	1194	597	—	543	98	526	3	8	20	K1049-12-N03
Привод поворотный 7, L=1400, 1401-1600, дорнмасс 7,5 мм	1401-1600	1394	697	—	643	98	626	3	8	20	K1049-14-N03
Привод поворотный 8, L=1600, 1601-1800, дорнмасс 7,5 мм	1601-1800	1594	797	743	315	298	726	4	10	10	K1049-16-N03
Привод поворотный 9, L=1800, 1801-2000, дорнмасс 7,5 мм	1801-2000	1794	897	843	315	298	826	4	10	10	K1049-18-N03
Привод поворотный 10, L=2000, 2001-2200, дорнмасс 7,5 мм	2001-2200	1994	997	943	315	298	926	4	12	10	K1049-20-N03
Привод поворотный 11, L=2200, 2201-2400, дорнмасс 7,5 мм	2201-2400	2194	1097	1043	315	298	1026	4	12	10	K1049-22-N03



Привод штульповый с интегрированными запорными пластинами

Привода

Привод штульповый с интегрированными запорными пластинами
 (используется с приводом поворотно-откидным с центральным положением ручки, артикул K1001...)

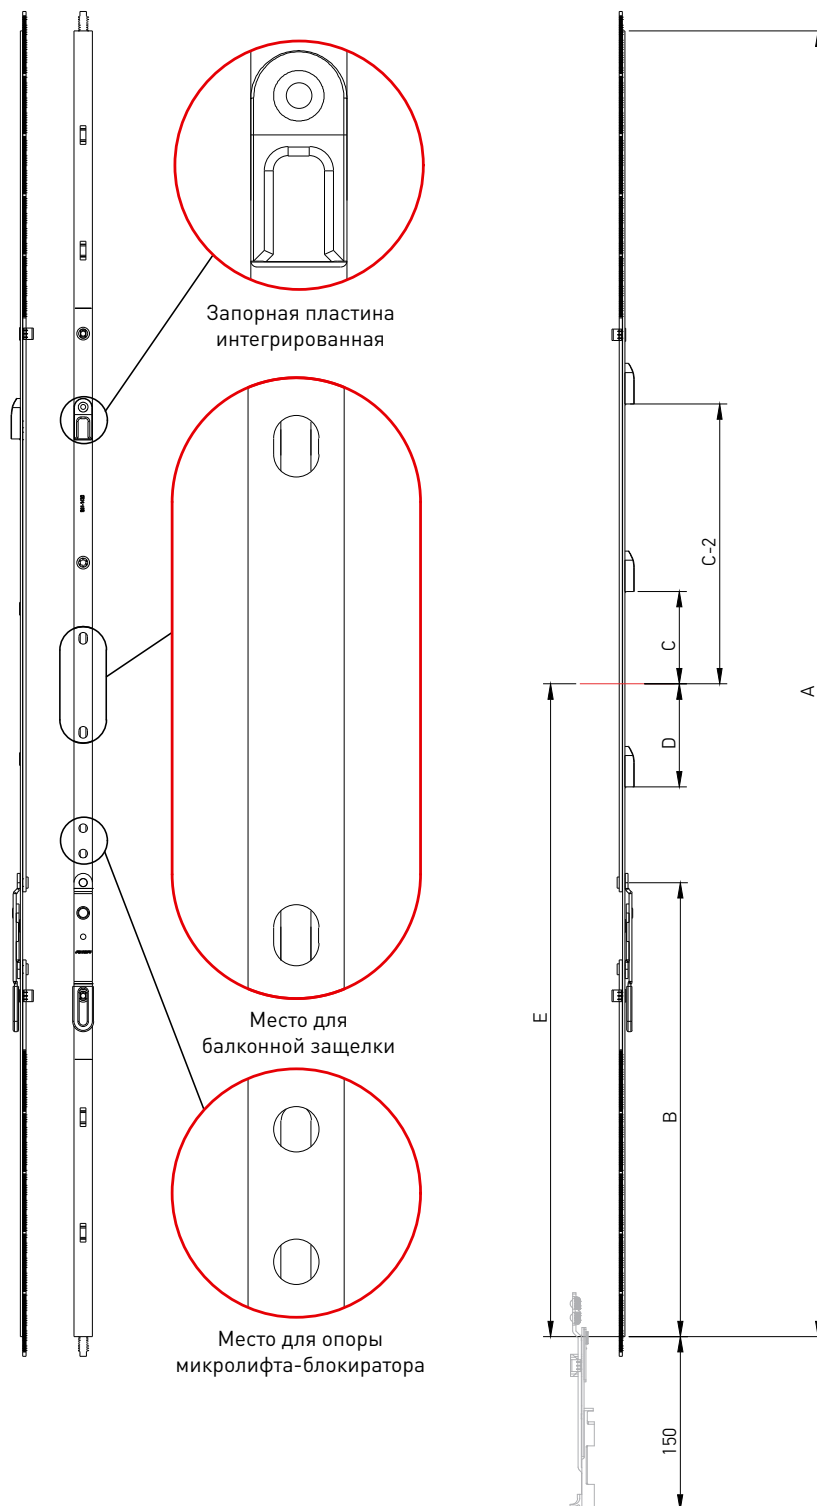



Привод штульповый с интегрированными запорными пластинами

Привода

Наименование	ВСФ (мм)	Размеры									Артикул
		A	B	C	D	C-2	E				
Штульповый привод* 1 L=450, 551-750	551-750	450	265	—	—	—	225	0	3	20	K1002-04-N03
Штульповый привод 2 L=650, 751-950	751-950	650	393	128	—	—	325	1	4	20	K1002-06-N03
Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	951-1430	1130	393	128	—	—	565	1	6	20	K1002-11-N03
Штульповый привод 4** L=1610, 1431-1910	1431-1910	1610	393	273	382	—	805	2	8	10	K1002-16-N03
Штульповый привод 5** L=2090, 1911-2390	1911-2390	2090	393	128	482	603	1045	3	11	10	K1002-21-N03

- для штульпового профиля с противолежащим фурнитурным пазом;

- привод с противоходом;

- запорные пластины установлены.

* нет посадочного места для опоры микролифта - блокиратора

** есть посадочное место для балконной защелки






Привод штольповый константный

Привода

Привод штольповый константный

(используется с поворотно-откидным приводом константным, артикул K1004...)

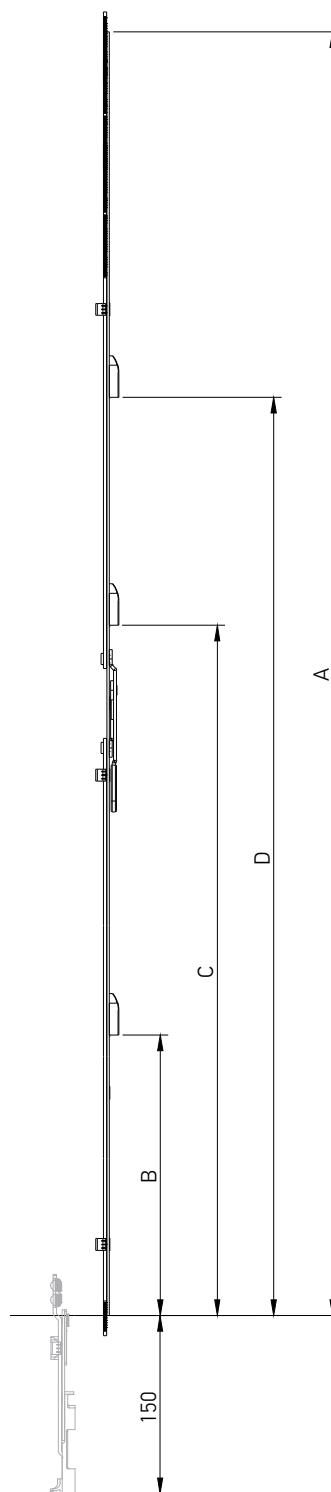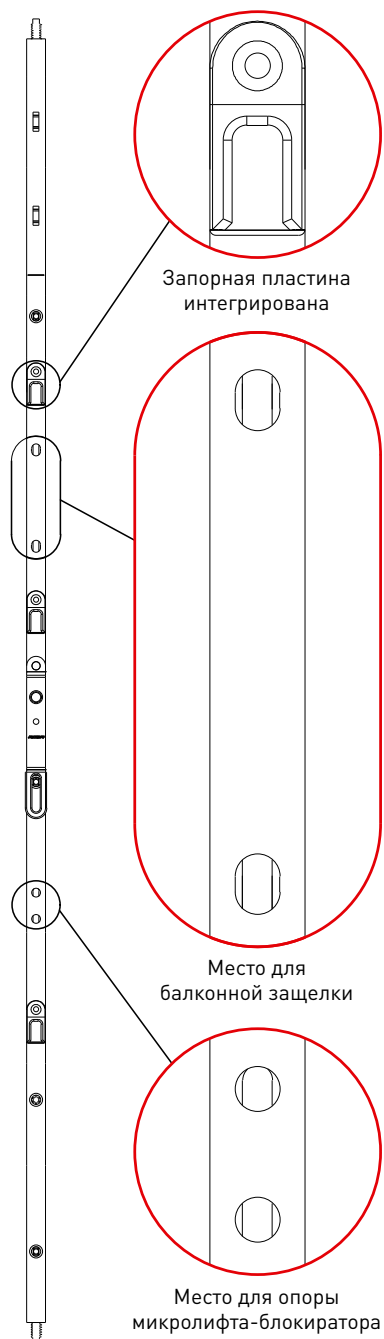



Привод шульповый константный

Привода

Наименование	ВСФ (мм)	Размеры								Артикул
		G	A	B	C	D				
Константный шульповый привод G=300, L=620 мм*	681-920	300	620	237,5	-	-	1	4	20	K1018-06-N03
Константный шульповый привод G=450, L=860 мм	921-1160	450	860	427,5	-	-	1	7	20	K1018-09-N03
Константный шульповый привод G=600, L=1100 мм	1161-1400	600	1100	577,5	-	-	1	8	20	K1018-11-N03
Константный шульповый привод G=600, L=1340 мм	1401-1640	600	1340	577,5	895,5	-	2	10	20	K1018-14-N03
Константный шульповый привод G=600, L=1580 мм	1641-1880	600	1580	577,5	1100,5	-	2	10	10	K1018-15-N03
Константный шульповый привод G=1000, L=1580мм**	1641-1880	1000	1580	577,5	1120,5	-	2	10	10	K1018-16-N03
Константный шульповый привод G=1000, L=1820мм**	1881-2120	1000	1820	577,5	1244,5	-	2	11	10	K1018-18-N03
Константный шульповый привод G=1000, L=2060мм**	2121-2360	1000	2060	577,5	977,5	1580,5	3	13	10	K1018-20-N03

- для шульпового профиля с противолежащим фурнитурным пазом;

- привод с противоходом;

- запорные пластины установлены.

* нет посадочного места для опоры микролифта - блокиратора

** есть посадочное место для балконной защелки





Привод штульповый константный

Привода

Привод штульповый константный

(используется с поворотно-откидным приводом константным, артикул K1006...)

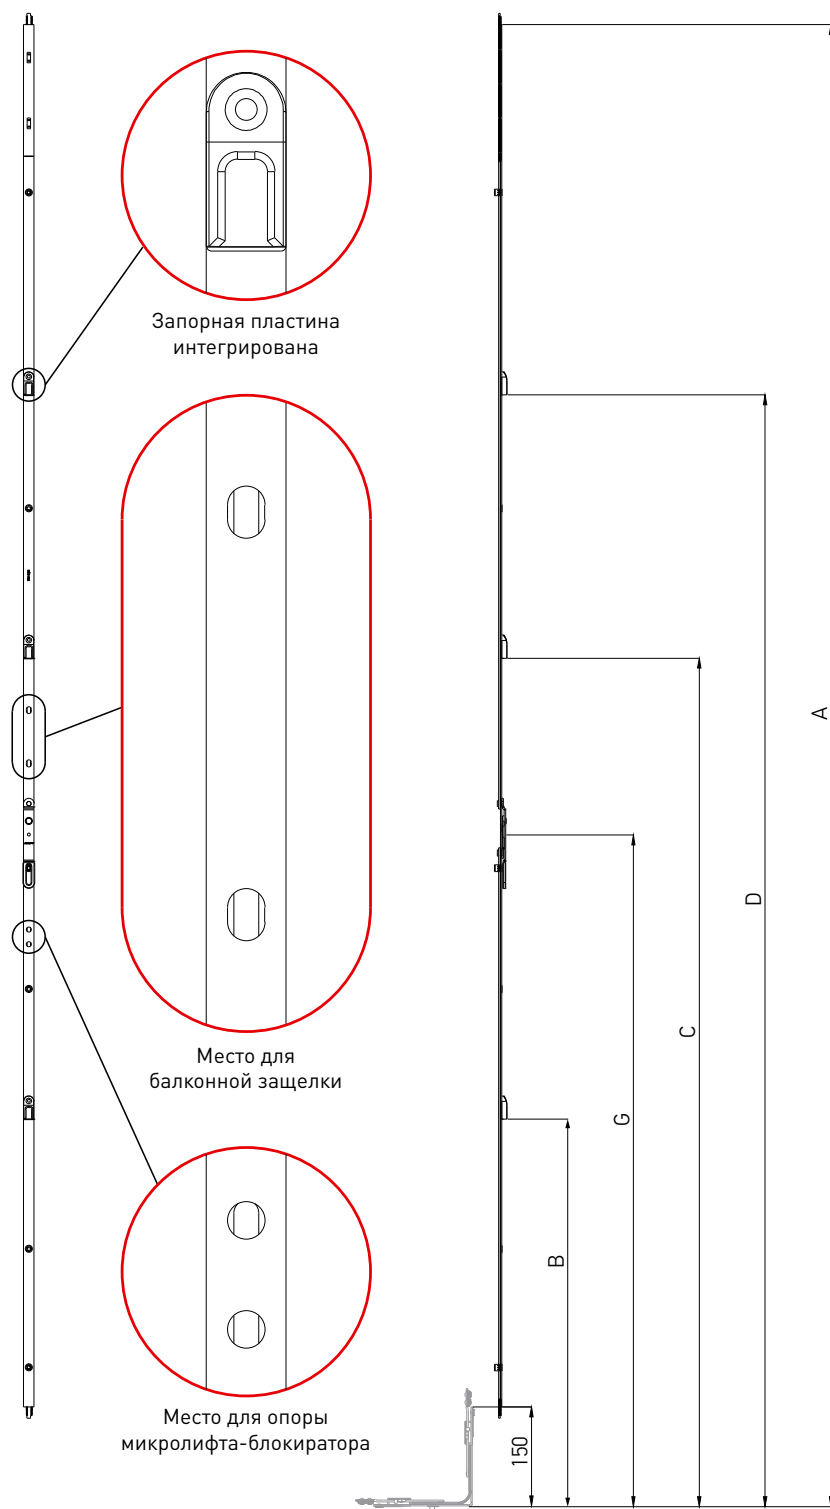



Привод штульповый константный

Привода

Наименование	ВСФ (мм)	Размеры								Артикул
		G	A	B	C	D				
Константный штульповый привод L=500, G=300, 600-800*	600-800	300	500	-	-	-	-	3	20	K1007-05-N03
Константный штульповый привод L=700, G=400, 801-1000	801-1000	360	700	-	487,5	-	1	5	20	K1007-07-N03
Константный штульповый привод L=900, G=500, 1001-1200	1001-1200	500	900	-	687,5	-	1	5	20	K1007-09-N03
Константный штульповый привод L=1100, G=500, 1201-1400	1201-1400	500	1100	-	687,5	-	1	6	20	K1007-11-N03
Константный штульповый привод L=1300, G=500, 1401-1600	1401-1600	500	1300	-	787,5	-	1	7	10	K1007-13-N03
Константный штульповый привод L=1500, G=500, 1601-1800	1601-1800	660	1500	-	787,5		2	9	10	K1007-15-N03
Константный штульповый привод L=1700, G=1000, 1801-2000**	1801-2000	1000	1700	787,5	1287,5	1287,5	2	8	10	K1007-17-N03
Константный штульповый привод L=1900, G=1000, 2001-2200**	2001-2200	1000	1900	787,5	1587,5	-	2	9	10	K1007-19-N03
Константный штульповый привод L=2100, G=1000, 2201-2400**	2201-2400	1000	2100	587,5	1287,5	1687,5	3	10	10	K1007-21-N03

- для штульпового профиля с противолежащим фурнитурным пазом;

- привод с противоходом;



- запорные пластины установлены.

* нет посадочного места для опоры микролифта - блокиратора

** есть посадочное место для балконной защелки



Привод для раздвижной системы, дормасс 15 мм

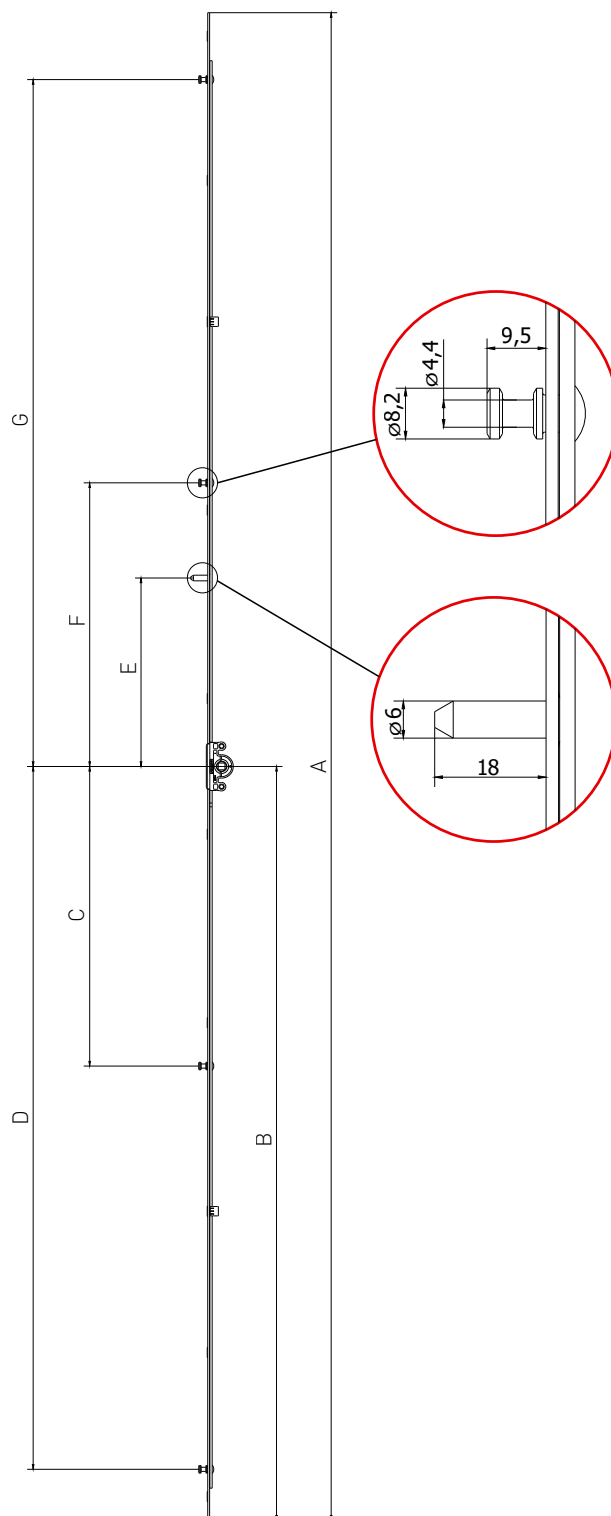





Привод для раздвижной системы, дормасс 15 мм

Привода

Наименование	ВСФ (мм)	Размеры								Артикул
		A	B	C	D	E	F	G		
Привод для раздвижной системы 1, L=300, 280-400	280-400	300	150	-	96	49	-	79	3	K1005-03-N03
Привод для раздвижной системы 2, L=400, 401-600	401-600	400	200	-	146	99	-	129	4	K1005-04-N03
Привод для раздвижной системы 3, L=600, 601-800	601-800	600	300	-	246	152	-	229	4	K1005-06-N03
Привод для раздвижной системы 4, L=800, 801-1000	800-1000	800	400	-	346	152	-	329	6	K1005-08-N03
Привод для раздвижной системы 5, L=1000, 1001-1200	1001-1200	1000	500	-	446	200	101	429	6	K1005-10-N03
Привод для раздвижной системы 6, L=1200, 1201-1400	1201-1400	1200	600	-	546	200	101	529	8	K1005-12-N03
Привод для раздвижной системы 7, L=1400, 1401-1600	1401-1600	1400	700	-	646	200	101	629	8	K1005-14-N03
Привод для раздвижной системы 8, L=1600, 1601-1800	1601-1800	1600	800	318	746	200	301	729	10	K1005-16-N03
Привод для раздвижной системы 9, L=1800, 1801-2000	1801-2000	1800	900	318	846	200	301	829	10	K1005-18-N03
Привод для раздвижной системы 10, L=2000, 2001-2200	2001-2200	2000	1000	318	946	200	301	929	12	K1005-20-N03
Привод для раздвижной системы 11, L=2200, 2201-2400	2201-2400	2200	1100	318	1046	200	301	1029	12	K1005-22-N03



Привод для раздвижной системы, дормасс 7,5 мм

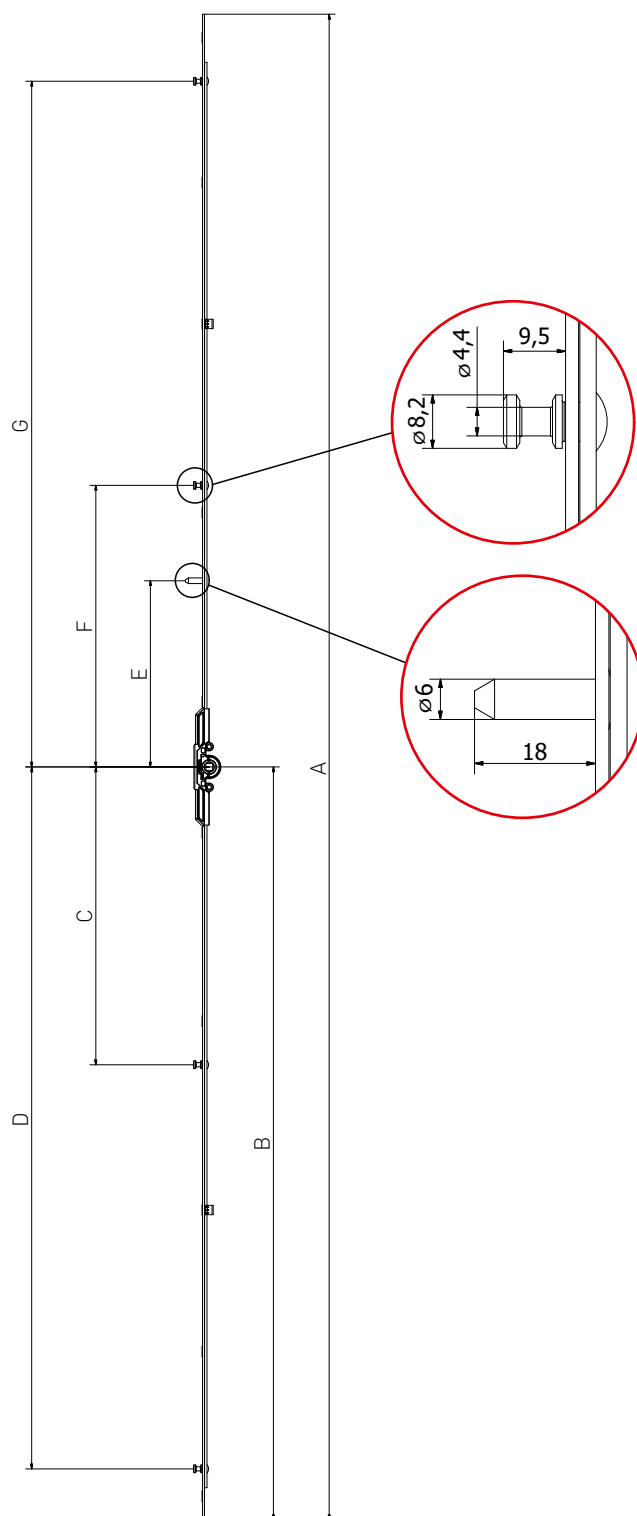



Привод для раздвижной системы, дормасс 7,5 мм

Привода

Наименование	ВСФ (мм)	Размеры								Артикул
		A	B	C	D	E	F	G		
Привод для раздвижной системы 2, L=400, 401-600, дормасс 7,5 мм	401-600	394	197	-	143	96	-	126	4	K1048-04-N03
Привод для раздвижной системы 3, L=600, 601-800, дормасс 7,5 мм	601-800	594	297	-	243	149	-	226	4	K1048-06-N03
Привод для раздвижной системы 4, L=800, 801-1000, дормасс 7,5 мм	800-1000	794	397	-	343	149	-	326	6	K1048-08-N03
Привод для раздвижной системы 5, L=1000, 1001-1200, дормасс 7,5 мм	1001-1200	994	497	-	443	197	98	426	6	K1048-10-N03
Привод для раздвижной системы 6, L=1200, 1201-1400, дормасс 7,5 мм	1201-1400	1194	597	-	543	197	98	526	8	K1048-12-N03
Привод для раздвижной системы 7, L=1400, 1401-1600, дормасс 7,5 мм	1401-1600	1394	697	-	643	197	98	626	8	K1048-14-N03
Привод для раздвижной системы 8, L=1600, 1601-1800, дормасс 7,5 мм	1601-1800	1594	797	315	743	197	298	726	10	K1048-16-N03
Привод для раздвижной системы 9, L=1800, 1801-2000, дормасс 7,5 мм	1801-2000	1794	897	315	843	197	298	826	10	K1048-18-N03
Привод для раздвижной системы 10, L=2000, 2001-2200, дормасс 7,5 мм	2001-2200	1994	997	315	943	197	298	926	12	K1048-20-N03
Привод для раздвижной системы 11, L=2200, 2201-2400, дормасс 7,5 мм	2201-2400	2194	1097	315	1043	197	298	1026	12	K1048-22-N03

AXOR™



KOMFORT LINE K-3

Угловые передачи
Удлинители

AXOR





Угловые передачи



Угловые передачи
Удлинители

Угловая передача 150x150

- не предназначена для уровней безопасности WK.

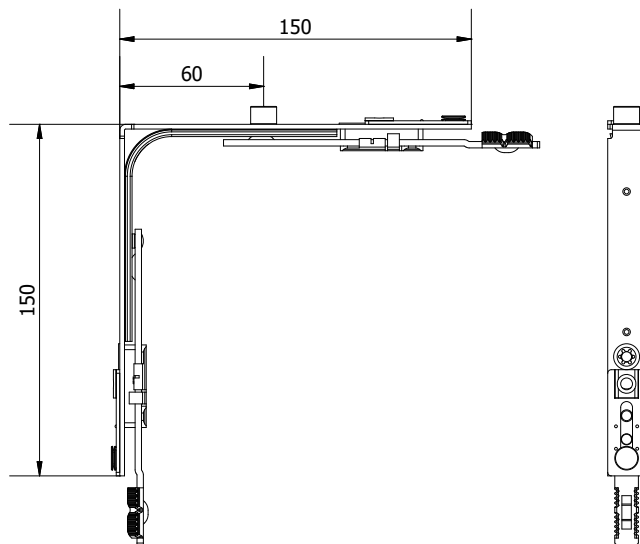

Угловая передача 1 ML, Se 150x150

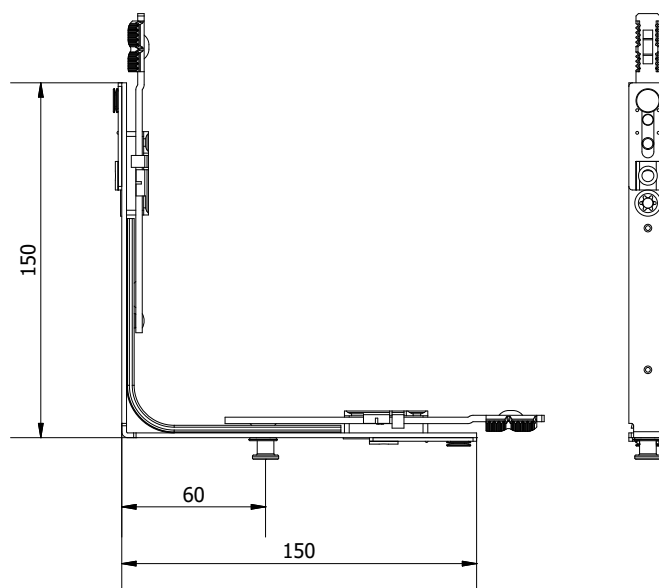

Наименование	Область применения						Артикул
	ШСФ (мм)	ВСФ (мм)					
Угловая передача 150x150	400-1520	450-2390	1	—	4	50	K2001-00-N03
Угловая передача 1 ML, Se 150x150	400-1520	450-2390	—	1	4	50	K2005-00-N03
Угловая передача 150x150, без цапфы	400-1520	450-2390	—	—	4	50	K2016-00-N03





Угловые передачи



Угловые передачи
Удлинители

Угловая передача, 2ML, 150x150

- не предназначена для уровней безопасности WK.

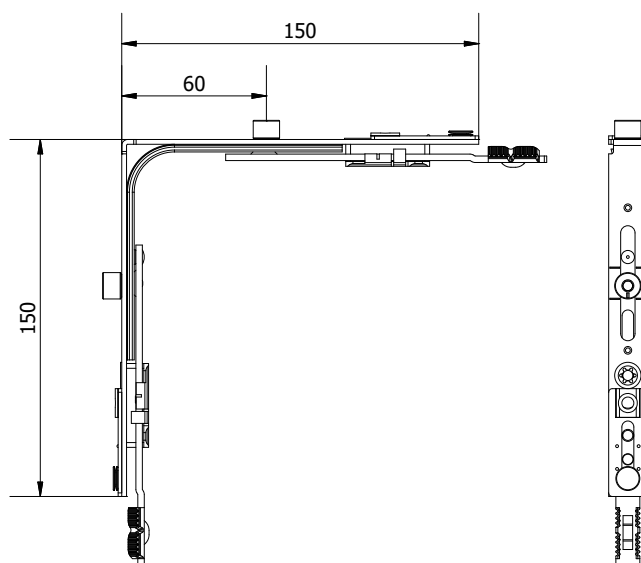

Угловая передача, 2 ML, Se, 150x150

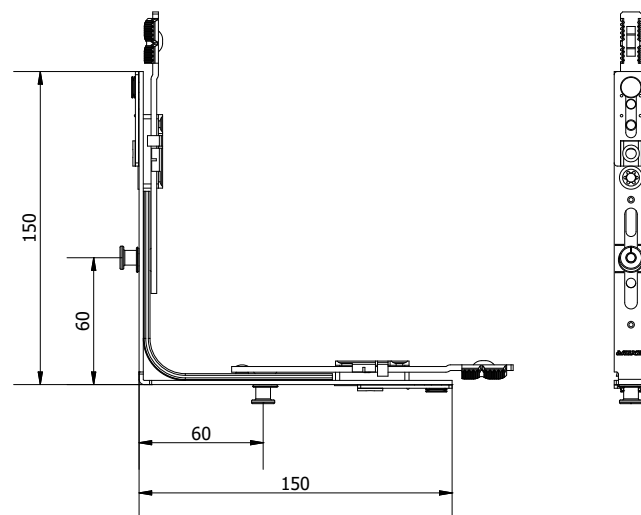


Наименование	Область применения						Артикул
	ШСФ (мм)	ВСФ (мм)					
Угловая передача 2 ML, 150x150	400-1520	450-2390	2	—	4	50	K2002-00-N03
Угловая передача, 2 ML, Se, 150x150	400-1520	450-2390	—	2	4	50	K2012-00-N03
Угловая передача, 1MR, 1 ML, 150x150	400-1520	450-2390	1	1	4	50	K2013-00-N03




Угловые передачи

Угловые передачи
Удлинители

Угловая передача, узкая, 50x150


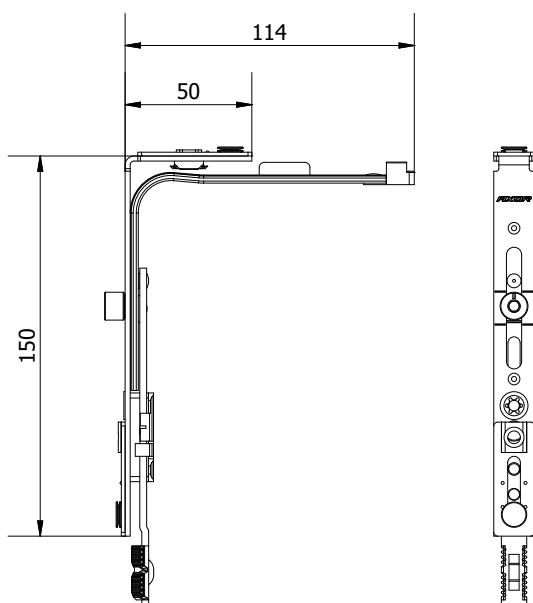


Угловая передача, узкая, 50x150,
с грибовидной цапфой

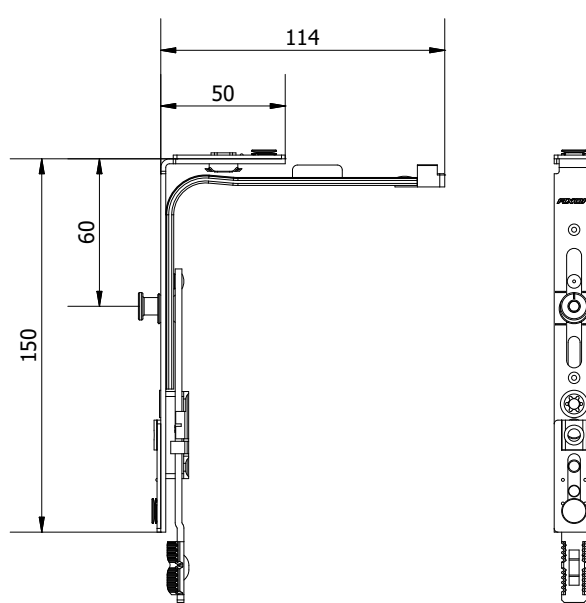

- не предназначена для штапеловых окон;
- не предназначена для уровней безопасности WK.

При использовании узкой угловой передачи согласно схемы В расстояние от низа фурнитурного паза до оси ручки должно быть 225 мм, т.е. отверстие под ручку на приводе K1001-02-N03 смещено вверх относительно среднего положения по высоте в зависимости от размера створки в диапазоне 370-450 мм по высоте.




Наименование	Исполнение	Область применения						Артикул
		ШСФ (мм)	ВСФ (мм)					
Угловая передача, узкая, 50x150	A	300-400	450-2390	1	—	3	50	K2003-00-N03
Угловая передача, узкая, 50x150	B	400-600	370-450	1	—	3	50	K2003-00-N03
Угловая передача, узкая, 50x150	C	400-600	300-350	1	—	3	50	K2003-00-N03
Угловая передача, узкая, 1 ML, Se, 50x150,	A	300-400	450-2390	—	1	3	50	K2006-00-N03
Угловая передача, узкая, 1 ML, Se, 50x150,	B	400-600	370-450	—	1	3	50	K2006-00-N03
Угловая передача, узкая, 1 ML, Se, 50x150,	C	400-600	300-350	—	1	3	50	K2006-00-N03
Угловая передача, узкая, без цапфы	A	300-400	450-2390	—	—	3	50	K2017-00-N03
Угловая передача, узкая, без цапфы	B	400-600	370-450	—	—	3	50	K2017-00-N03




Угловая передача, ступенчатого проветривания

- отдельно для левого и правого открывания;
- обеспечивает 3 режима проветривания;
- размер щели проветривания 12, 16, 20 мм.

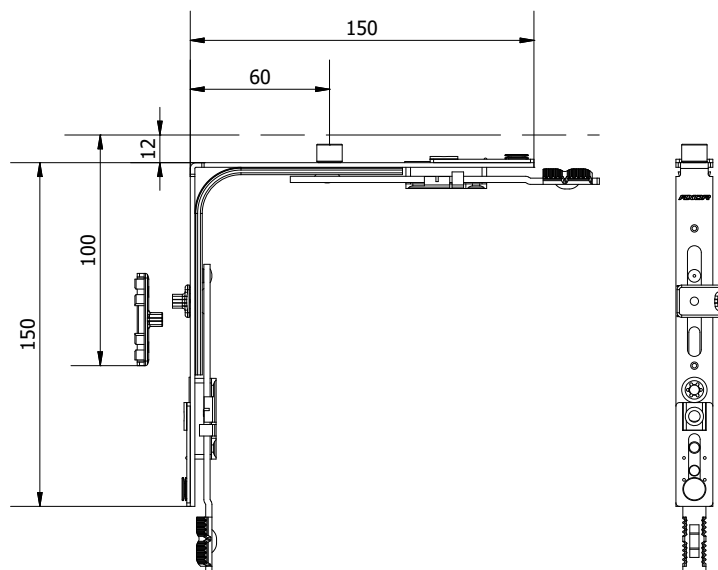

Угловая передача, ступенчатого проветривания, с грибовидной цапфой

- отдельно для левого и правого открывания;
- обеспечивает 3 режима проветривания;
- размер щели проветривания 12, 16, 20 мм.

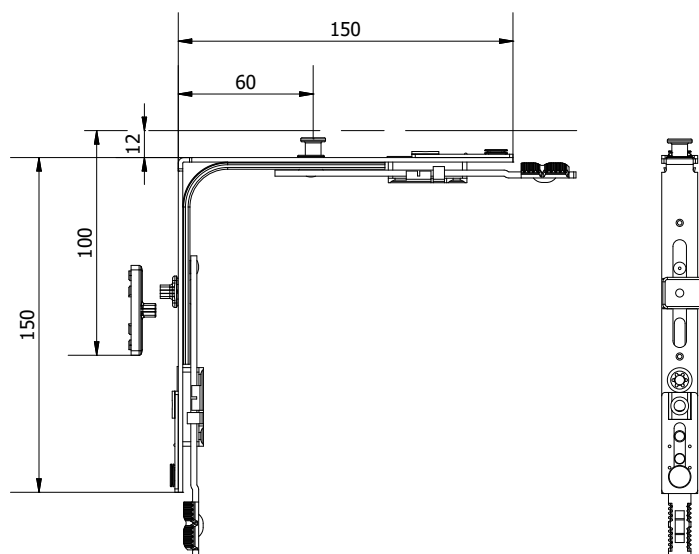

Наименование	Область применения						Артикул
	ШСФ (мм)	ВСФ (мм)					
Угловая передача, ступенчатого проветривания, левая	400-1520	450-2390	1	—	4	50	K2004-00-L03
Угловая передача, ступенчатого проветривания, правая	400-1520	450-2390	1	—	4	50	K2004-00-R03
Угловая передача, ступенчатого проветривания, 1 ML, Se, левая	400-1520	450-2390	—	1	4	50	K2014-00-L03
Угловая передача, ступенчатого проветривания, 1 ML, Se, правая	400-1520	450-2390	—	1	4	50	K2014-00-R03


Рамная часть ступенчатого проветривания

Смотри раздел 8 Профилезависимые элементы


Угловая передача для штапиковой створки



Угловая передача для штапиковой створки, верхняя

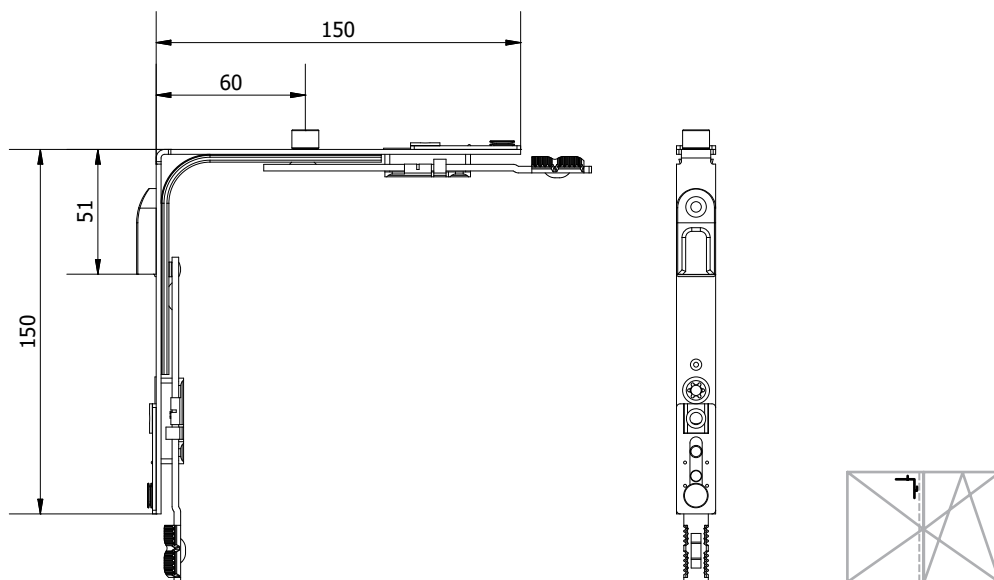

Угловая передача для штапиковой створки, нижняя

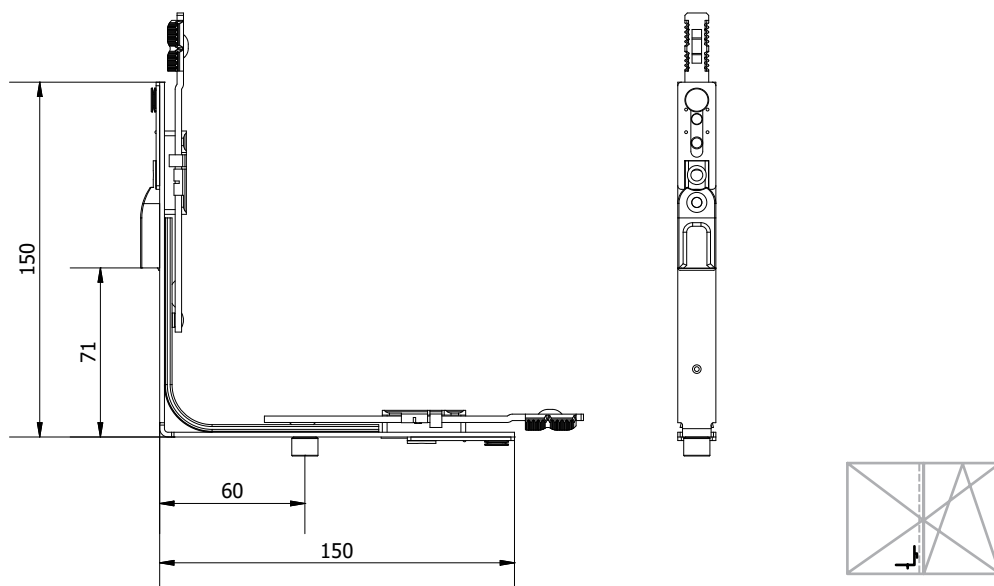


Наименование	Область применения						Артикул
	ШСФ (мм)	ВСФ (мм)					
Угловая передача для штапиковой створки, верхняя	400-1520	450-2390	1	1	4	50	K2007-01-N03
Угловая передача для штапиковой створки, нижняя	400-1520	450-2390	1	1	4	50	K2007-02-N03




Средний запор

Угловые передачи
Удлинитель


Средний запор

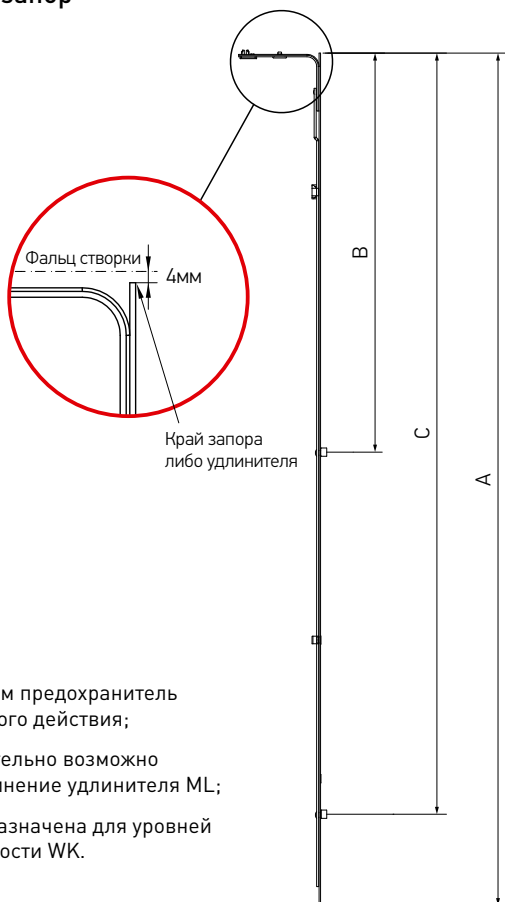


- необходим предохранитель ошибочного действия;
- дополнительно возможно присоединение удлинителя ML;
- не предназначена для уровней безопасности WK.




Удлинитель среднего запора 480 мм



Удлинитель среднего запора 680 мм



- для дополнительной точки прижима;
- для высоты > 1710 мм.



Наименование	ВСФ (мм)	ШСФ (мм)	Размеры						Артикул
			A	B*	C*				
Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	400	280	—	1	3	20	K4001-04-N03
Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	650	530	—	1	5	20	K4001-06-N03
Средний запор L=720, 1 ML	920-1320	920-1320	720	600	—	1	5	20	K4001-07-N03
Средний запор L=820, 1 ML	1251-1430	1251-1430	820	700	—	1	5	20	K4001-08-N03
Средний запор L=1130, 2 ML	1251-1730	—	1130	530	1010	2	8	20	K4001-11-N03
Наименование	ВСФ (мм)	ШСФ (мм)	Размеры						Артикул
			A	B	C				
Удлинитель среднего запора 480 мм	1710-2210	1280-1520	480	360	—	1	4	20	K4005-05-N03
Удлинитель среднего запора 680 мм	2211-2390	—	680	560	—	1	5	20	K4005-07-N03


*Размеры B и C указаны от края запора либо удлинителя до оси запорной цапфы




Средний запор

Угловые передачи
Удлинитель


Средний запор

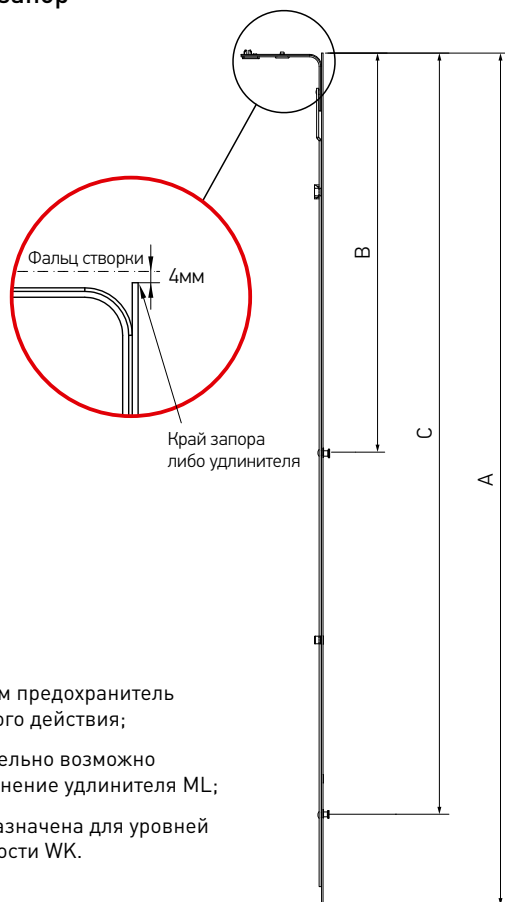


- необходим предохранитель ошибочного действия;
- дополнительно возможно присоединение удлинителя ML;
- не предназначена для уровней безопасности WK.




Удлинитель среднего запора, Se, 480 мм



Удлинитель среднего запора, Se, 680 мм



- для дополнительной точки прижима;
- для высоты > 1710 мм.




Наименование	ВСФ (мм)	ШСФ (мм)	Размеры						Артикул
			A	B*	C*				
Средний запор L=400, 1 ML, Se	600-1000	600-1000	400	280	—	1	3	20	K4017-04-N03
Средний запор L=650, 1 ML, Se	850-1250	850-1250	650	530	—	1	5	20	K4017-06-N03
Средний запор L=820, 1 ML, Se	1251-1430	1251-1430	820	700	—	1	5	20	K4017-08-N03
Средний запор L=1130, 2 ML, Se	1251-1730	—	1130	530	1010	2	8	20	K4017-11-N03
Наименование	ВСФ (мм)	ШСФ (мм)	Размеры						Артикул
			A	B	C				
Удлинитель среднего запора, Se, 480 мм	1710-2210	1280-1520	480	360	—	1	4	20	K4025-05-N03
Удлинитель среднего запора, Se, 680 мм	2211-2390	—	680	560	—	1	5	20	K4025-07-N03

*Размеры B и C указаны от края запора либо удлинителя до оси запорной цапфы

Средний запор с дополнительной цапфой






Средний запор с дополнительной цапфой

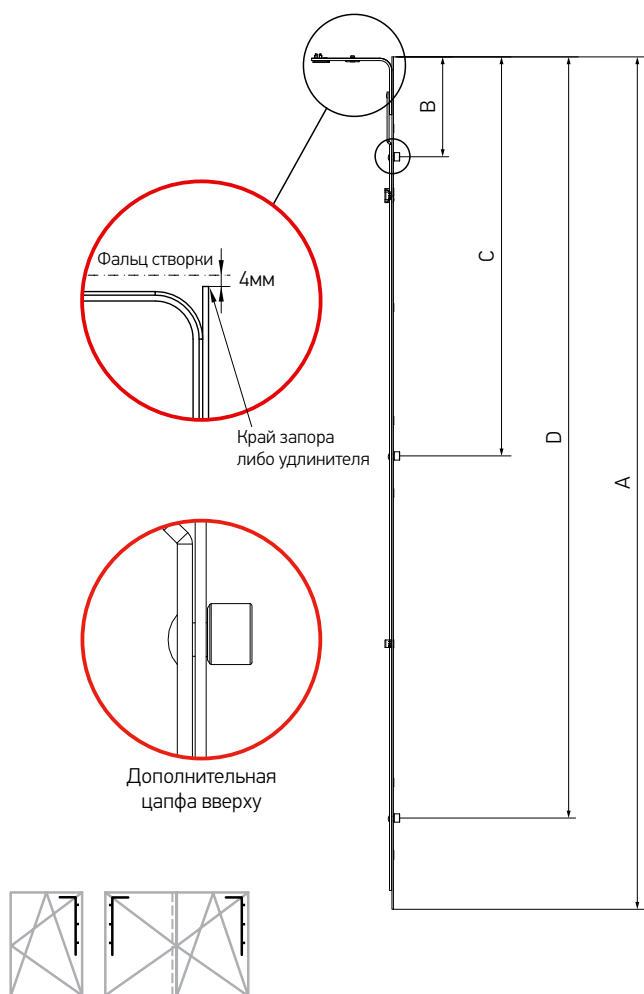

Удлинитель среднего запора 480 мм

Удлинитель среднего запора 680 мм

- для дополнительной точки прижима;
- для высоты > 1710 мм.



Наименование	ВCF (мм)	ШCF (мм)	Размеры							Артикул
			A	B*	C*	D*				
Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML	600-1000	600-1000	400	132	280	—	2	3	20	K4004-04-N03
Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML	850-1250	850-1250	650	132	530	—	2	5	20	K4004-06-N03
Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	820	132	700	—	2	5	20	K4004-08-N03
Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML	1251-1730	—	1130	132	530	1010	3	8	20	K4004-11-N03
Наименование	ВCF (мм)	ШCF (мм)	Размеры						Артикул	
			A	B	C					
Удлинитель среднего запора 480 мм	1710-2210	1280-1520	480	360	—	1	4	20	K4005-05-N03	
Удлинитель среднего запора 680 мм	2211-2390	—	680	560	—	1	5	20	K4005-07-N03	

*Размеры B, C и D указаны от края запора либо удлинителя до оси запорной цапфы




Средний запор с дополнительной цапфой

Угловые передачи
Удлинители




Средний запор с дополнительной цапфой, Se

Удлинитель среднего
запора, Se, 480 мм

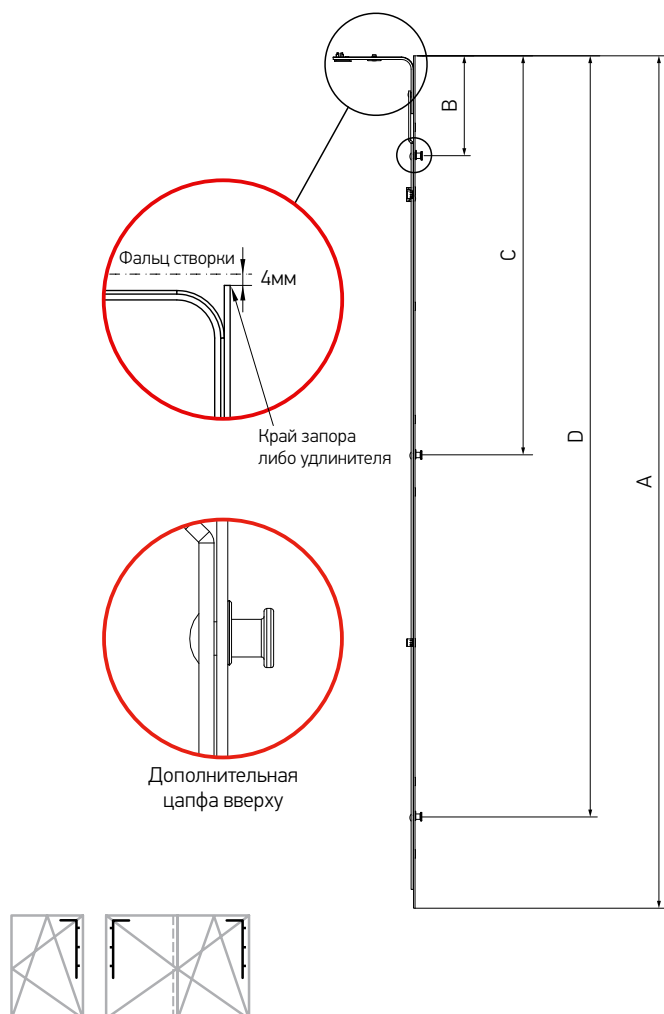

Удлинитель среднего
запора, Se, 680 мм

- для дополнительной точки прижима;
- для высоты > 1710 мм.



Наименование	ВСФ (мм)	ШСФ (мм)	Размеры							Артикул
			A	B*	C*	D*				
Средний запор с 2-мя цапфами L=400, 2 ML, Se	600-1000	600-1000	400	132	280	—	2	3	20	K4024-04-N03
Средний запор с 2-мя цапфами L=650, 2 ML, Se	850-1250	850-1250	650	132	530	—	2	5	20	K4024-06-N03
Средний запор с 2-мя цапфами L=820, 2 ML, Se	1251-1430	1251-1430	820	132	700	—	2	5	20	K4024-08-N03
Средний запор с 3-мя цапфами L=1130, 3 ML, Se	1251-1730	—	1130	132	530	1010	3	8	20	K4024-11-N03
Наименование	ВСФ (мм)	ШСФ (мм)	Размеры							Артикул
			A	B	C					
Удлинитель среднего запора, Se, 480 мм	1710-2210	1280-1520	480	360	—	1	4	20		K4025-05-N03
Удлинитель среднего запора, Se, 680 мм	2211-2390	—	680	560	—	1	5	20		K4025-07-N03


*Размеры B, C и D указаны от края запора либо удлинителя до оси запорной цапфы

Средний запор с дополнительной грибовидной цапфой



Средний запор с дополнительной грибовидной цапфой

Удлинитель среднего запора 480 мм

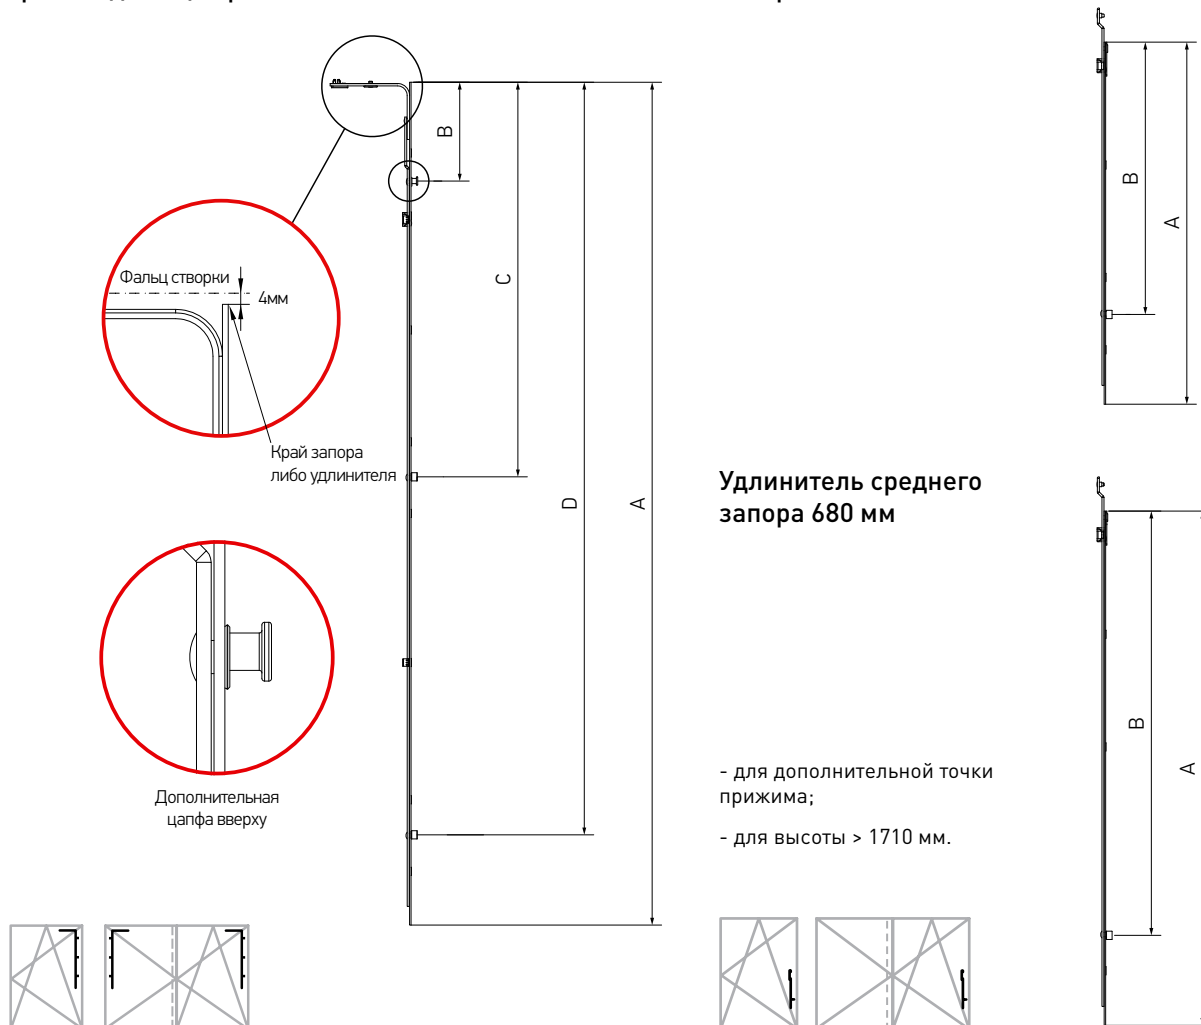

Удлинитель среднего запора 680 мм

- для дополнительной точки прижима;
- для высоты > 1710 мм.

Наименование	ВСФ (мм)	ШСФ (мм)	Размеры								Артикул
			A	B*	C*	D*					
Средний запор L=400, 1MR + 1 ML, 600-1000	600-1000	600-1000	400	132	280	—	1	1	3	20	K4008-04-N03
Средний запор L=650, 1MR + 1 ML, 850-1250	850-1250	850-1250	650	132	530	—	1	1	5	20	K4008-06-N03
Средний запор L=820, 1MR + 1 ML, 1250-1430	1251-1430	1251-1430	820	132	700	—	1	1	5	20	K4008-08-N03
Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML, 1250-1730	1251-1730	—	1130	132	530	1010	2	1	8	20	K4008-11-N03
Наименование	ВСФ (мм)	ШСФ (мм)	Размеры							Артикул	
			A	B	C						
Удлинитель среднего запора 480 мм	1710-2210	1280-1520	480	360	—	1	0	4	20	K4005-05-N03	
Удлинитель среднего запора 680 мм	2211-2390	—	680	560	—	1	0	5	20	K4005-07-N03	


*Размеры B, C и D указаны от края запора либо удлинителя до оси запорной цапфы




Линейные удлинители

Угловые передачи
Удлинители



Линейный удлинитель с захватом

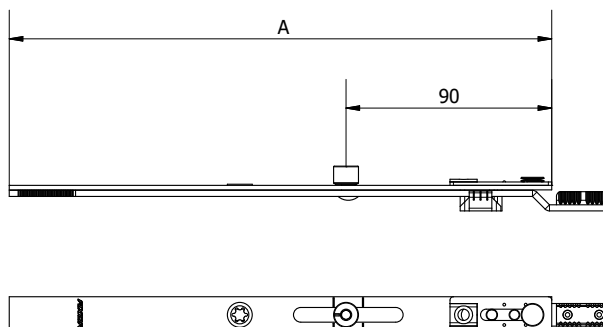

Линейный удлинитель без цапфы

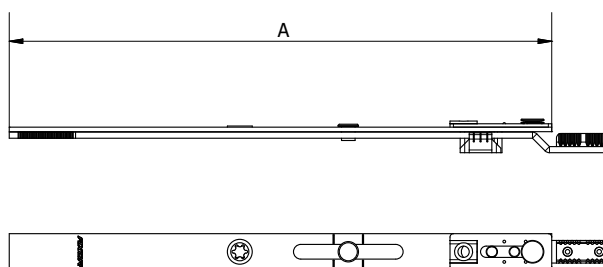

Удлинитель для стульповой створки

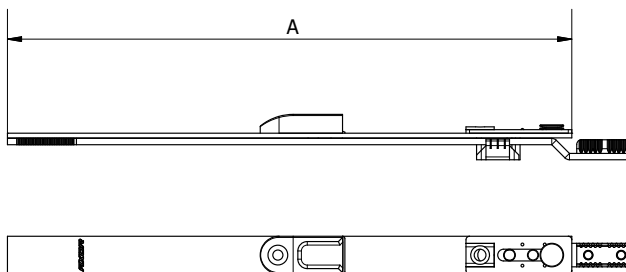


Наименование	Размер A					Артикул
Линейный удлинитель с захватом 240 мм	240	1	—	2	25	K4003-02-N03
Линейный удлинитель с захватом 480 мм	480	1	—	2	25	K4003-05-N03
Линейный удлинитель с захватом 240 мм, Se	240	—	1	2	25	K4023-02-N03
Линейный удлинитель с захватом 480 мм, Se	480	—	1	2	25	K4023-05-N03
Линейный удлинитель без цапфы	240	—	—	2	20	K4038-02-N03
Удлинитель для стульповой створки 240 мм	240	—	—	2	25	K4015-02-N03
Удлинитель для стульповой створки 480 мм	480	—	—	2	25	K4015-05-N03




Линейные удлинители

Угловые передачи
Удлинители



Линейный удлинитель для угловой передачи

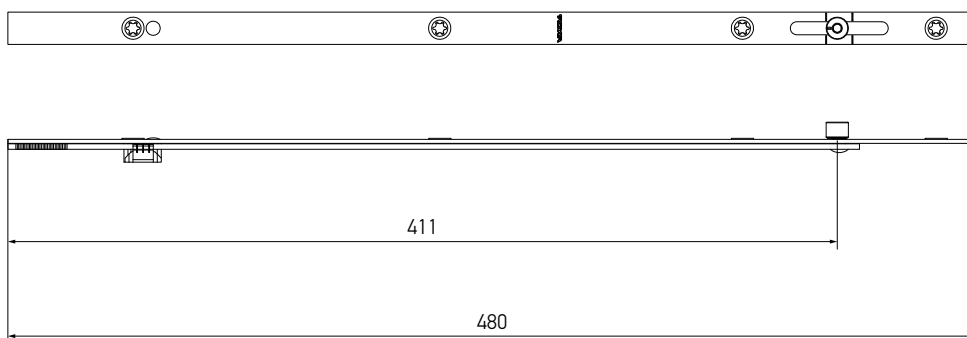

Линейный удлинитель для угловой передачи, Se

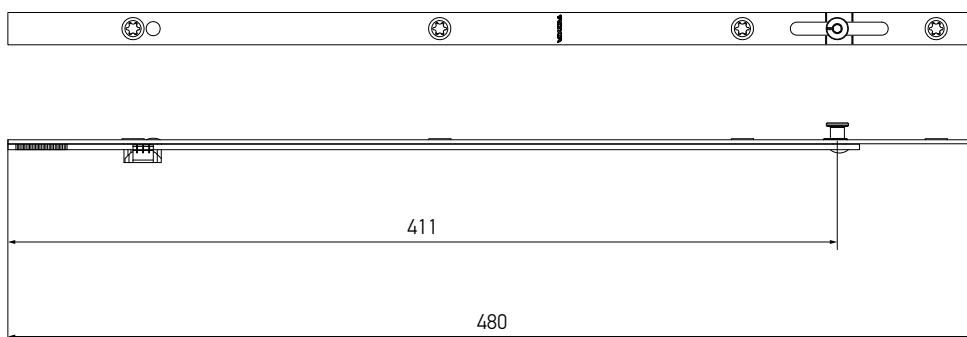

Линейный удлинитель с захватом с возможностью подрезки

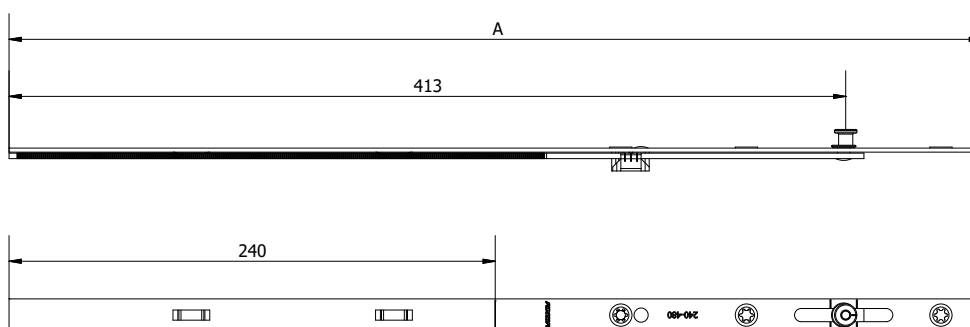



Наименование	Размер					Артикул
Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	480	1	—	4	20	K4010-00-N03
Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм, Se	480	—	1	4	20	K4030-00-N03
Линейный удлинитель с захватом 480 мм с возможностью подрезки	480	—	1	3	20	K4036-05-N03
Линейный удлинитель с захватом 720 мм с возможностью подрезки	720	—	1	4	20	K4036-07-N03



Промежуточный соединитель

Угловые передачи
Удлинители

Промежуточный соединитель

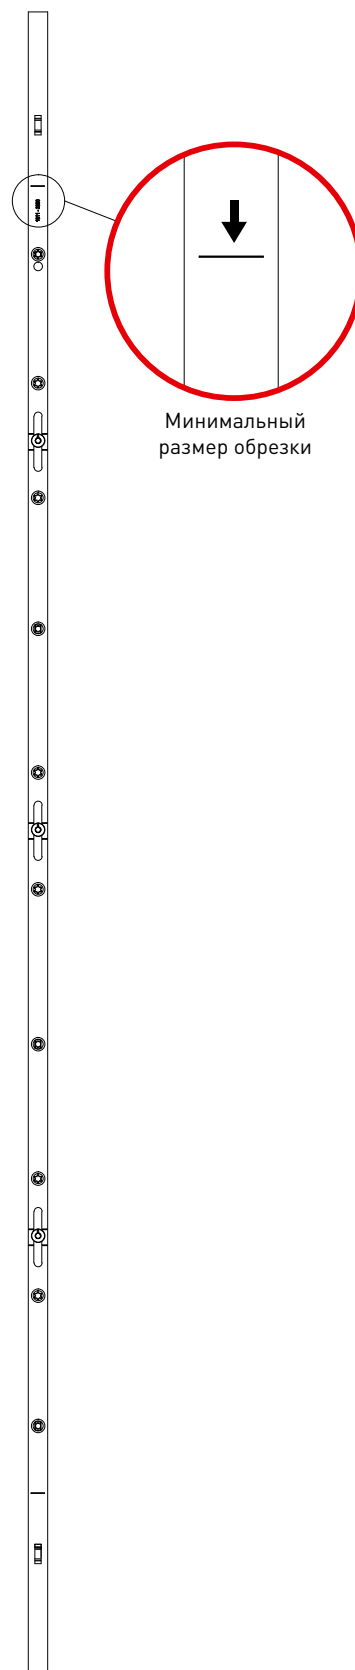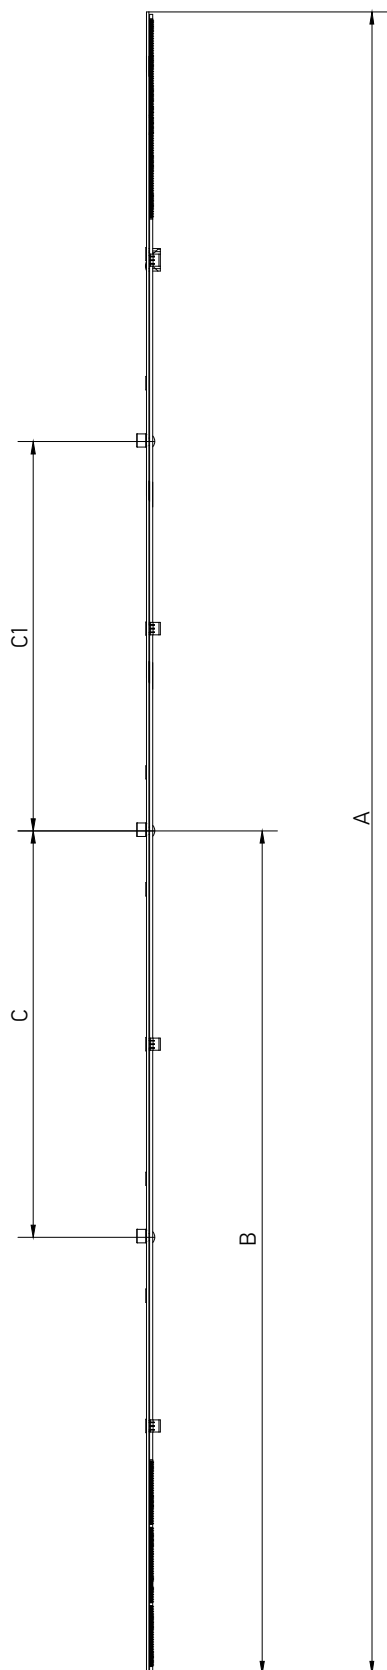



Промежуточный соединитель

Угловые передачи
Удлинитель

Наименование	ШСФ (мм)	Размеры								Артикул
		A	B	C	C-1					
Промежуточный соединитель L = 450, 551-750	551-750	450	225	—	—	—	—	2	20	K4013-05-N03
Промежуточный соединитель L = 650, 751-950	751-950	650	325	—	—	1	—	4	20	K4013-07-N03
Промежуточный соединитель L = 1130, 951-1430	951-1430	1130	565	—	—	1	—	4	20	K4013-11-N03
Промежуточный соединитель L = 1610, 1431-1910	1431-1910	1610	805	330	330	2	—	8	10	K4013-16-N03
Промежуточный соединитель L = 2090, 1911-2390	1011-2390	2090	1045	595	595	3	—	10	10	K4013-21-N03
Промежуточный соединитель* L = 650, 751-950, Se	751-950	650	325	—	—	—	1	4	20	K4033-07-N03
Промежуточный соединитель* L = 1130, 951-1430, Se	951-1430	1130	565	—	—	—	1	4	20	K4033-11-N03
Промежуточный соединитель* L = 1610, 1431-1910, Se	1431-1910	1610	805	330	330	—	2	8	10	K4033-16-N03
Промежуточный соединитель* L = 2090, 1911-2390, Se	1011-2390	2090	1045	595	595	—	3	10	10	K4033-21-N03


* возможно производство с противовзломными цапфами для разных уровней безопасности




Запорно-откидное устройство

Угловые передачи
Удлинители

Запорно-откидное устройство

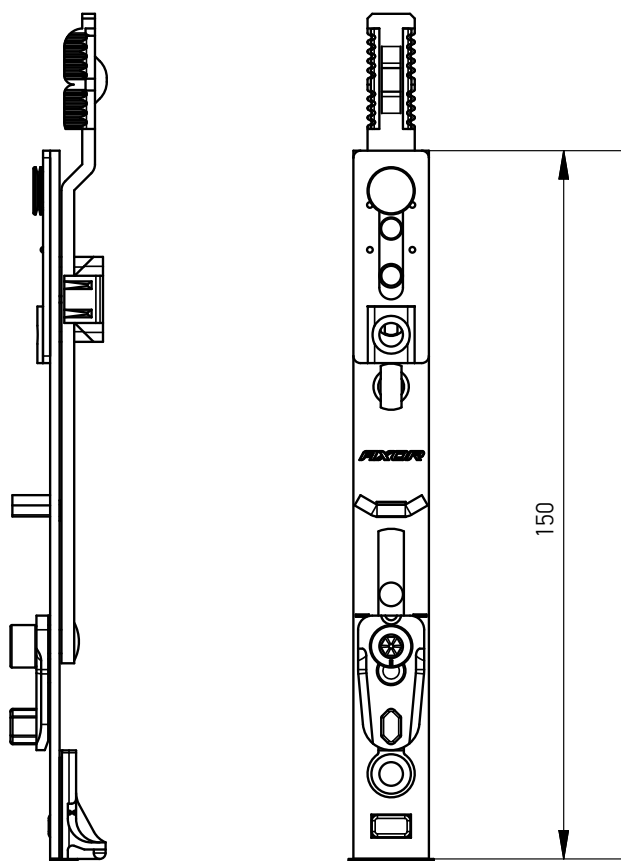

- не предназначена для уровней безопасности WK;
- дополнительно возможно присоединить средний запор.

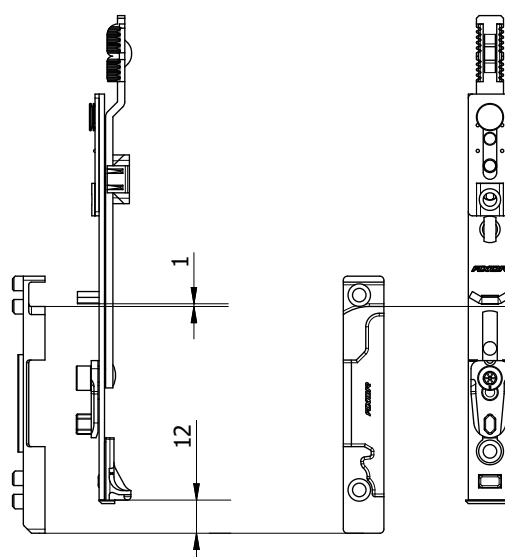


Наименование	ВСФ (мм)			Артикул
Запорно-откидное устройство	450-800	3	50	K4009-00-N03
Запорно-откидное устройство	801-2390	3	50	K4002-00-N03






Штульповый шпингалет

Угловые передачи
Удлинители

Штульповый шпингалет

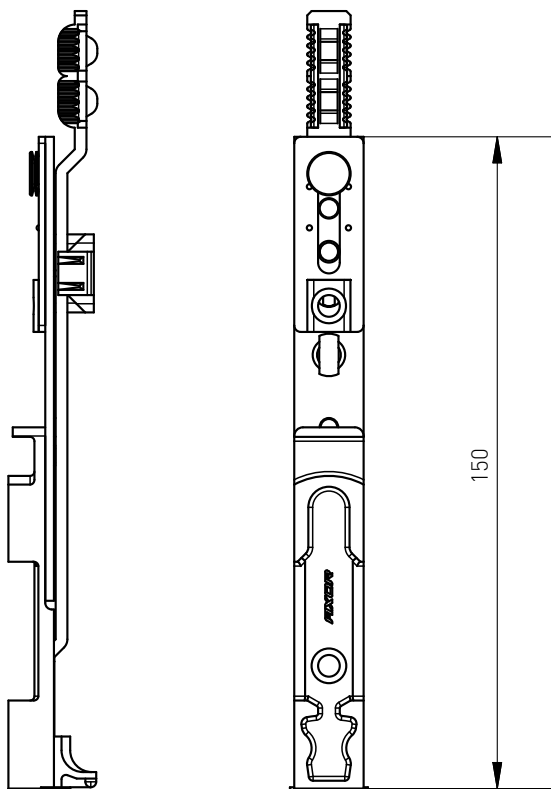

- выход ригеля 11 мм;
- применяется с приводом K1002-XX-N03;
- не предназначен для противовзломных конструкций;
- дополнительно возможно присоединить средний запор.

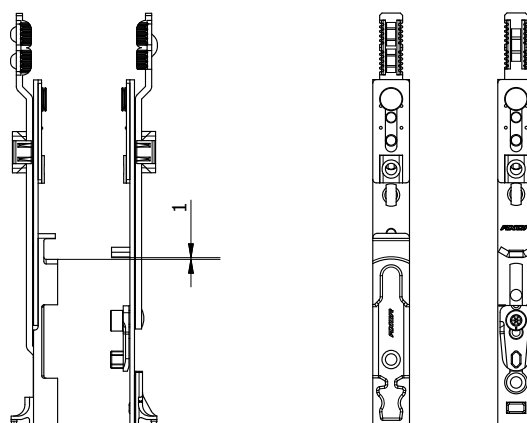

Наименование	ШСФ (мм)	ВСФ (мм)			Артикул
Штульповый шпингалет (нижний)	400-1280	551-2390	3	50	K4006-00-N03


Наименование	Наименование профиля	Исполнение	A	C	B			Артикул
Запорная пластина для штульпового шпингалета	Rehau (13 mm), Aluplast, WDS, Veka	L/R	12	20	13	2	100	K6002-13-N03
Запорная пластина для штульпового шпингалета	KBE (9 mm)	L/R	12	20	9	2	100	K6002-09-N03




Штульповый шпингалет

Угловые передачи
Удлинители


Штульповый шпингалет, нижний

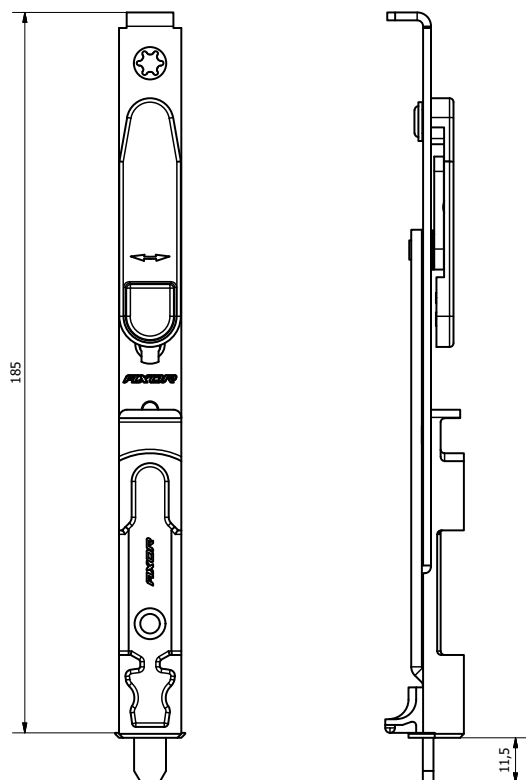


Штульповый шпингалет, верхний

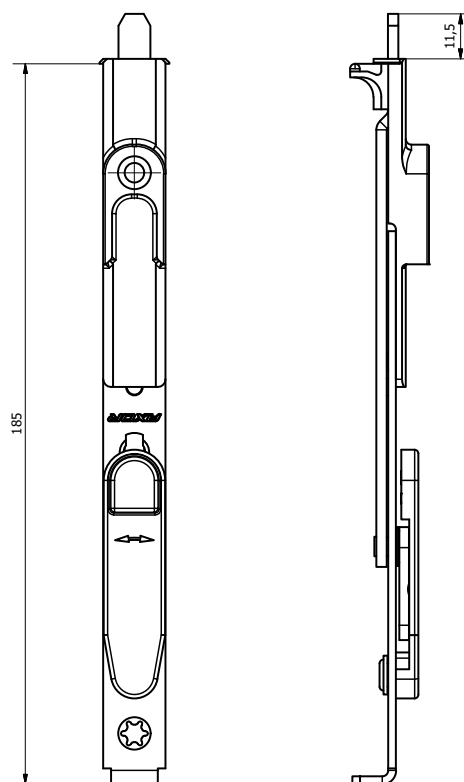


- выход ригеля 11,5 мм;
- не предназначен для противовзломных конструкций;
- дополнительно возможно присоединить средний запор.




Наименование	ШСФ (мм)	ВСФ (мм)			Артикул
Штульповый шпингалет (нижний)	400-1280	551-2390	3	50	K4035-01-N03
Штульповый шпингалет (верхний)	400-1280	551-2390	3	50	K4035-02-N03

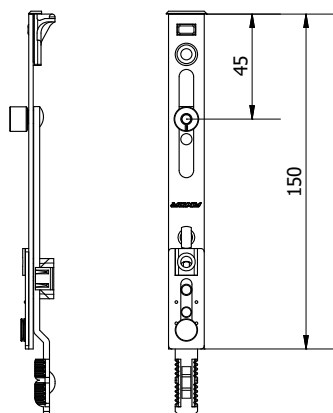
Поворотный шпингалет 180° (верхний)


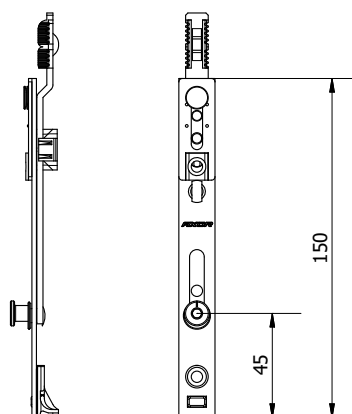
- дополнительно возможно присоединить средний запор.

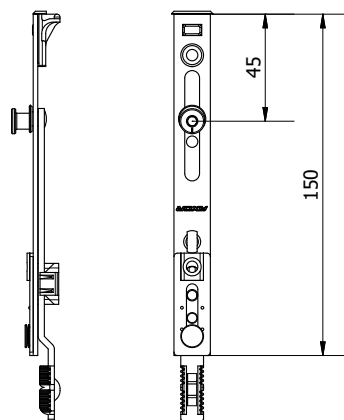Поворотный шпингалет 180° (верхний), Se



- дополнительно возможно присоединить средний запор.

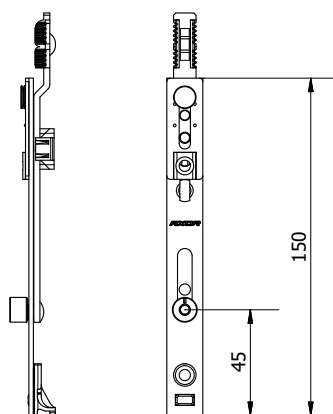Поворотный шпингалет 90° (нижний)


- дополнительно возможно присоединить средний запор.


Поворотный шпингалет 90° (нижний), Se


- дополнительно возможно присоединить средний запор.



Наименование	ВСФ (мм)					Артикул
Поворотный шпингалет 180° (верхний)	450-2390	1	—	3	50	K4011-00-N03
Поворотный шпингалет 90° (нижний)	450-2390	1	—	3	50	K4007-00-N03
Поворотный шпингалет 180° (верхний), Se	450-2390	—	1	3	50	K4031-00-N03
Поворотный шпингалет 90° (нижний), Se	450-2390	—	1	3	50	K4027-00-N03
Поворотный шпингалет 90° (верхний)	450-2390	1	—	3	50	K4037-00-N03

AXORTM



KOMFORT LINE K-3

Ножницы


AXOR




Ножницы

Ножницы

Ножницы

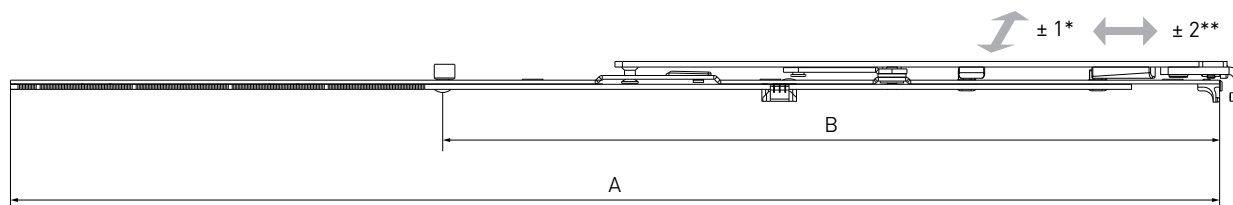


Ножницы, Se

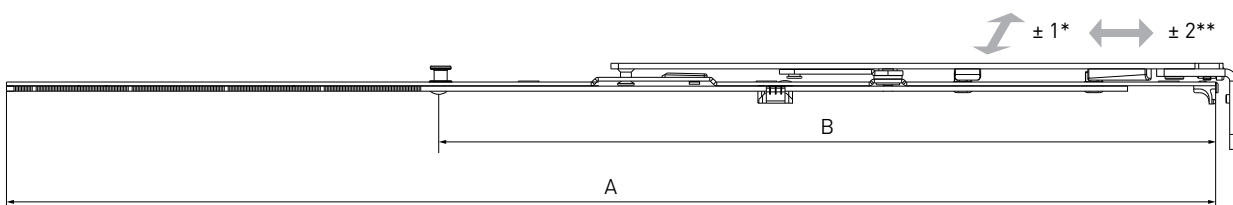

- для профиля с шириной наплава 18-22 мм;
- межфальцевый зазор мин. 12 мм.

* регулировка прижима, мм

** регулировка по горизонтали, мм




Наименование	ШСФ (мм)	Размеры							Артикул
		A	B						
Ножницы 1, L=450, 400-600	400-600	450	—	—	—	130	3	20	K3001-05-N03
Ножницы 2, L=650, 601-800	601-800	650	—	—	—	130	4	20	K3001-07-N03
Ножницы 2+ML, L=650, 601-800, 1 ML	601-800	650	390	1	—	130	4	20	K3001-57-N03
Ножницы 3, L=890, 801-1040	801-1040	890	537	1	—	130	6	10	K3001-09-N03
Ножницы 4, L=1130, 1041-1280	1041-1280	1130	624	1	—	130	7	10	K3001-11-N03
Ножницы 2+ML, L=650, 601-800, 1 ML, Se	601-800	650	390	—	1	130	4	20	K3021-57-N03
Ножницы 3, L=890, 801-1040, Se	801-1040	890	537	—	1	130	6	10	K3021-09-N03
Ножницы 4, L=1130, 1041-1280, Se	1041-1280	1130	624	—	1	130	7	10	K3021-11-N03




Ножницы створки

Ножницы


Ножницы створки

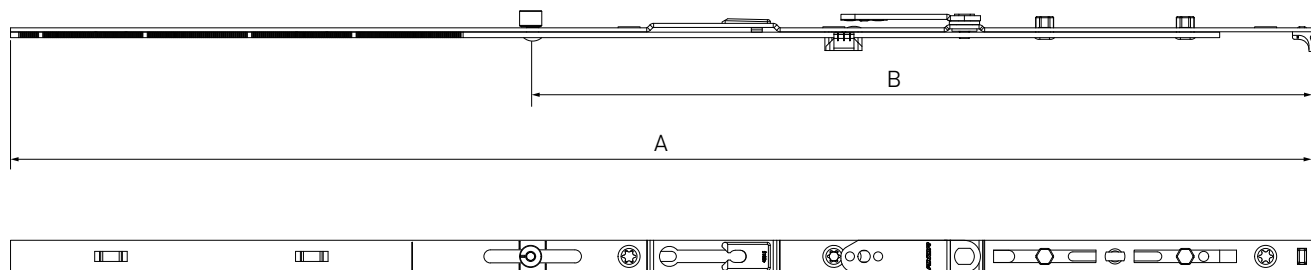

Ножницы створки, Se

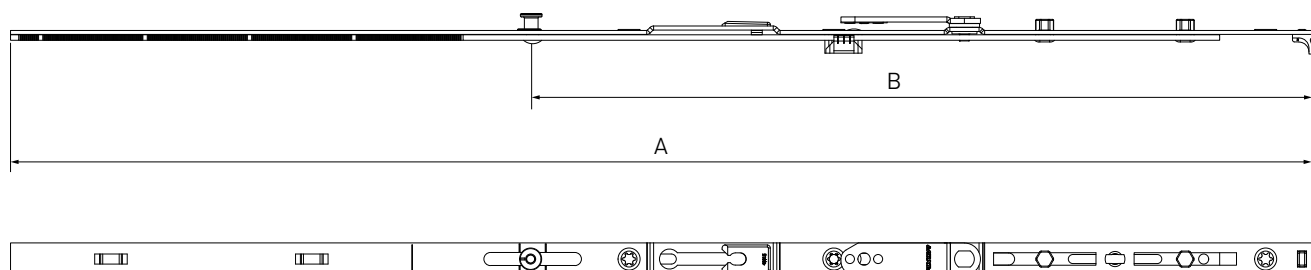

- для профиля с шириной наплава 18-22 мм;
- межфальцевый зазор мин. 12 мм;






Наименование	ШСФ (мм)	Размеры							Артикул
		A	B						
Ножницы створки, L= 485, 400-600	400-600	450	—	—	—	130	3	20	K3013-05-N03
Ножницы створки, L= 685, 601-800	601-800	650	—	—	—	130	4	20	K3013-07-N03
Ножницы створки, 2+ML, L= 685, 601-800	601-800	650	390	1	—	130	4	20	K3013-57-N03
Ножницы створки, L= 925, 801-1040, 1 ML	801-1040	890	537	1	—	130	6	10	K3013-09-N03
Ножницы створки, L= 1165, 1041-1280, 1 ML	1041-1280	1130	624	1	—	130	7	10	K3013-11-N03
Ножницы створки, L= 925, 801-1040, 1 ML	801-1040	890	537	—	1	130	6	10	K3023-09-N03
Ножницы створки, L= 1165, 1041-1280, 1 ML	1041-1280	1130	624	—	1	130	7	10	K3023-11-N03



Ножницы рамы

Ножницы


Ножницы рамы

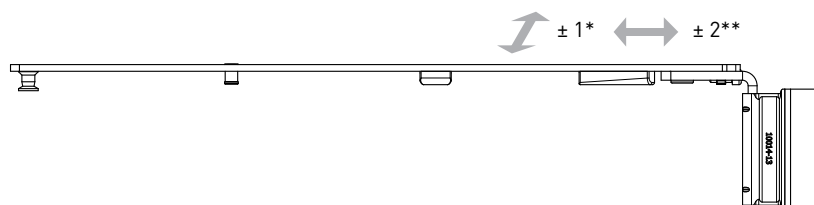

- межфальцевый зазор мин. 12 мм;

* регулировка прижима, мм

** регулировка по горизонтали, мм



Наименование	ШСФ (мм)	Исполнение	A	C	B		Артикул
Ножницы рамы 13, L=248, 400-600, левые	400-600	L	12	20	13	10	K3011-02-L03
Ножницы рамы 13, L=248, 400-600, правые	400-600	R	12	20	13	10	K3011-02-R03
Ножницы рамы 13, L=319, 601-800, левые	601-800	L	12	20	13	10	K3011-03-L03
Ножницы рамы 13, L=319, 601-800, правые	601-800	R	12	20	13	10	K3011-03-R03
Ножницы рамы 13, L=449, 801-1040, левые	801-1040	L	12	20	13	10	K3011-04-L03
Ножницы рамы 13, L=449, 801-1040, правые	801-1040	R	12	20	13	10	K3011-04-R03
Ножницы рамы 13, L=539, 1041-1280, левые	1041-1280	L	20	20	13	10	K3011-05-L03
Ножницы рамы 13, L=539, 1041-1280, правые	1041-1280	R	20	20	13	10	K3011-05-R03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза




Ножницы "First Tilt"*

Ножницы

Ножницы "First Tilt"*

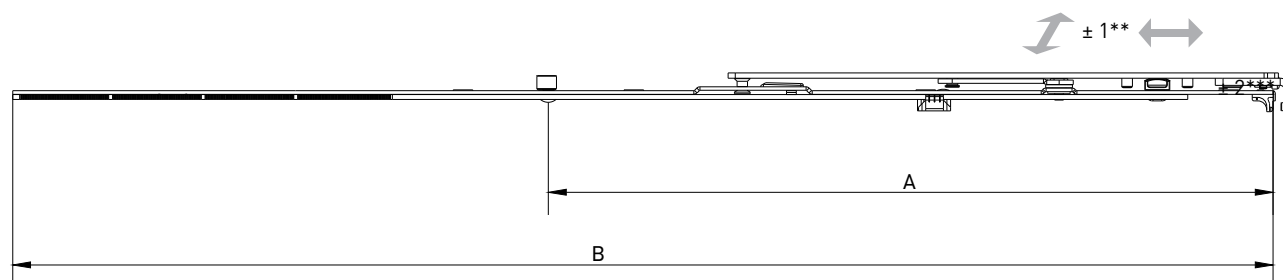

Ножницы "First Tilt"*, Se

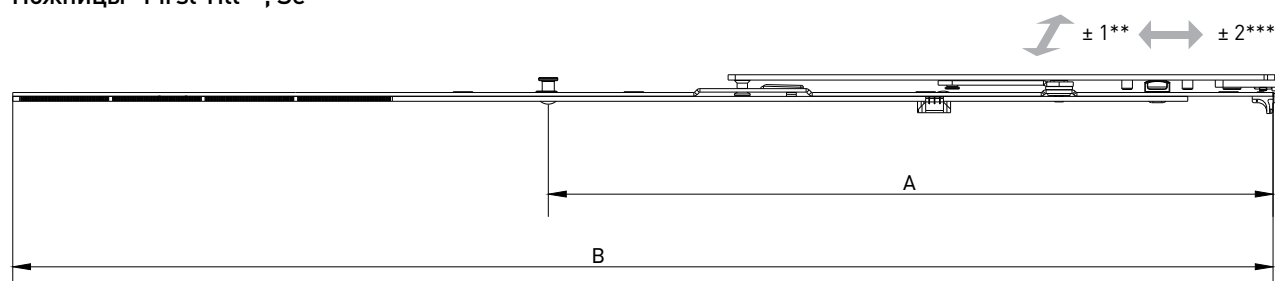

- для профиля с шириной напlava 18-22 мм;

- межфальцевый зазор мин. 12 мм;

- используются с угловой передачей и специальной откидной пластиной вместо поворотного-откидного устройства, смотрите раздел "Варианты комплектов фурнитуры".

** регулировка прижима, мм

*** регулировка по горизонтали, мм



Наименование	ШСФ (мм)	Размеры							Артикул
		A	B						
Ножницы 1, "First Tilt", L=450, 400-600	400-600	450	—	—	—	130	3	20	K3014-05-N03
Ножницы 2, "First Tilt", L=650, 601-800	601-800	650	—	—	—	130	4	20	K3014-07-N03
Ножницы 3, "First Tilt", L=890, 801-1040	801-1040	890	537	1	—	130	6	10	K3014-09-N03
Ножницы 4, "First Tilt", L=1130, 1041-1280	1041-1280	1130	624	1	—	130	7	10	K3014-11-N03
Ножницы 3, "First Tilt", L=890, 801-1040, Se	801-1040	890	537	—	1	130	6	10	K3024-09-N03
Ножницы 4, "First Tilt", L=1130, 1041-1280, Se	1041-1280	1130	624	—	1	130	7	10	K3024-11-N03


* – откидывание перед открыванием



Поворотные ножницы


Ножницы

Ножницы поворотные

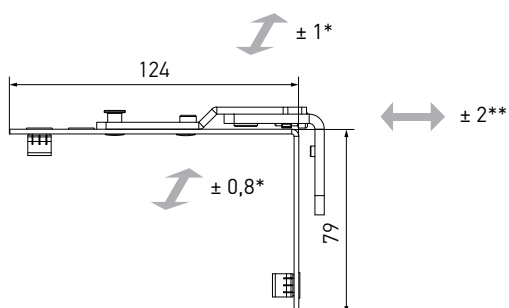

* регулировка прижима, мм

** регулировка по горизонтали, мм



Наименование	ШСФ (мм)					Артикул
Ножницы поворотные	280-1280	0	4	100	100	K5002-00-N03




Фрамужные ножницы



Ножницы

Ножницы

Общий вид и положение ножниц на раме

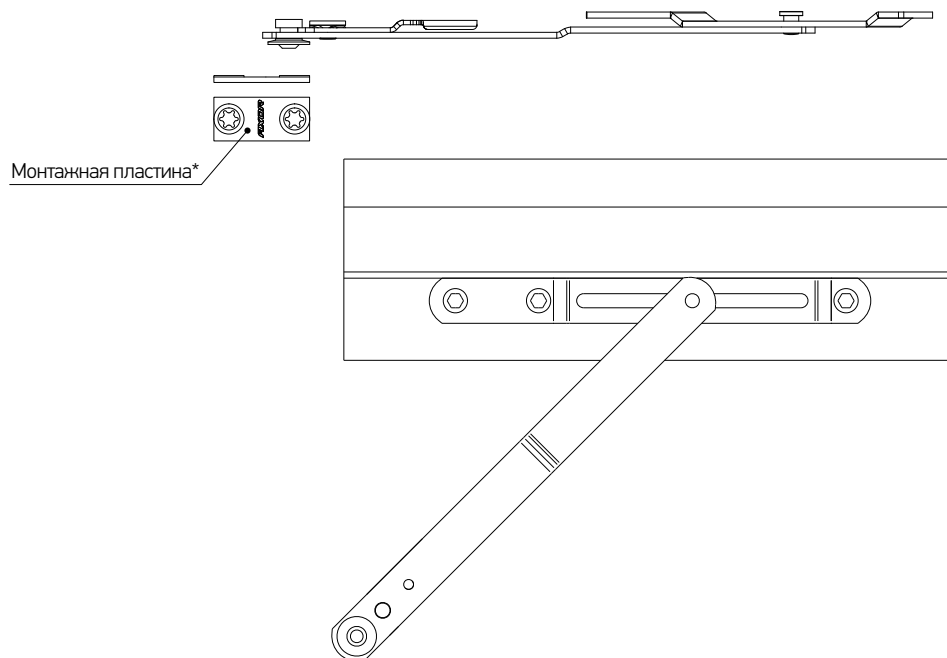

Информация для монтажа

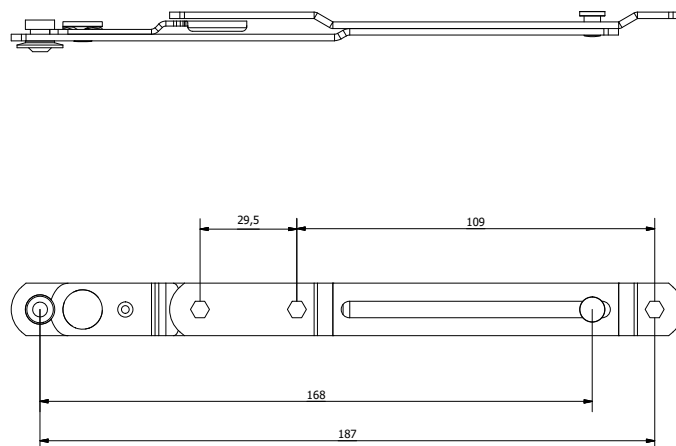

Наименование	ШСФ (мм)					Артикул
Ножницы фрамужные	450-1710	0	3	45	100	A7017-00-N03
Монтажная пластина для фрамужных ножниц	—	—	—	—	—	A7039-00-N03


* - Для установки ножниц вертикально



Дополнительные ножницы



Ножницы

Дополнительные ножницы, рамная часть



- установка при ширине створки по фальцу от 1200 мм
- для левого и правого открывания
- профилезависимый элемент

Дополнительные ножницы, створочная часть



- установка при ширине створки по фальцу от 1200 мм
- для левого и правого открывания



Наименование	ШСФ (мм)			kg		Артикул
Дополнительные ножницы, рамная часть, L=240, 1200-1520	1200-1520	—	2	130	20	K3015-00-N03
Дополнительные ножницы, створочная часть, L=240, 1200-1520	1200-1520	—	2	130	20	K3016-00-N03

AXORTM

KOMFORT LINE K-3

Дополнительные элементы



AXOR KOMFORT



Микролифт-блокиратор

Дополнительные
элементы

Микролифт-блокиратор

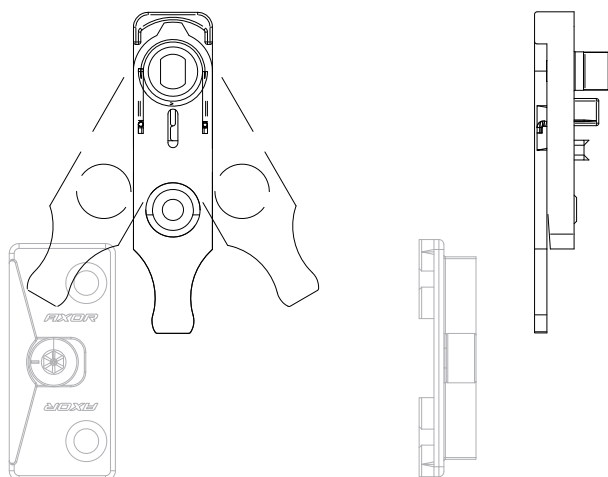

Наименование	Исполнение	A	C	B	kg			Артикул
Микролифт-блокиратор	L/R	—	—	—	—	1	100	A7001-00-N03
Опора микролифта-блокиратора	Смотри раздел №8 Профилезависимые элементы							
Опора микролифта-блокиратора для шульповой створки	L/R	12	20	09-13	—	2	250	A6001-00-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза





Микрощелевое проветривание

Дополнительные
элементы

Микрощелевое проветривание

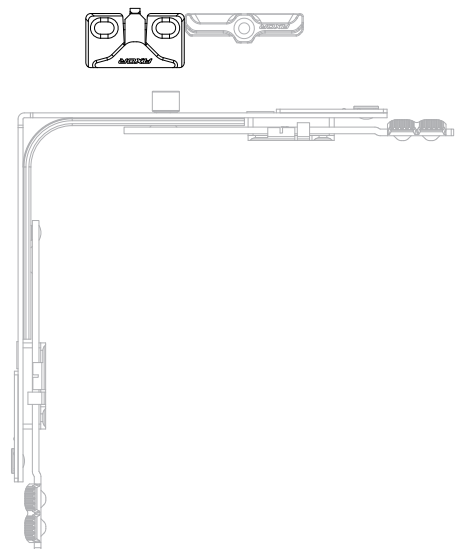

- возможно применение только на конструкциях из ПВХ;
- применяется с угловыми передачами стандарт и узкой;
- не зависит от направления открывания створки;
- создаёт зазор для щелевого проветривания 6 мм;
- рекомендуется применять с 8-позиционной ручкой.

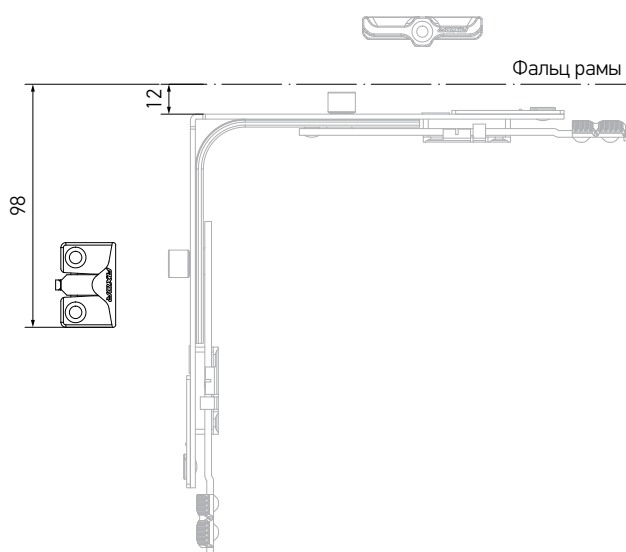

Наименование	Наименование профиля	Исполнение	A	C	B			Артикул
Микрощелевое проветривание	Rehau	L/R	12	20	9	2	150	A6005-09-N03
Микрощелевое проветривание	WDS 400, 505, 800 (13 mm)	L/R	12	20	13	2	150	A6002-13-N03


Артикулы для остальных элементов смотрите в разделе №8
А - межфальцевый зазор / С - ширина наплава / В - смещение оси фурнитурного паза




Балконные защелки

Дополнительные
элементы

Балконная защелка М

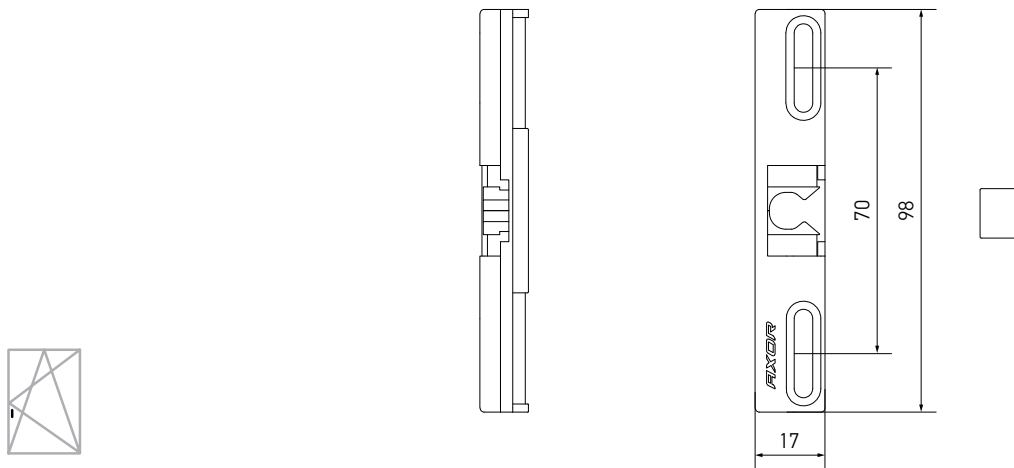

Балконная защелка для шульпового привода М

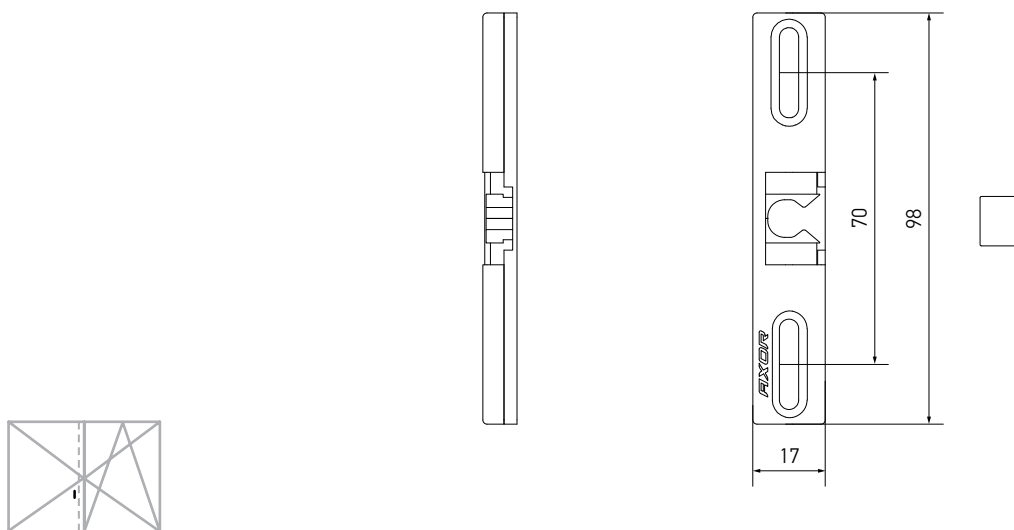

Наименование	Исполнение	A	C	B			Артикул
Балконная защелка М	L/R	12	20	13	2 / 4x35	50	A7046-13-N03
Балконная защелка G	L/R	12	20	9	2 / 4x35	100	A7018-09-N03
Цапфа балконной защелки	—	—	—	—	1 / 4x30	1000	A7031-00-N00
Балконная защелка для шульпового привода М	L/R	—	—	—	2 / 4x30	50	A7047-00-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза





Магнитная балконная защелка

Дополнительные
элементы

Магнитная балконная защелка



Магнитная балконная защелка для штапикового привода



Наименование	Исполнение	A	C	B			Артикул
Магнитная балконная защелка, рамная часть	L/R	12	20	—	2 / 4x35	100	A7053-00-N03
Магнитная балконная защелка, створочная часть, 13-я система	L/R	—	—	13	1/4x30	100	A7055-13-N03
Магнитная балконная защелка, створочная часть, 9-я система	L/R	—	—	9	1/4x30	100	A7055-09-N03
Магнитная балконная защелка для штапикового привода, рамная часть	L/R	—	—	—	2 / 4x30	100	A7054-00-N03


A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза




Скрытый прижим

 Дополнительные
элементы

Скрытый средний прижим рамная часть

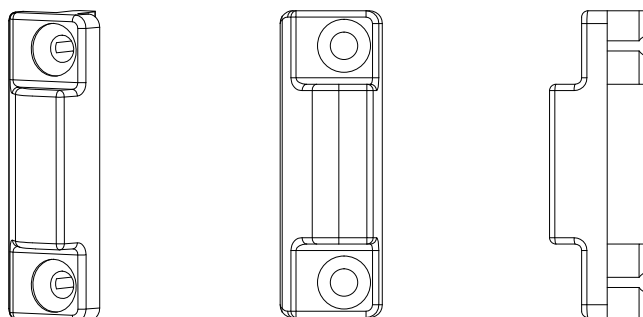

Скрытый средний прижим створочная часть

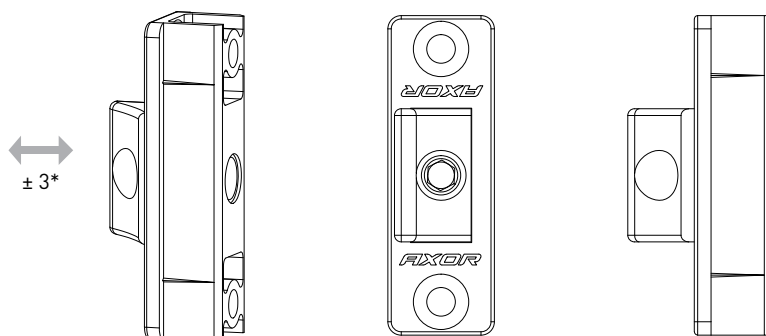

* регулировка по горизонтали, мм



Наименование	ВСФ/ШСФ (мм)		A	C	B			Артикул
Скрытый средний прижим рамная часть 12/20-13	751-1710	1	12	20	13	2 / 4x35	100	A7057-13-N03
	1711-2360	2						
Скрытый средний прижим рамная часть 12/20-9	751-1710	1	12	20	9	2 / 4x35	100	A7057-09-N03
	1711-2360	2						
Скрытый средний прижим створочная часть	751-1710	1	—	—	—	2 / 4x25	100	A7056-00-N03
	1711-2360	2						



A - межфальцевый зазор / C - ширина наплава / B - смещение оси фурнитурного паза



Средний наружный прижим

Дополнительные
элементы

Средний наружный прижим

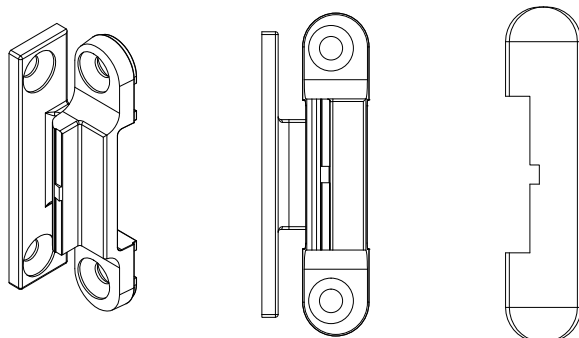


Наименование	ВСФ/ШСФ (мм)				Артикул
Средний наружный прижим белый	751-1710	1	4 / 4x25	100	A7045-00-N01
	1711-2360	2			
Средний наружный прижим коричневый	751-1710	1	4 / 4x25	100	A7045-00-N02
	1711-2360	2			


Ограничитель поворота ручки на 90°



Ограничитель поворота ручки на 90°

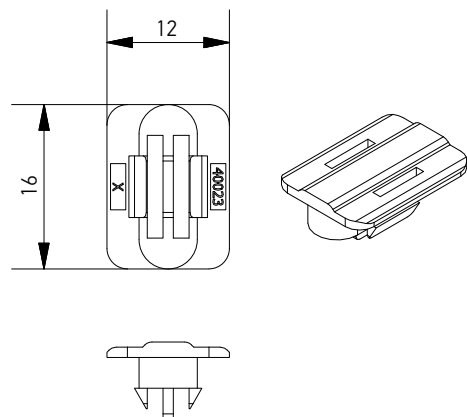

Ограничитель поворота ручки на 90°
из сплава ZAMAK

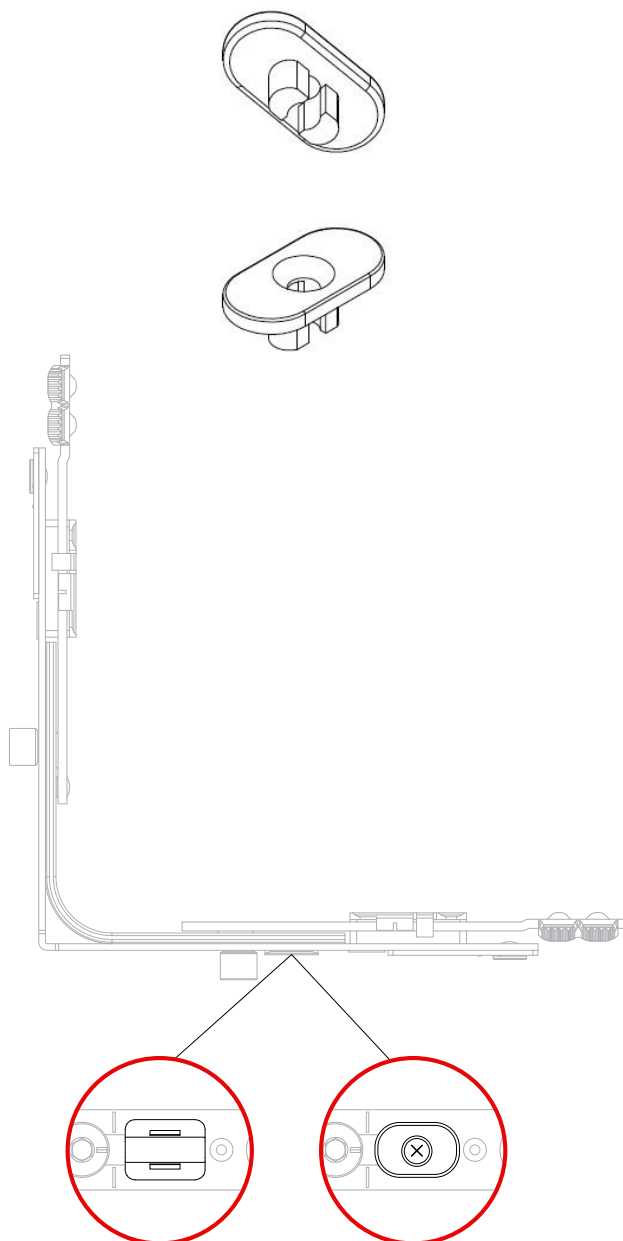



Наименование		Артикул
Ограничитель поворота ручки на 90°	4000	A7052-00-N03
Ограничитель поворота ручки на 90° из сплава ZAMAK	1000	A7103-00-N03





Накладка с логотипом на привод

Дополнительные
элементы

Накладка с логотипом на привод, S

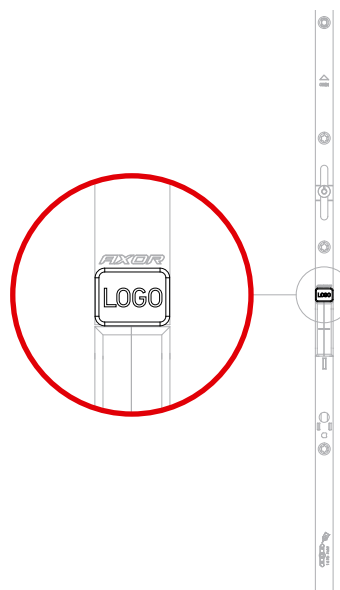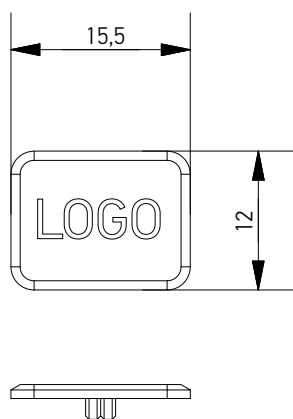

Накладка с логотипом на привод, M

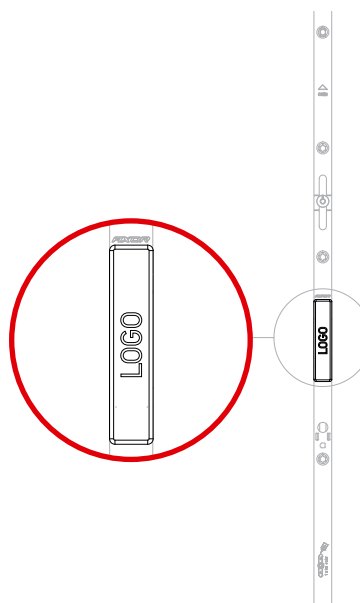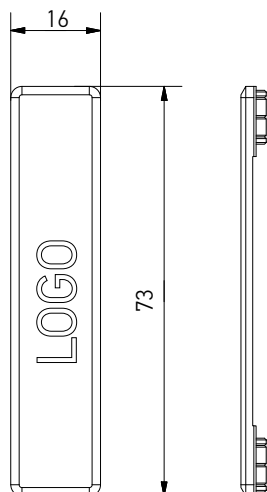

Наименование



Артикул

Накладка с логотипом на привод, S


4000

A7060-00-N03

Накладка с логотипом на привод, M

500

40001-00-N09

A horizontal bar composed of five rectangular segments of varying shades of gray, ranging from dark to light.

KOMFORT LINE K-3

Варианты комплектов фурнитуры


AXOR



Поворотно-откидной комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект

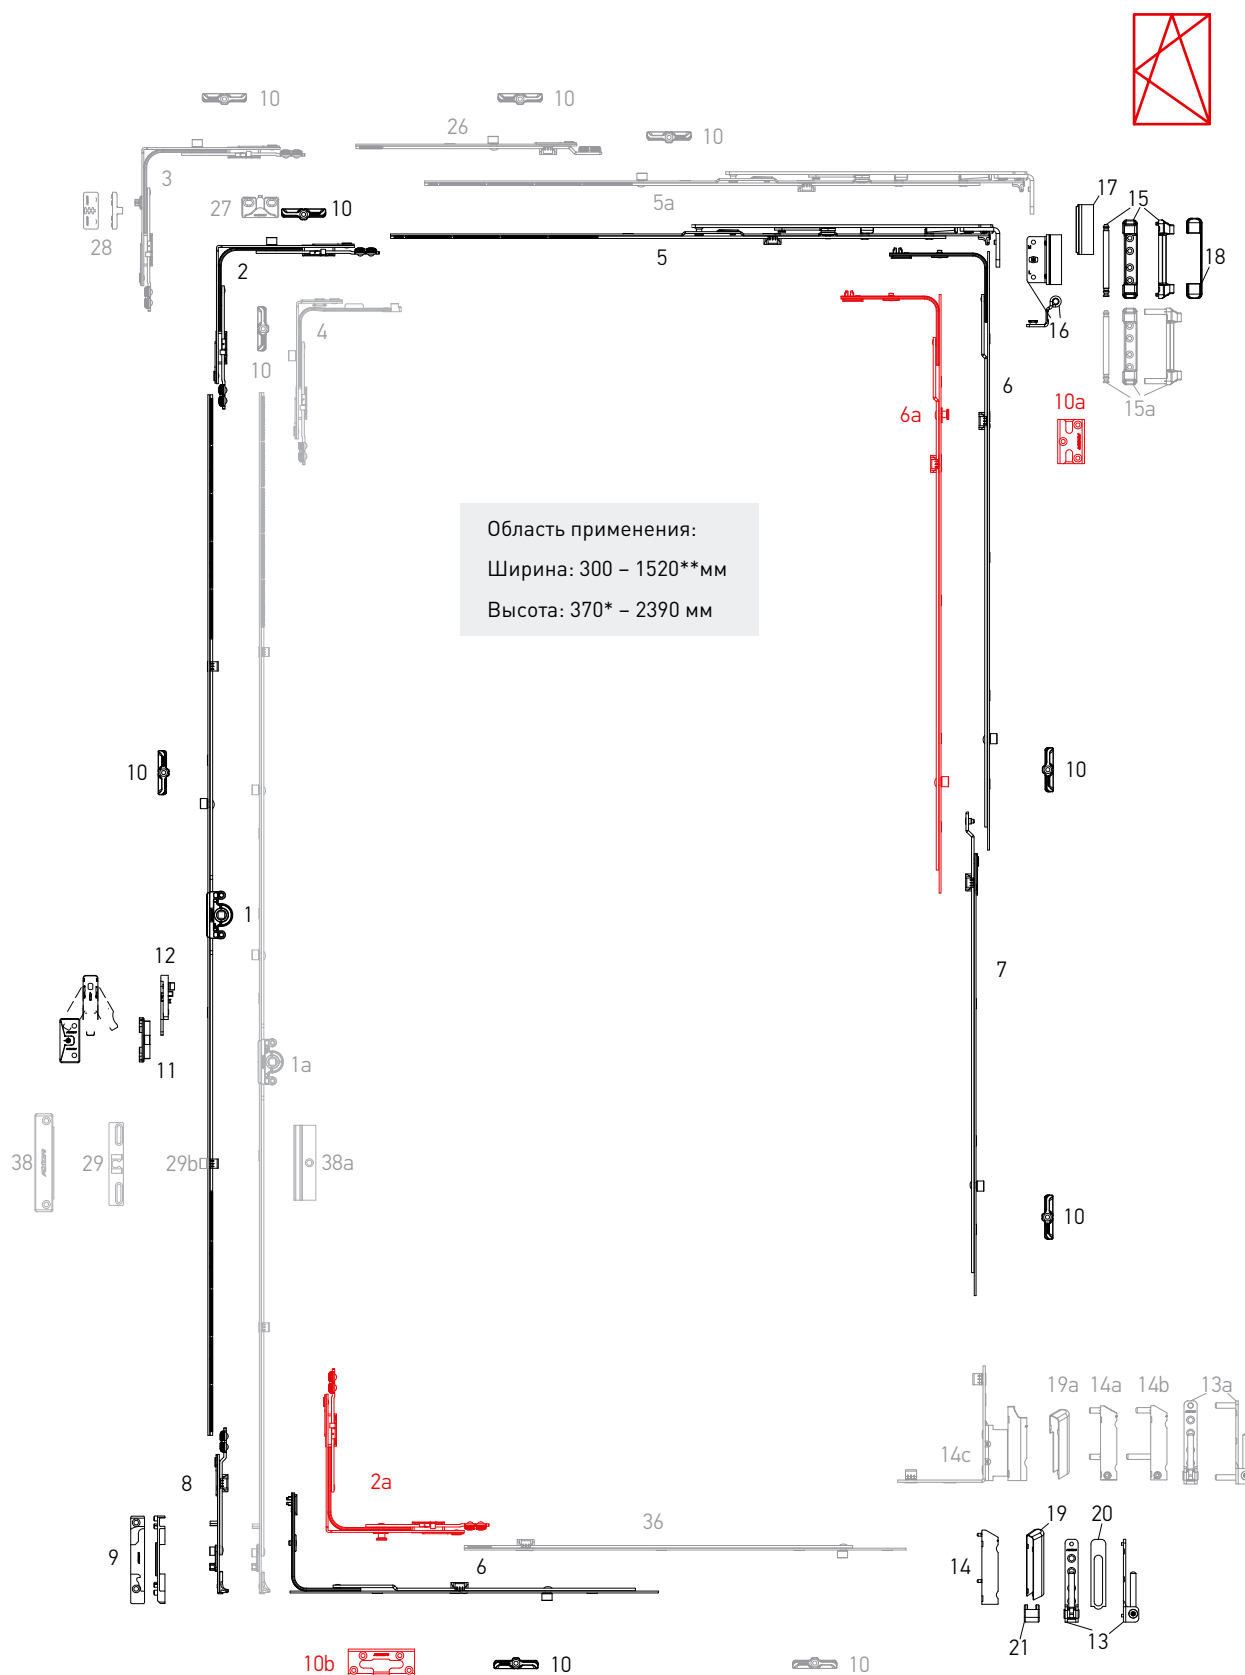

*С константным приводом K1004-04-N03

**С линейным удлинителем 240 мм



Поворотно-откидной комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
1a	Константный привод 0, L=400, G=140, 370-550*	–	370-550	K1004-04-N03
	Константный привод 1, L=350, G=175, 400-500*	–	400-500	K1004-03-N03
	Константный привод 2, L=530, G=200, 480-680*	–	480-680	K1004-05-N03
	Константный привод 3, L=770, G=300, 681-920*	–	681-920	K1004-08-N03
	Константный привод 4, L=1010, G=450, 921-1160*	–	921-1160	K1004-10-N03
	Константный привод 5, L=1250, G=600, 1161-1400*	–	1161-1400	K1004-12-N03
	Константный привод 6, L=1490, G=600, 1401-1640*	–	1401-1640	K1004-15-N03
	Константный привод 7, L=1730, G=600, 1641-1880*	–	1641-1880	K1004-17-N03
	Константный привод 8, L=1730, G=1000, 1641-1880*	–	1641-1880	K1004-18-N03
	Константный привод 9, L=1970, G=1000, 1881-2120*	–	1881-2120	K1004-20-N03
	Константный привод 10, L=2210, G=1000, 2121-2360*	–	2121-2360	K1004-22-N03
2	Угловая передача 150x150	400-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	400-1280	450-2390	K2005-00-N03
3	Угловая передача для ступенчатого открывания левая	400-1280	450-2390	K2004-00-L03
	Угловая передача для ступенчатого открывания правая	400-1280	450-2390	K2004-00-R03
4	Угловая передача узкая 50x150	300-400	450-2390	K2003-00-N03
		400-600	370-550*	
5	Ножницы 1, L=450, 400-600	400-600	–	K3001-05-N03
	Ножницы 2, L=650, 601-800	601-800	–	K3001-07-N03
	Ножницы 3, L=890, 801-1040 ML	801-1040	–	K3001-09-N03
	Ножницы 4, L=1130, 1041-1280 ML	1041-1280	–	K3001-11-N03
5a	Ножницы 2MV, L=650, 601-800, 1 ML	601-800	–	K3001-57-N03
6	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	–	1251-1730	K4001-11-N03
6a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	–	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2211-2390	K4005-07-N03
8	Запорно-откидное устройство	–	450-800	K4009-00-N03
		–	801-2390	K4002-00-N03



Поворотно-откидной комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
9	Запорно-откидная пластина право	–	–	***
	Запорно-откидная пластина лево	–	–	***
10	Запорная пластина	–	–	***
10a	Запорная пластина противовзломная	–	–	***
10b	Запорно-откидная противовзломная пластина	–	–	***
11	Опора микролифта-блокиратора	–	751-2390	***
12	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
13	Опора нижней петли	–	–	A5002-00-N03
13a	Опора нижней петли 6x22	–	–	A5004-00-N03
14	Нижняя петля створки	–	–	A5003-00-N03
14a	Нижняя петля створки с регулировкой на прижим 6x12	–	–	A5007-00-N03
14b	Нижняя петля створки с регулировкой на прижим 6x16/26	–	–	A5006-00-N03
14c	Фальцевая петля 20/9 левая	–	–	A5009-09-L03
	Фальцевая петля 20/9 правая	–	–	A5009-09-R03
	Фальцевая петля 20/13 левая	–	–	A5009-13-L03
	Фальцевая петля 20/13 правая	–	–	A5009-13-R03
15	Опора верхней петли	–	–	A5001-00-N03
15a	Опора верхней петли 6x24	–	–	A5005-00-N03
16	Петля ножниц	–	–	K5001-**-N03
17	Декоративная накладка ножничной петли	–	–	A7004-10-N****
18	Декоративная накладка опоры верхней петли	–	–	A7005-10-N****
19	Декоративная накладка нижней петли створки	–	–	A7006-10-N****
19a	Декоративная накладка фальцевой петли створки, левая / правая	–	–	A7009-00-L/R****
20	Декоративная накладка опоры нижней петли длинная	–	–	A7008-10-N****
21	Декоративная накладка опоры нижней петли малая	–	–	A7007-10-N****
26	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
27	Микрощелевое проветривание	–	–	***
28	Рамная часть ступенчатого проветривания	–	–	***
29	Балконная защелка	–	–	A7046-**-N03
29b	Цапфа балконной защелки	–	–	A7031-00-N00
36	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
38	Магнитная балконная защелка, рамная часть	–	–	A7053-00-N03
38a	Магнитная балконная защелка, створочная часть	–	–	A7055-**-N03

* – со смещением относительно центра

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)

*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3

**** – декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26


Поворотно-откидной комплект "First Tilt"*

Раздел 6



Варианты комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотно-откидной комплект "First Tilt"*

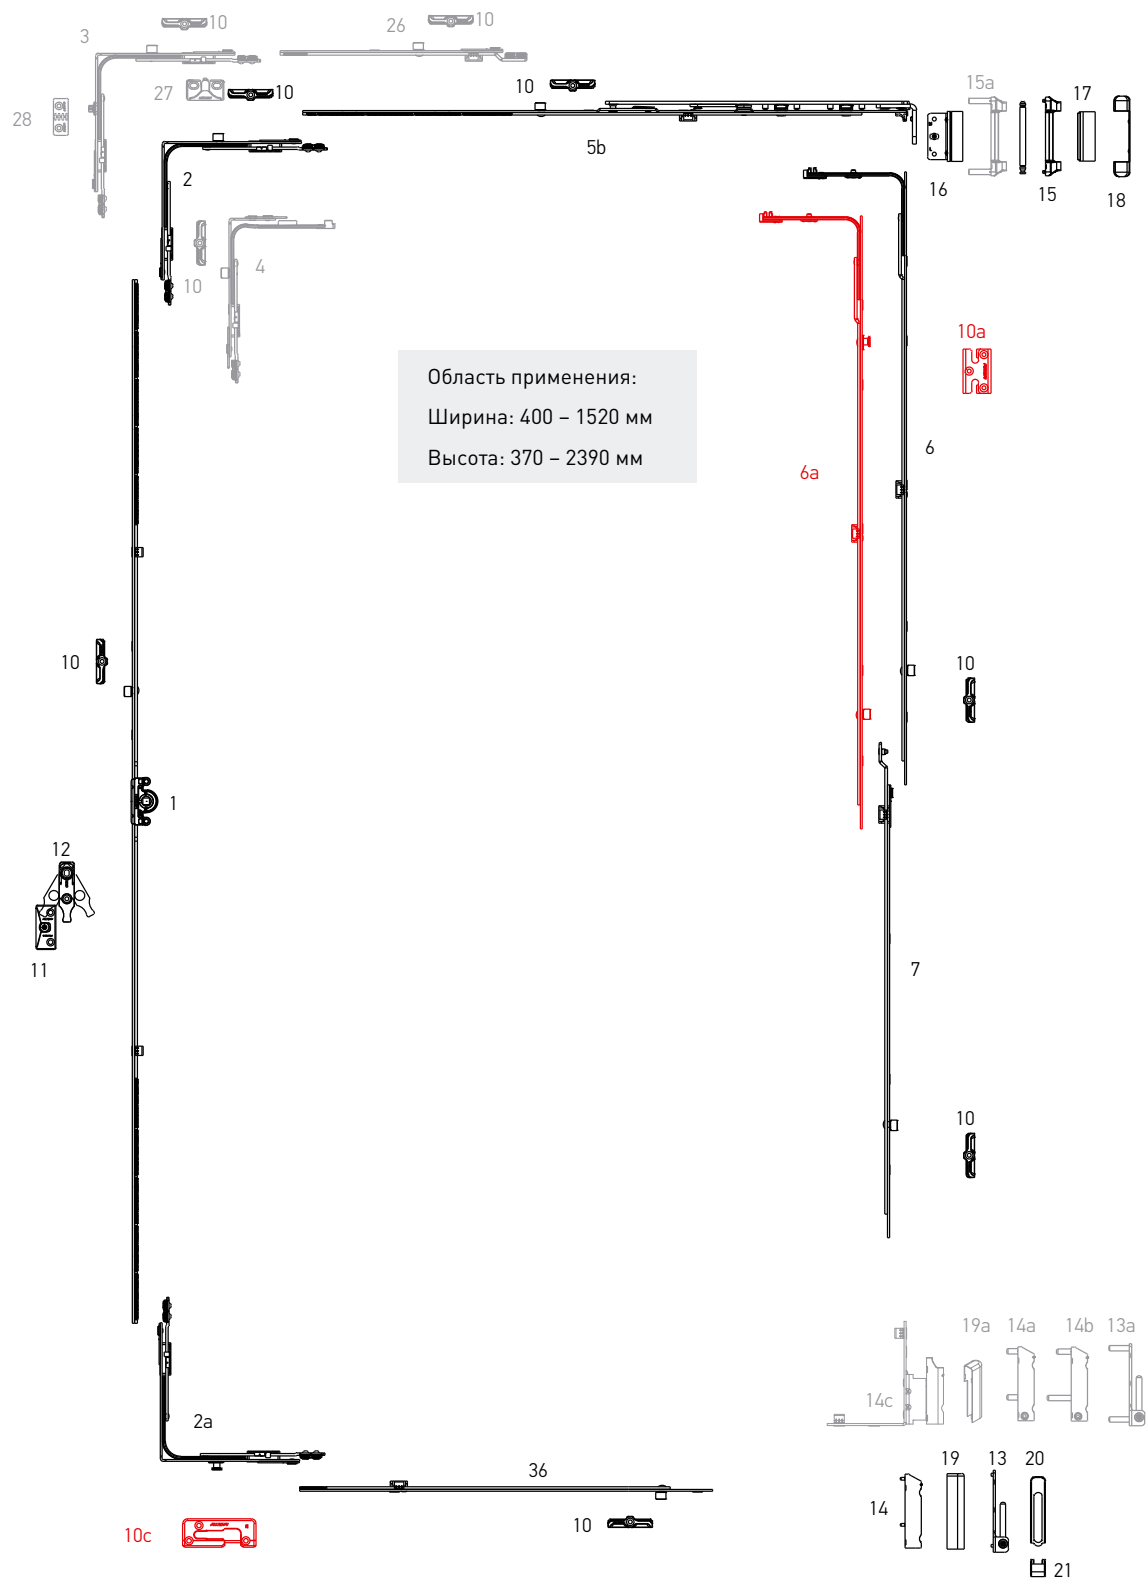

* – откидывание перед открыванием



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
2	Угловая передача 150x150	400-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	400-1280	450-2390	K2005-00-N03
3	Угловая передача для ступенчатого открывания левая	400-1280	450-2390	K2004-00-L03
	Угловая передача для ступенчатого открывания правая	400-1280	450-2390	K2004-00-R03
4	Угловая передача узкая 50x150	300-400	450-2390	K2003-00-N03
		400-600	370-550*	
5b	Ножницы 1, “First Tilt”, L=450, 400-600	400-600	–	K3014-05-N03
	Ножницы 2, “First Tilt”, L=650, 601-800	601-800	–	K3014-07-N03
	Ножницы 3, “First Tilt”, L=890, 801-1040	801-1040	–	K3014-09-N03
	Ножницы 4, “First Tilt”, L=1130, 1041-1280	1041-1280	–	K3014-11-N03
6	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	–	1251-1730	K4001-11-N03
6a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	–	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора L=480	–	850-1230	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора L=680	–	1231-1430	K4005-07-N03
10	Запорная пластина	–	–	***
10a	Запорная пластина противовзломная	–	–	***
10c	Запорно-откидная пластина “First Tilt”, лево / право	–	–	***
11	Опора микролифта-блокиратора	–	–	***
12	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
13	Опора нижней петли 3x3	–	–	A5002-00-N03
13a	Опора нижней петли 6x22	–	–	A5004-00-N03
14	Нижняя петля створки 3x5	–	–	A5003-00-N03
14a	Нижняя петля створки с регулировкой на прижим 6x12	–	–	A5007-00-N03
14b	Нижняя петля створки с регулировкой на прижим 6x16/26	–	–	A5006-00-N03
14c	Фальцевая петля 20/9 левая	–	–	A5009-09-L03
	Фальцевая петля 20/9 правая	–	–	A5009-09-R03
	Фальцевая петля 20/13 левая	–	–	A5009-13-L03
	Фальцевая петля 20/13 правая	–	–	A5009-13-R03



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
15	Опора верхней петли 3x3	–	–	A5001-00-N03
15a	Опора верхней петли 6x24	–	–	A5005-00-N03
16	Петля ножниц	–	–	K5001-**-N03
17	Декоративная накладка ножничной петли	–	–	A7004-10-N****
18	Декоративная накладка опоры верхней петли	–	–	A7005-10-N****
19	Декоративная накладка нижней петли створки	–	–	A7006-10-N****
19a	Декоративная накладка фальцевой петли створки, левая / правая	–	–	A7009-00-L/R****
20	Декоративная накладка опоры нижней петли длинная	–	–	A7008-10-N****
21	Декоративная накладка опоры нижней петли малая	–	–	A7007-10-N****
26	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
27	Микрощелевое проветривание	–	–	***
28	Рамная часть ступенчатого проветривания	–	–	***
36	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03

* – со смещением относительно центра

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)

*** – смотри раздел “Профилезависимые элементы” технического каталога KOMFORT LINE K-3


**** – декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26



Поворотный комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотный комплект

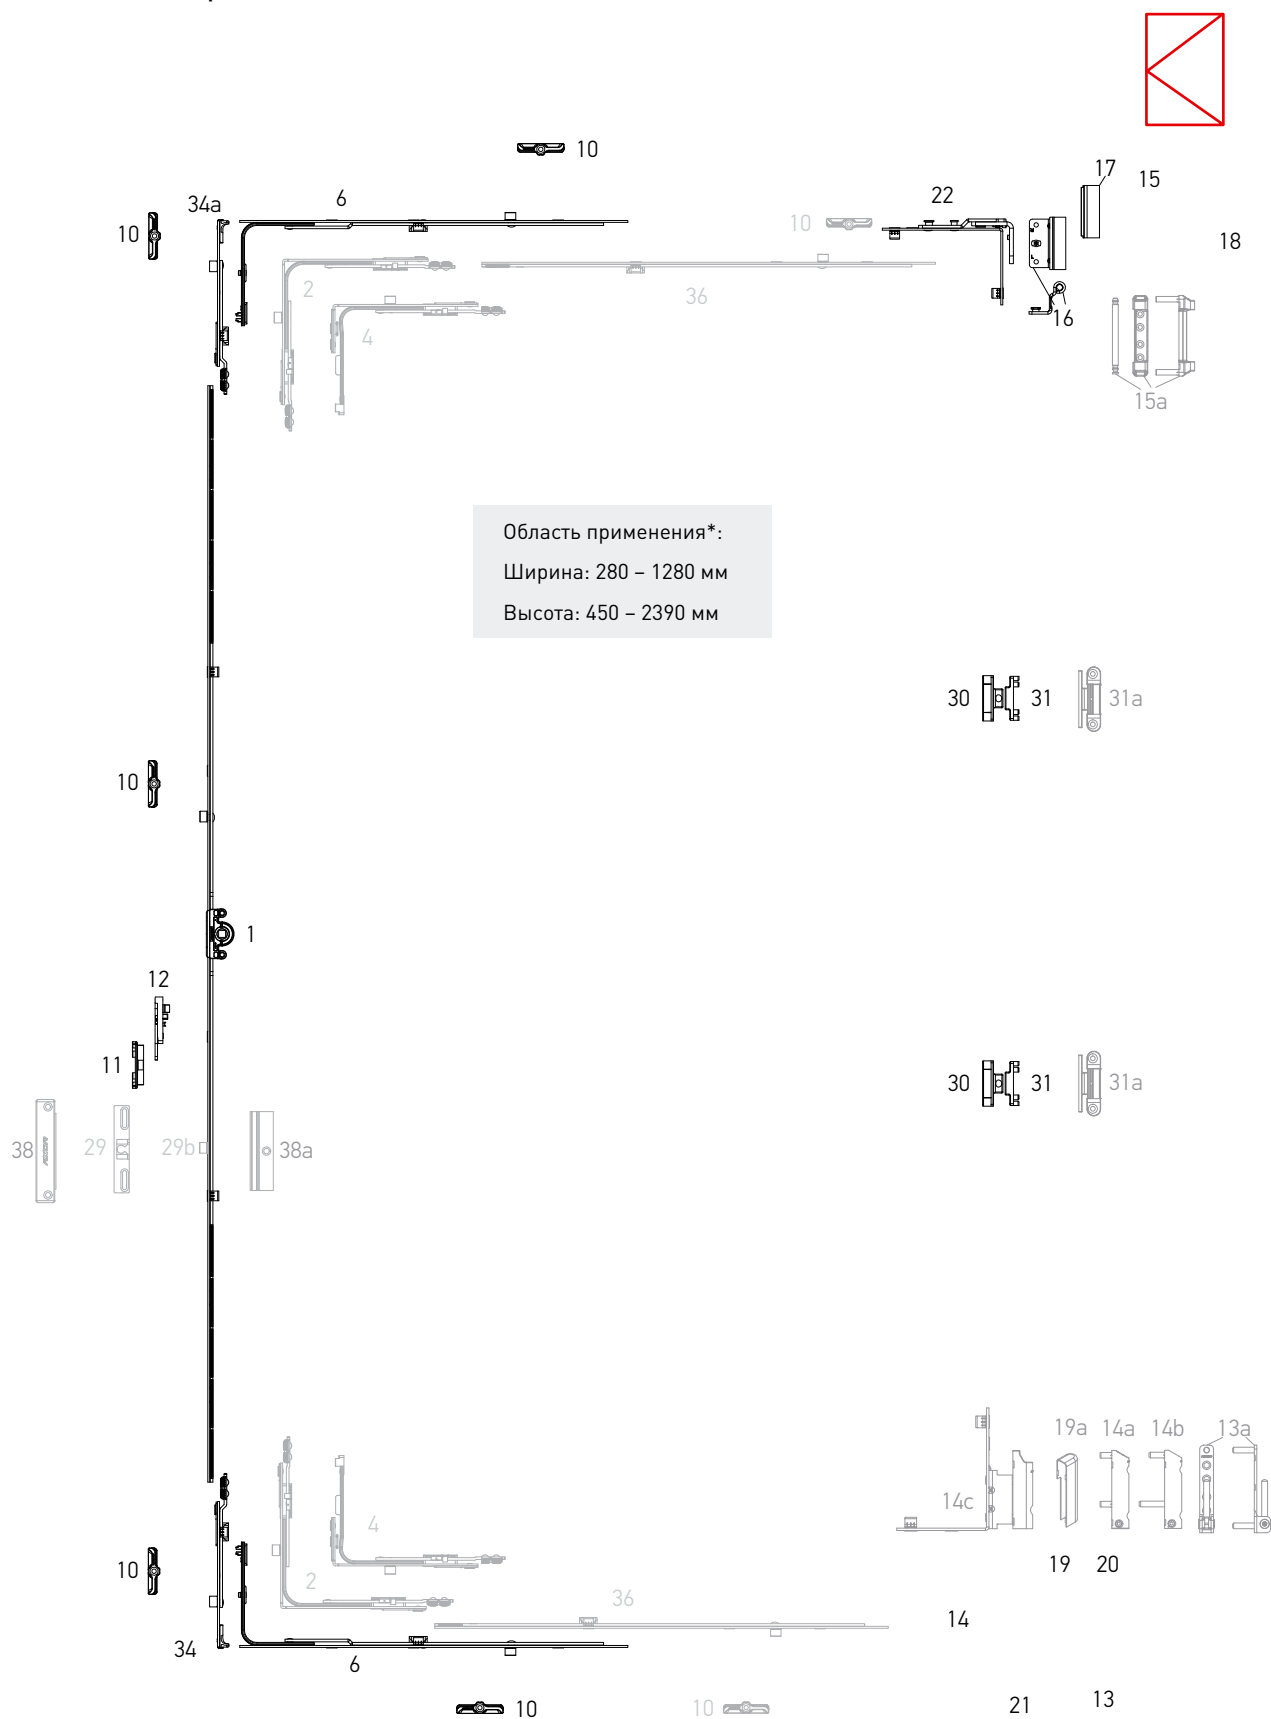

* С использованием шпингалета 34, 34а



Поворотный комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
2	Угловая передача 150x150	330-1280	450-2390	K2001-00-N03
4	Угловая передача узкая 50x150	280-1280	450-2390	K2003-00-N03
		330-520	290-350	
6	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	–	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	–	K4001-06-N03
10	Запорная пластина	–	–	***
11	Опора микролифта-блокиратора	–	751-2390	***
12	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
13	Опора нижней петли	–	–	A5002-00-N03
13a	Опора нижней петли 6x22	–	–	A5004-00-N03
14	Нижняя петля створки	–	–	A5003-00-N03
14a	Нижняя петля створки с регулировкой на прижим 6x12	–	–	A5007-00-N03
14b	Нижняя петля створки с регулировкой на прижим 6x16/26	–	–	A5006-00-N03
14c	Фальцевая петля 20/9 левая	–	–	A5009-09-L03
	Фальцевая петля 20/9 правая	–	–	A5009-09-R03
	Фальцевая петля 20/13 левая	–	–	A5009-13-L03
	Фальцевая петля 20/13 правая	–	–	A5009-13-R03
15	Опора верхней петли	–	–	A5001-00-N03
15a	Опора верхней петли 6x24	–	–	A5005-00-N03
16	Петля ножниц	–	–	K5001-**-N03
17	Декоративная накладка ножничной петли	–	–	A7004-10-N*
18	Декоративная накладка опоры верхней петли	–	–	A7005-10-N*
19	Декоративная накладка нижней петли створки	–	–	A7006-10-N*
19a	Декоративная накладка фальцевой петли створки, левая / правая	–	–	A7009-00-L/R*
20	Декоративная накладка опоры нижней петли длинная	–	–	A7008-10-N*
21	Декоративная накладка опоры нижней петли малая	–	–	A7007-10-N*
22	Поворотные ножницы	–	–	K5002-00-N03
29	Балконная защёлка	–	–	A7046-**-N03
29b	Цапфа балконной защёлки	–	–	A7031-00-N00
30	Скрытый средний прижим, створочная часть	–	–	A7015-00-N03
31	Скрытый средний прижим, рамная часть	–	–	A7016-**-N03
31a	Средний наружный прижим (белый)	–	–	A7045-00-N01
34	Поворотный шпингалет 90°	–	–	K4007-00-N03
34a	Поворотный шпингалет 180°	–	–	K4011-00-N03
36	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
38	Магнитная балконная защёлка, рамная часть	–	–	A7053-00-N03
38a	Магнитная балконная защёлка, створочная часть	–	–	A7055-**-N03

* – декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)


*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3







Поворотный комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Поворотный комплект

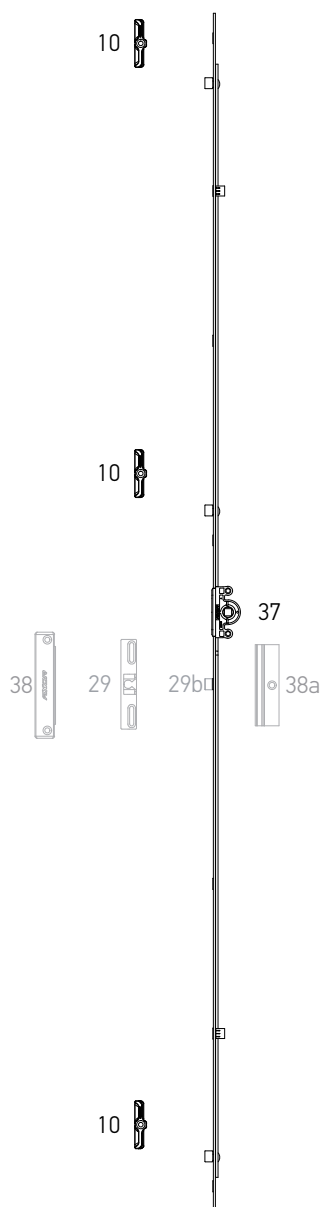

Область применения:
Ширина: 280 – 700 мм
Высота: 300 – 2400 мм

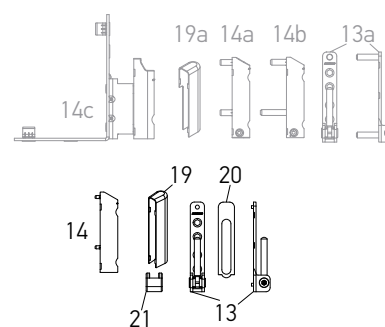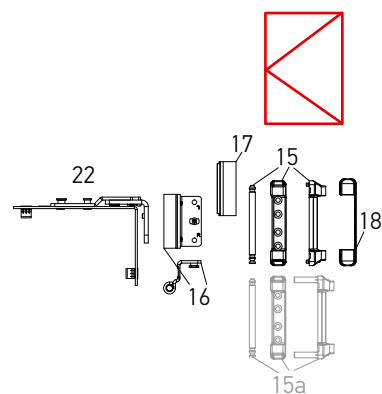



Поворотный комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
10	Запорная пластина	–	–	***
13	Опора нижней петли	–	–	A5002-00-N03
13a	Опора нижней петли 6x22	–	–	A5004-00-N03
14	Нижняя петля створки	–	–	A5003-00-N03
14a	Нижняя петля створки с регулировкой на прижим 6x12	–	–	A5007-00-N03
14b	Нижняя петля створки с регулировкой на прижим	–	–	A5006-00-N03
14c	Фальцевая петля 20/9 левая	–	–	A5009-09-L03
	Фальцевая петля 20/9 правая	–	–	A5009-09-R03
	Фальцевая петля 20/13 левая	–	–	A5009-13-L03
	Фальцевая петля 20/13 правая	–	–	A5009-13-R03
15	Опора верхней петли	–	–	A5001-00-N03
15a	Опора верхней петли 6x24	–	–	A5005-00-N03
16	Петля ножниц	–	–	K5001-**-N03
17	Декоративная накладка ножничной петли	–	–	A7004-10-N*
18	Декоративная накладка опоры верхней петли	–	–	A7005-10-N*
19	Декоративная накладка нижней петли створки	–	–	A7006-10-N*
19a	Декоративная накладка фальцевой петли створки, левая / правая	–	–	A7009-00-L/R*
20	Декоративная накладка опоры нижней петли длинная	–	–	A7008-10-N*
21	Декоративная накладка опоры нижней петли малая	–	–	A7007-10-N*
22	Поворотные ножницы	–	–	K5002-00-N03
29	Балконная защёлка	–	–	A7046-**-N03
29b	Цапфа балконной защёлки	–	–	A7031-00-N00
30	Скрытый средний прижим, створочная часть	–	–	A7015-00-N03
31	Скрытый средний прижим, рамная часть	–	–	A7016-**-N03
31a	Средний наружный прижим (белый)	–	–	A7045-00-N01
37	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	280-700	300-500	K1003-03-N03A
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML		401-600	K1003-04-N03A
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML		601-800	K1003-06-N03A
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML		801-1000	K1003-08-N03A
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML		1001-1200	K1003-10-N03A
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML		1201-1400	K1003-12-N03A
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML		1401-1600	K1003-14-N03A
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML		1601-1800	K1003-16-N03A
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML		1801-2000	K1003-18-N03A
	Привод 10 L=2000, 2001 - 2200, 4ML		2001-2200	K1003-20-N03A
	Привод 11 L=2200, 2201 - 2400, 4ML		2201-2400	K1003-22-N03A
38	Магнитная балконная защёлка, рамная часть	–	–	A7053-00-N03
38a	Магнитная балконная защёлка, створочная часть	–	–	A7055-**-N03

* – декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)



*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3



Откидной комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Откидной комплект

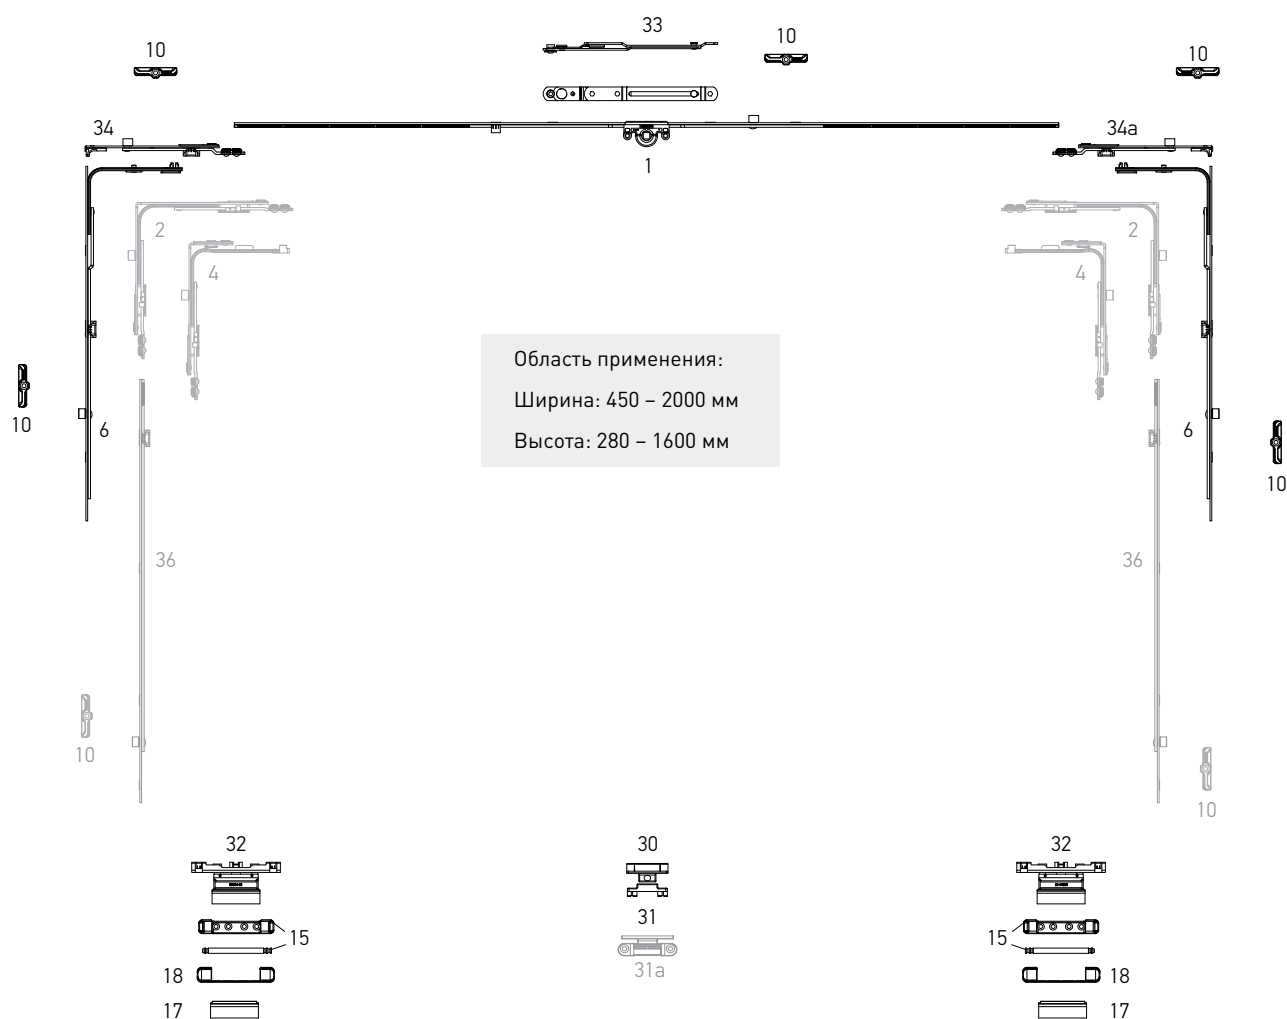



Откидной комплект

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 0, L=250, 450-550	–	450-550	K1001-02-N03
	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 4, L=1410, 1231-1710, 2 ML	–	1231-1710	K1001-14-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
2	Угловая передача 150x150	330-1280	450-2390	K2001-00-N03
4	Угловая передача узкая 50x150	280-1280	450-2390	K2003-00-N03
		330-520	290-350	
6	Средний запор L=400, 1 ML	–	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	–	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=820, 1 ML	–	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	–	1251-1730	K4001-11-N03
10	Запорная пластина	–	–	***
15	Опора верхней петли	–	–	A5001-00-N03
17	Декоративная накладка ножничной петли	–	–	A7004-10-N*
18	Декоративная накладка опоры верхней петли	–	–	A7005-10-N*
30	Скрытый средний прижим, створочная часть	–	–	A7015-00-N03
31	Скрытый средний прижим, рамная часть	–	–	A7016-**-N03
31a	Средний наружный прижим (белый)	–	–	A7045-00-N01
32	Фрамужная петля	–	–	A7014-**-N03
33	Фрамужные ножницы	–	–	A7017-00-N03
34	Поворотный шпингалет 90°	–	–	K4007-00-N03
34a	Поворотный шпингалет 180°	–	–	K4011-00-N03
36	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03

* – декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)


*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3



Откидной комплект

Варианты
комплектов фурнитуры




Система К-3. Откидной комплект

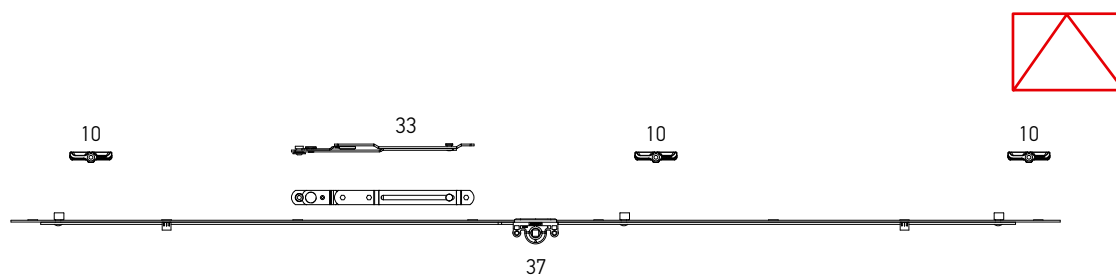

Область применения:

Ширина: 300 – 2000 мм

Высота: 280 – 700 мм



№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
10	Запорная пластина	–	–	***
15	Опора верхней петли	–	–	A5001-00-N03
17	Декоративная накладка ножничной петли	–	–	A7004-10-N*
18	Декоративная накладка опоры верхней петли	–	–	A7005-10-N*
30	Скрытый прижим, створочная часть	–	–	A7015-00-N03
31	Скрытый средний прижим, рамная часть	–	–	A7016-**-N03
31a	Средний наружный прижим (белый)	–	–	A7045-00-N01
32	Фрамужная петля	–	–	A7014-**-N03
33	Фрамужные ножницы	–	–	A7017-00-N03
37	Привод 1 L=300, 300 - 500, 2ML	300-500	280-700	K1003-03-N03A
	Привод 2 L=400, 401 - 600, 2ML	401-600		K1003-04-N03A
	Привод 3 L=600, 601 - 800, 2ML	601-800		K1003-06-N03A
	Привод 4 L=800, 801 - 1000, 2 ML	801-1000		K1003-08-N03A
	Привод 5 L=1000, 1001 - 1200, 3 ML	1001-1200		K1003-10-N03A
	Привод 6 L=1200, 1201 - 1400, 3ML	1201-1400		K1003-12-N03A
	Привод 7 L=1400, 1401 - 1600, 3ML	1401-1600		K1003-14-N03A
	Привод 8 L=1600, 1601 - 1800, 4ML	1601-1800		K1003-16-N03A
	Привод 9 L=1800, 1801 - 2000, 4ML	1801-2000		K1003-18-N03A

* – декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)



*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3







Штульповое открывание

Варианты
комплектов фурнитуры


Система К-3. Штульповая створка

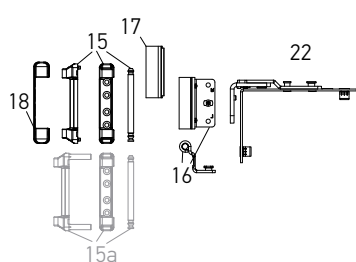

Область применения:
Ширина: 400 – 1280 мм
Высота: 550 – 2390 мм

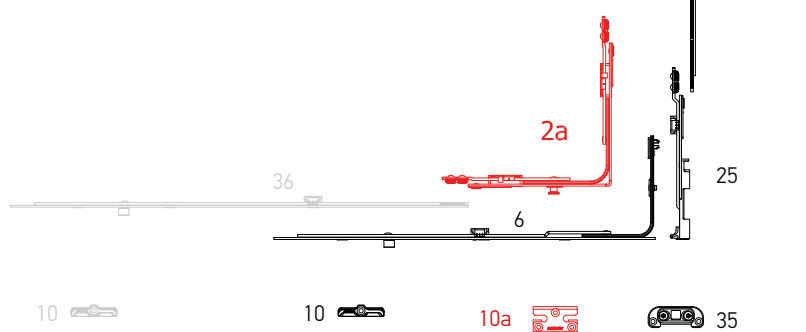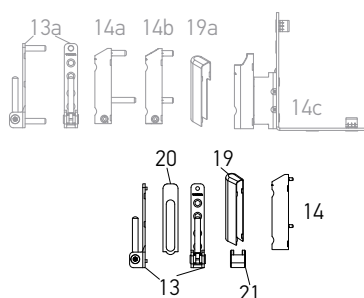

Варианты комплектов фурнитуры



105



Штульповое открывание

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
2	Угловая передача 150x150	400-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	400-1280	450-2390	K2005-00-N03
5	Ножницы 1, L=450, 400-600	400-600	–	K3001-05-N03
	Ножницы 2, L=650, 601-800	601-800	–	K3001-07-N03
	Ножницы 3, L=890, 801-1040	801-1040	–	K3001-09-N03
	Ножницы 4, L=1130, 1041-1280	1041-1280	–	K3001-11-N03
5a	Ножницы 2ML, L=650, 601-800, 1 ML	601-800	–	K3001-57-N03
6	Средний запор L=400, 1 ML	600-1000	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	850-1250	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=820, 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	–	1251-1730	K4001-11-N03
6a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	600-1000	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	850-1250	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	1251-1430	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	–	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора 480 мм	–	1710-2210	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора 680 мм	–	2231-2390	K4005-07-N03
8	Запорно-откидное устройство	–	450-800	K4009-00-N03
		–	801-2390	K4002-00-N03
10	Запорная пластина	–	–	***
10a	Запорная пластина противовзломная	–	–	***
10b	Запорно-откидная противовзломная пластина	–	–	***
12	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
13	Опора нижней петли	–	–	A5002-00-N03
13a	Опора нижней петли 6x22	–	–	A5004-00-N03
14	Нижняя петля створки	–	–	A5003-00-N03
14a	Нижняя петля створки с регулировкой на прижим 6x16/26	–	–	A5006-00-N03
14b	Нижняя петля створки с регулировкой на прижим 6x12	–	–	A5007-00-N03
14c	Фальцевая петля 20/9 левая	–	–	A5009-09-L03
	Фальцевая петля 20/9 правая	–	–	A5009-09-R03
	Фальцевая петля 20/13 левая	–	–	A5009-13-L03
	Фальцевая петля 20/13 правая	–	–	A5009-13-R03
15	Опора верхней петли	–	–	A5001-00-N03
15a	Опора верхней петли 6x24	–	–	A5005-00-N03
16	Петля ножниц	–	–	K5001-**-N03
17	Декоративная накладка ножничной петли	–	–	A7004-10-N*



Штульповое открывание

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
18	Декоративная накладка опоры верхней петли	–	–	A7005-10-N*
19	Декоративная накладка нижней петли створки	–	–	A7006-10-N*
19a	Декоративная накладка фальцевой петли створки, левая / правая	–	–	A7009-00-L/R*
20	Декоративная накладка опоры нижней петли длинная	–	–	A7008-10-N*
21	Декоративная накладка опоры нижней петли малая	–	–	A7007-10-N*
22	Поворотные ножницы	–	–	K5002-00-N03
23a	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	–	–	A6001-00-N03
24	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	–	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	–	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	–	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	–	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	–	1911-2390	K1002-21-N03
25	Штульповый шпингалет (нижний)	–	–	K4006-00-N03
26	Линейный удлинитель с захватом 240 мм	–	–	K4003-02-N03
27	Микрощелевое проветривание	–	–	***
29a	Балконная защёлка для штульпового привода	–	1911 - 2390	A7047-00-N03
29b	Цапфа балконной защелки	–	–	A7031-00-N00
30	Скрытый прижим, створочная часть	–	–	A7015-00-N03
31	Скрытый средний прижим, рамная часть	–	–	A7016-**-N03
31a	Средний наружный прижим (белый)	–	–	A7045-00-N01
35	Запорная пластина для штульпового шпингалета	–	–	***
36	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
38a	Магнитная балконная защелка, створочная часть	–	–	A7055-**-N03
38b	Магнитная балконная защелка для штульпового привода, рамная часть	–	–	A7054-00-N03

* – декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)




*** – смотри раздел "Профилезависимые элементы" технического каталога KOMFORT LINE K-3






Штульповое открывание "First Tilt"

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Штульповая створка "First Tilt"

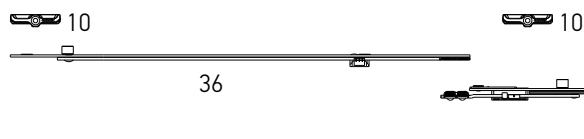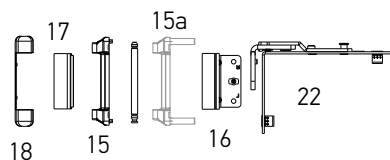

Область применения:
Ширина: 400 – 1280 мм
Высота: 550 – 2390 мм

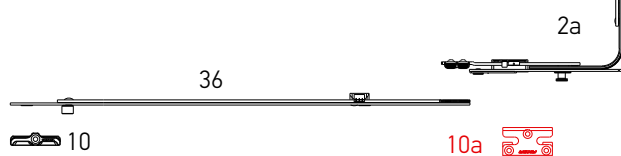





Штульповое открывание "First Tilt"

Варианты
комплектов фурнитуры

Система К-3. Основная створка "First Tilt"

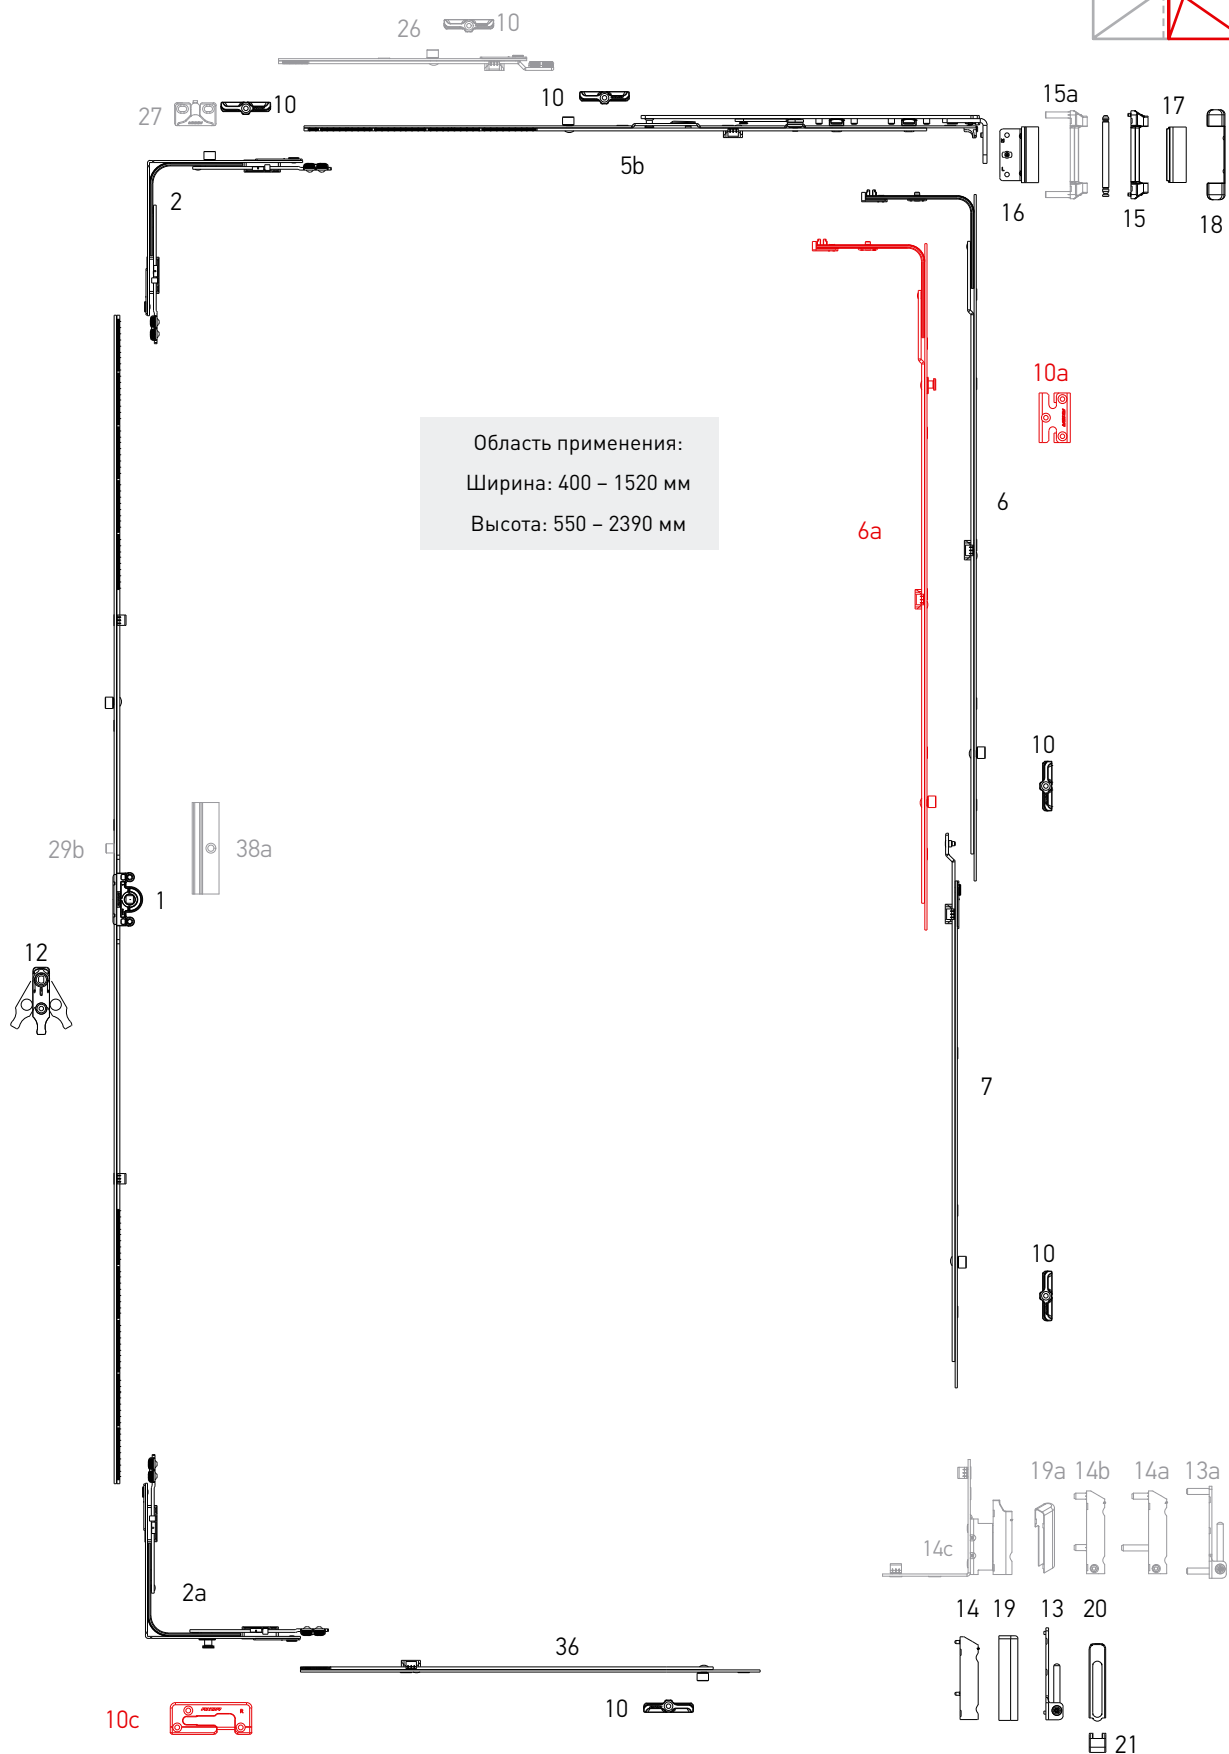



Штульповое открывание "First Tilt"

Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
1	Привод 1, L=450, 551-750	–	551-750	K1001-04-N03
	Привод 2, L=930, 751-1230, 1 ML	–	751-1230	K1001-09-N03
	Привод 3, L=1130, 950-1430, 1 ML	–	950-1430	K1001-11-N03
	Привод 5, L=1610, 1431-1910, 2 ML	–	1431-1910	K1001-16-N03
	Привод 6, L=2090, 1911-2390, 3 ML	–	1911-2390	K1001-21-N03
2	Угловая передача 150x150	400-1280	450-2390	K2001-00-N03
2a	Угловая передача 150x150 противовзломная	400-1280	450-2390	K2005-00-N03
5b	Ножницы 1, "First Tilt", L=450, 400-600	400-600	–	K3014-05-N03
	Ножницы 2, "First Tilt", L=650, 601-800	601-800	–	K3014-07-N03
	Ножницы 3, "First Tilt", L=890, 801-1040	801-1040	–	K3014-09-N03
	Ножницы 4, "First Tilt", L=1130, 1041-1280	1041-1280	–	K3014-11-N03
6	Средний запор L=400, 1 ML	–	600-1000	K4001-04-N03
	Средний запор L=650, 1 ML	–	850-1250	K4001-06-N03
	Средний запор L=820, 2 ML	–	1251-1430	K4001-08-N03
	Средний запор L=1130, 2 ML	–	1251-1730	K4001-11-N03
6a	Средний запор L=400, 1MR + 1 ML	–	600-1000	K4008-04-N03
	Средний запор L=650, 1MR + 1 ML	–	850-1250	K4008-06-N03
	Средний запор L=820, 1MR + 1 ML	–	1251-1430	K4008-08-N03
	Средний запор L=1130, 1MR + 2 ML	–	1251-1730	K4008-11-N03
7	Удлинитель среднего запора L=480	–	850-1230	K4005-05-N03
	Удлинитель среднего запора L=680	–	1231-1430	K4005-07-N03
10	Запорная пластина	–	–	***
10a	Запорная пластина противовзломная	–	–	***
10c	Запорно-откидная пластина "First Tilt", лево / право	–	–	***
12	Микролифт-блокиратор	–	751-2390	A7001-00-N03
13	Опора нижней петли 3x3	–	–	A5002-00-N03
13a	Опора нижней петли 6x22	–	–	A5004-00-N03
14	Нижняя петля створки 3x5	–	–	A5003-00-N03
14a	Нижняя петля створки AD 6x16/26	–	–	A5006-00-N03
14b	Нижняя петля створки с регулировкой на прижим 6x12	–	–	A5007-00-N03
14c	Фальцевая петля 20/9 левая	–	–	A5009-09-L03
	Фальцевая петля 20/9 правая	–	–	A5009-09-R03
	Фальцевая петля 20/13 левая	–	–	A5009-13-L03
	Фальцевая петля 20/13 правая	–	–	A5009-13-R03
15	Опора верхней петли 3x3	–	–	A5001-00-N03
15a	Опора верхней петли 6x24	–	–	A5005-00-N03
16	Петля ножниц	–	–	***
17	Декоративная накладка ножничной петли	–	–	A7004-10-N*
18	Декоративная накладка опоры верхней петли	–	–	A7005-10-N*
19	Декоративная накладка нижней петли створки	–	–	A7006-10-N*
19a	Декоративная накладка фальцевой петли створки, левая / правая	–	–	A7009-00-L/R*



Штульповое открывание “First Tilt”


Варианты
комплектов фурнитуры

№	Наименование	Диапазон применения по ширине	Диапазон применения по высоте	Артикул
20	Декоративная накладка опоры нижней петли длинная	–	–	A7008-10-N*
21	Декоративная накладка опоры нижней петли малая	–	–	A7007-10-N*
22	Поворотные ножницы	–	–	K5002-00-N03
23a	Опора микролифта-блокиратора для штульповой створки	–	–	***
24	Штульповый привод 1 L=450, 551-750	–	551-750	K1002-04-N03
	Штульповый привод 2 L=650, 751-950	–	751-950	K1002-06-N03
	Штульповый привод 3 L=1130, 951-1430	–	951-1430	K1002-11-N03
	Штульповый привод 4 L=1610, 1431-1910	–	1431-1910	K1002-16-N03
	Штульповый привод 5 L=2090, 1911-2390	–	1911-2390	K1002-21-N03
26	Линейный удлинитель с захватом 240мм	–	–	K4003-02-N03
27	Микрощелевое проветривание	–	–	***
29a	Балконная защёлка для штульпового привода	–	1911-2390	A7047-00-N03
29b	Цапфа балконной защелки	–	–	A7031-00-N00
30	Скрытый прижим, створочная часть	–	–	A7015-00-N03
31	Скрытый средний прижим, рамная часть	–	–	A7016-**-N03
31a	Средний наружный прижим (белый)	–	–	A7045-00-N01
36	Линейный удлинитель для угловой передачи L=480 мм	–	–	K4010-00-N03
38a	Магнитная балконная защелка, створочная часть	–	–	A7055-**-N03
38b	Магнитная балконная защелка для штульпового привода	–	–	A7054-13-N03

* – декоративные накладки в других цветовых вариантах смотрите на стр. 26

** – согласно смещению оси фурнитурного паза (9 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм)

*** – смотри раздел “Профилезависимые элементы” технического каталога KOMFORT LINE K-3



KOMFORT LINE K-3

Шаблоны

Гильотины

Регулировочные ключи

AXOR

Шаблоны; Гильотины;
Регулировочные ключи




Информация для настройки шаблонов константных приводов

Раздел 7



Шаблоны; Гильотины;
Регулировочные ключи

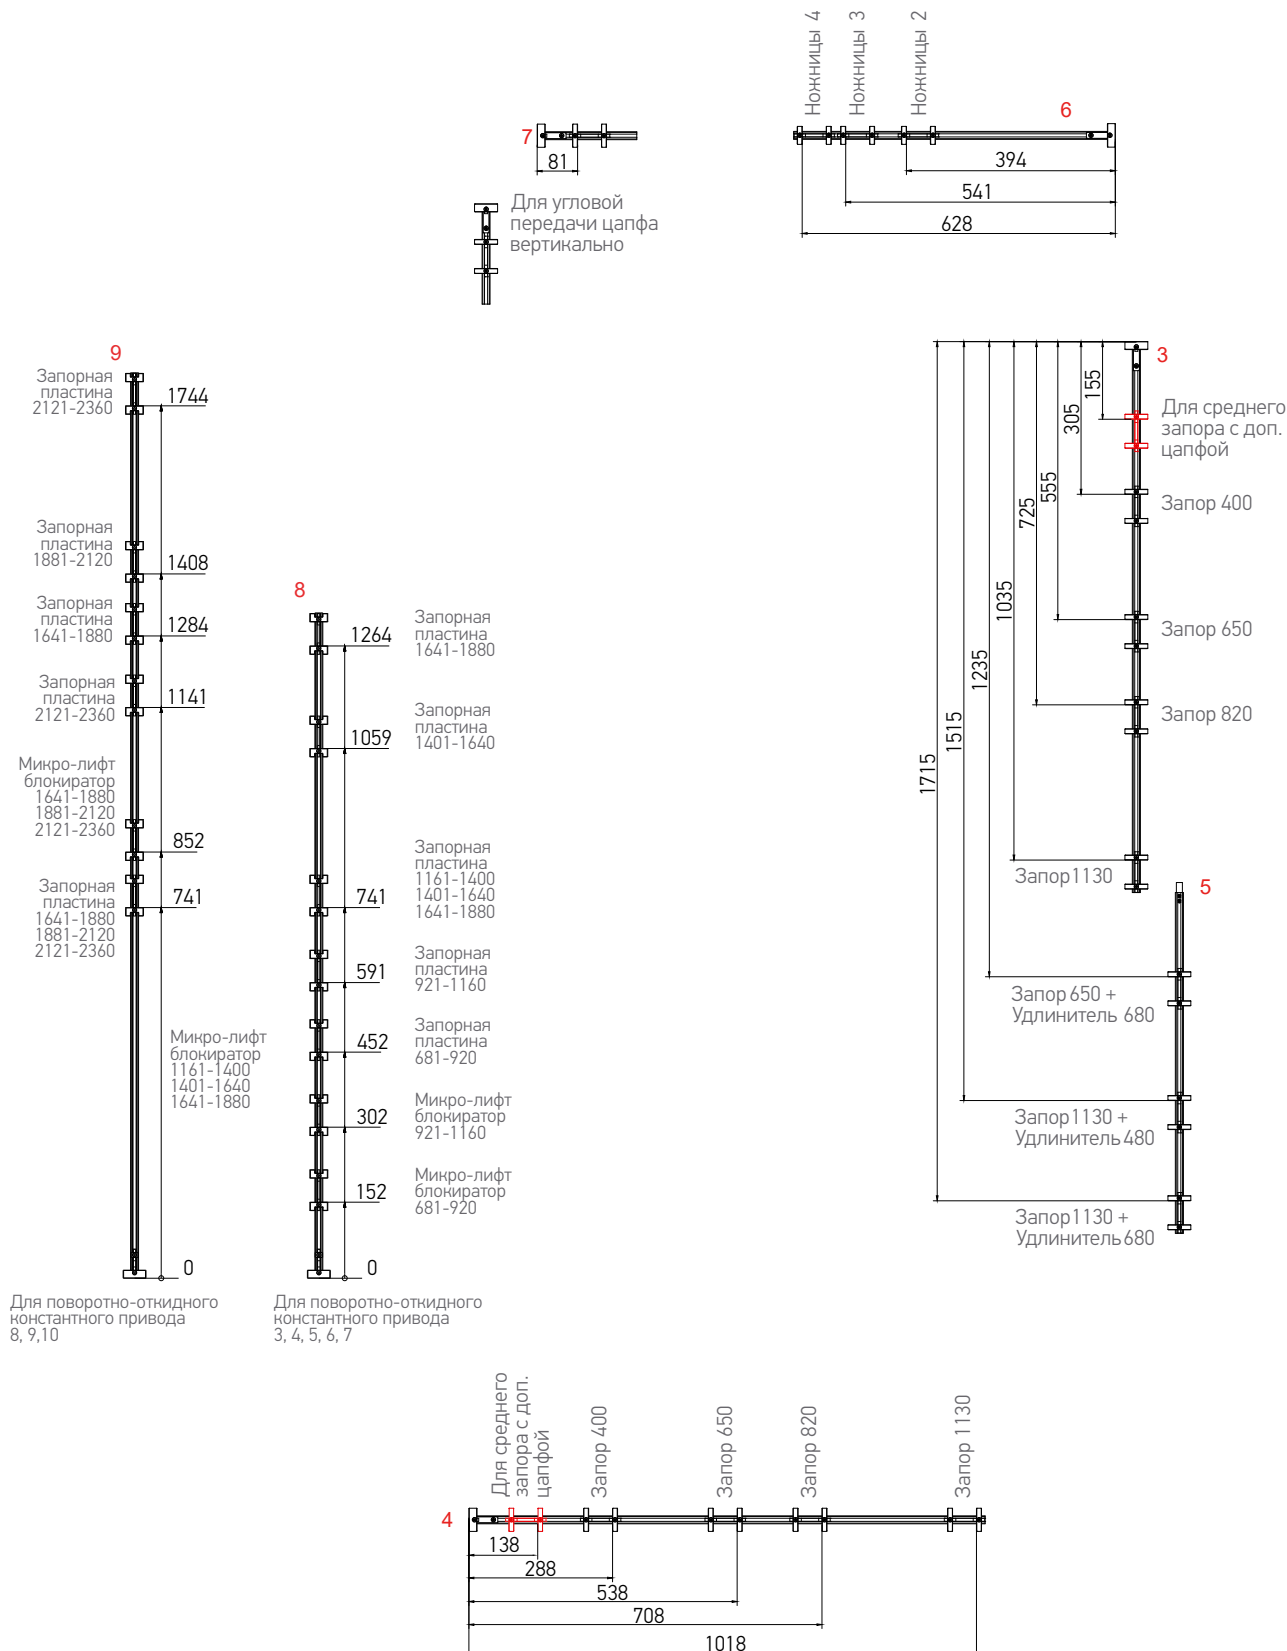

Все размеры по настройке шаблонов – рекомендованные, и подлежат проверке при запуске производства.



Шаблоны для запорных пластин

Шаблоны; Гильотины;
Регулировочные ключи


№	Наименование	Назначение	Артикул Шаблона
1	Шаблон телескопический GV 2	Для поворотного откидного привода 5, 6, положение ручки центральное	A7024-02-N00
2	Шаблон телескопический GV 1	Для поворотного откидного привода 2, 3, 4, положение ручки центральное	A7024-01-N00
3	Шаблон линейный MLV	Для средних запоров всех типоразмеров, установленных вертикально	A7026-00-N00
4	Шаблон линейный MLH	Для средних запоров всех типоразмеров, установленных горизонтально	A7028-00-N00
5	Шаблон линейный MLEV	Для удлинителей средних запоров всех типоразмеров, установленных вертикально	A7027-00-N00
6	Шаблон линейный SA	Для ножниц всех типоразмеров	A7032-00-N00
7	Шаблон линейный CTCP 1	Для угловой передачи стандарт с вертикальной запорной цапфой	A7025-00-N00
8	Шаблон линейный CG	Для поворотного-откидного константного привода 3, 4, 5, 6, 7	A7065-01-N00
9	Шаблон линейный CG	Для поворотного-откидного константного привода 8, 9, 10	A7065-02-N00



Расположение запорных пластин

Шаблоны; Гильотины;
Регулировочные ключи

Расположение запорных пластин

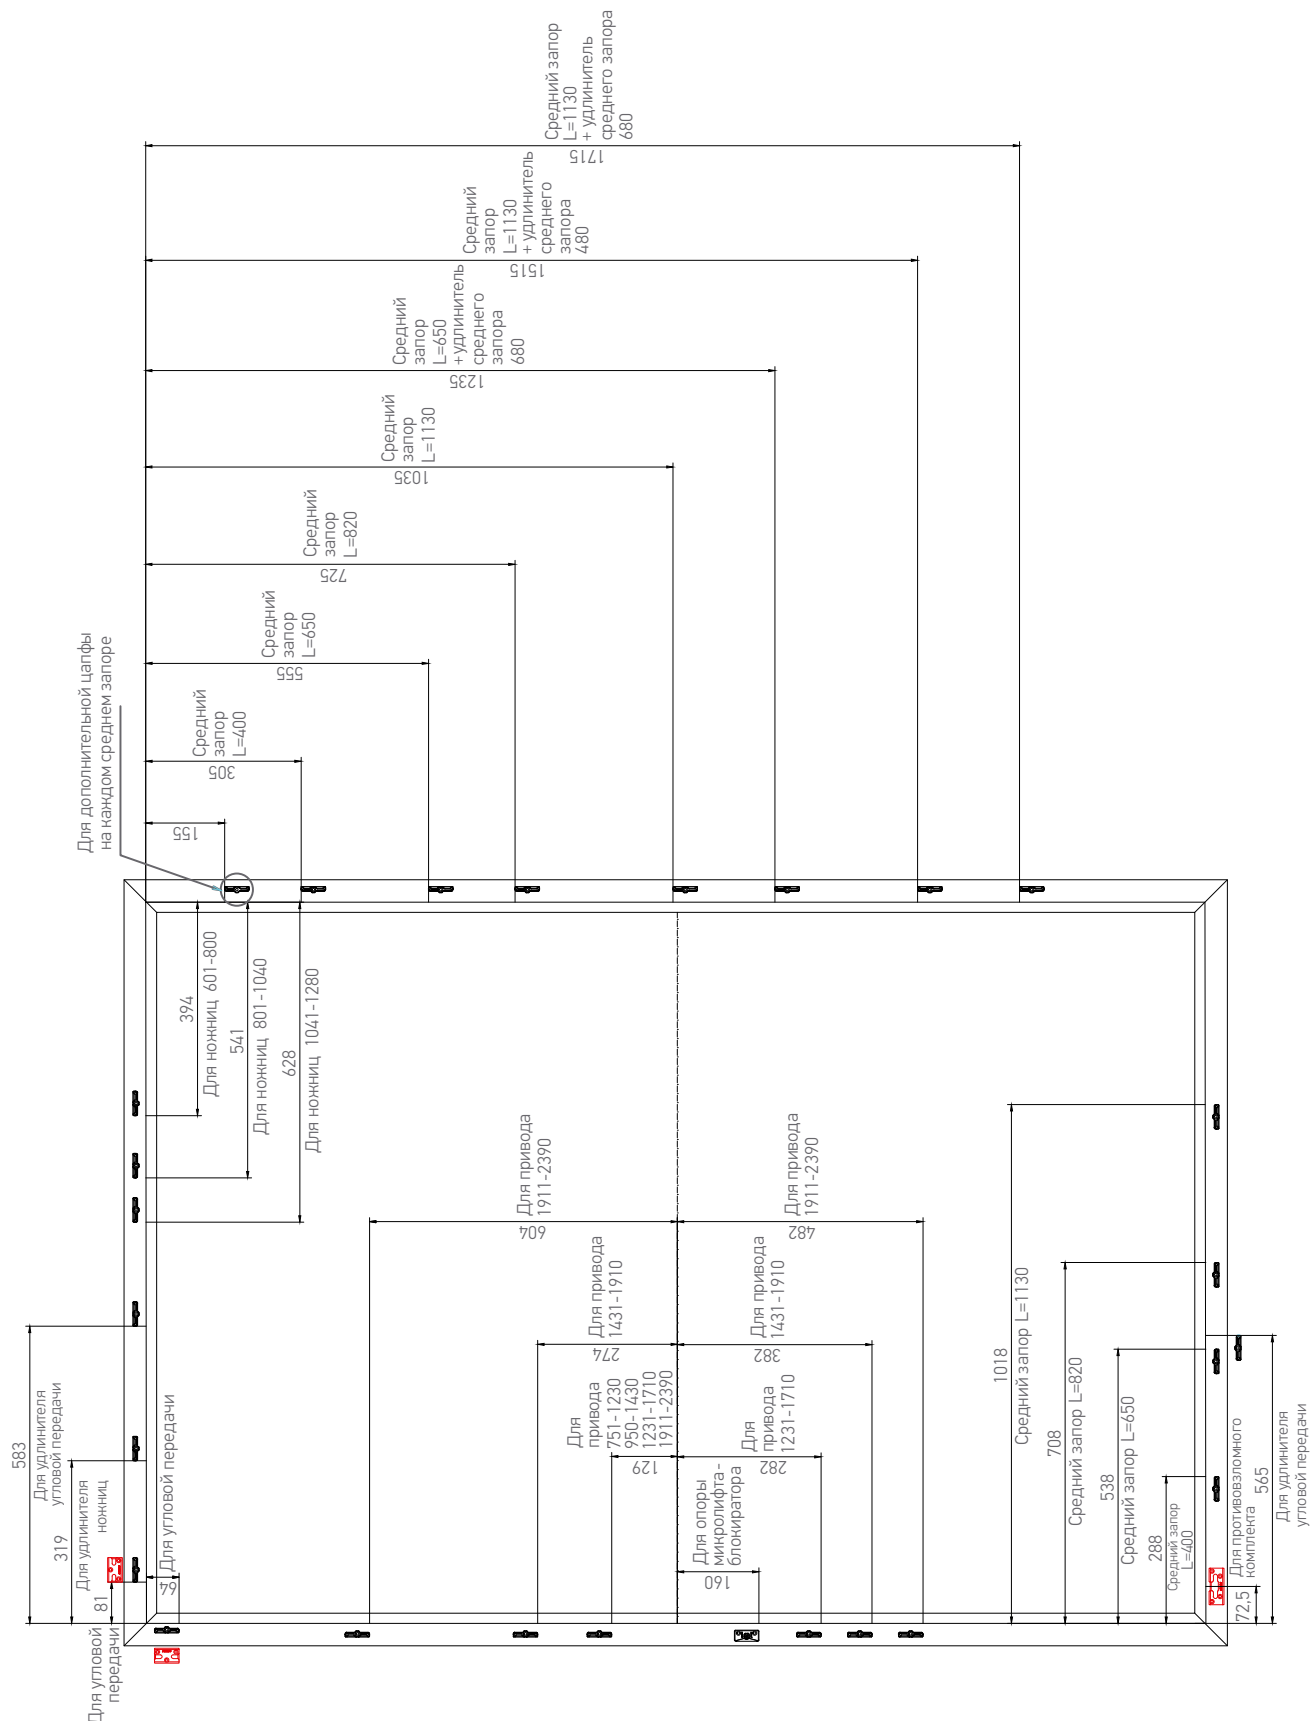




Расположение запорных пластин

Шаблоны; Гильотины;
Регулировочные ключи

Расположение запорных пластин при использовании константных приводов

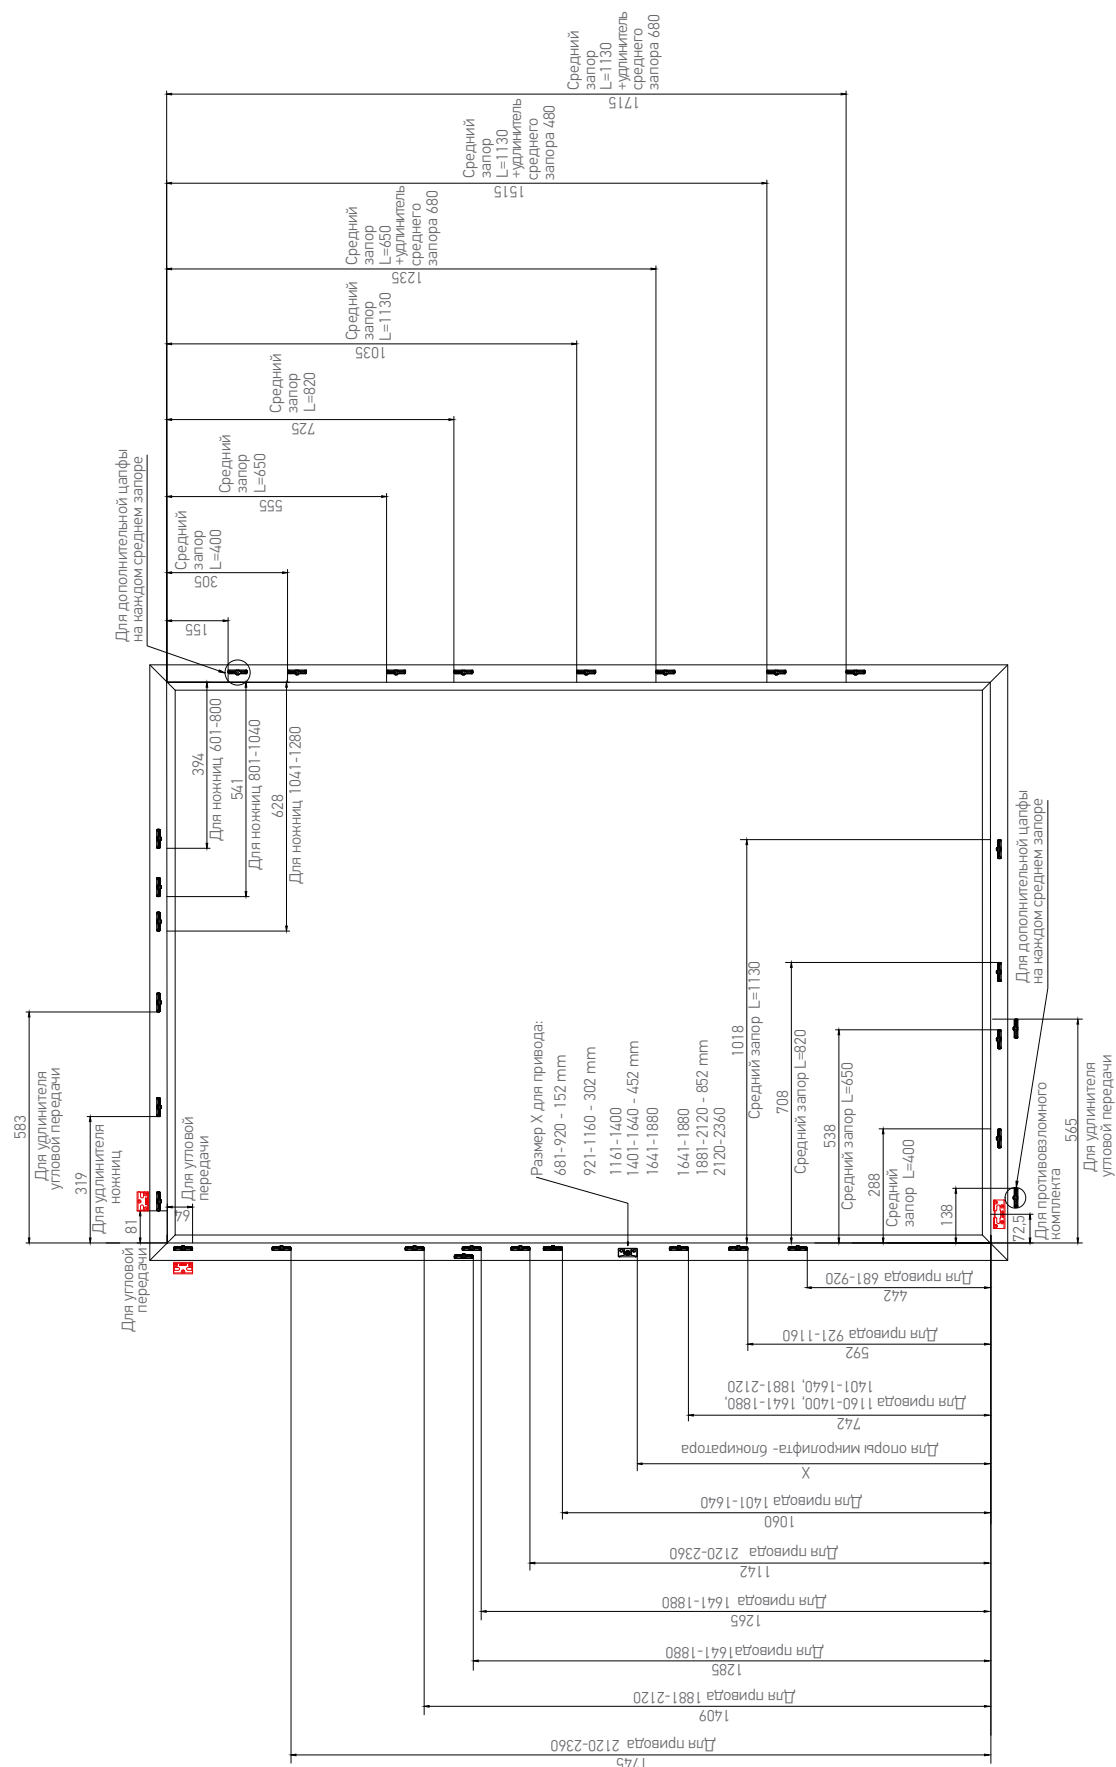




Расположение запорных пластин

Шаблоны; Гильотины;
Регулировочные ключи

Расположение запорных пластин при использовании
поворотных приводов, дорнмасс 15 мм


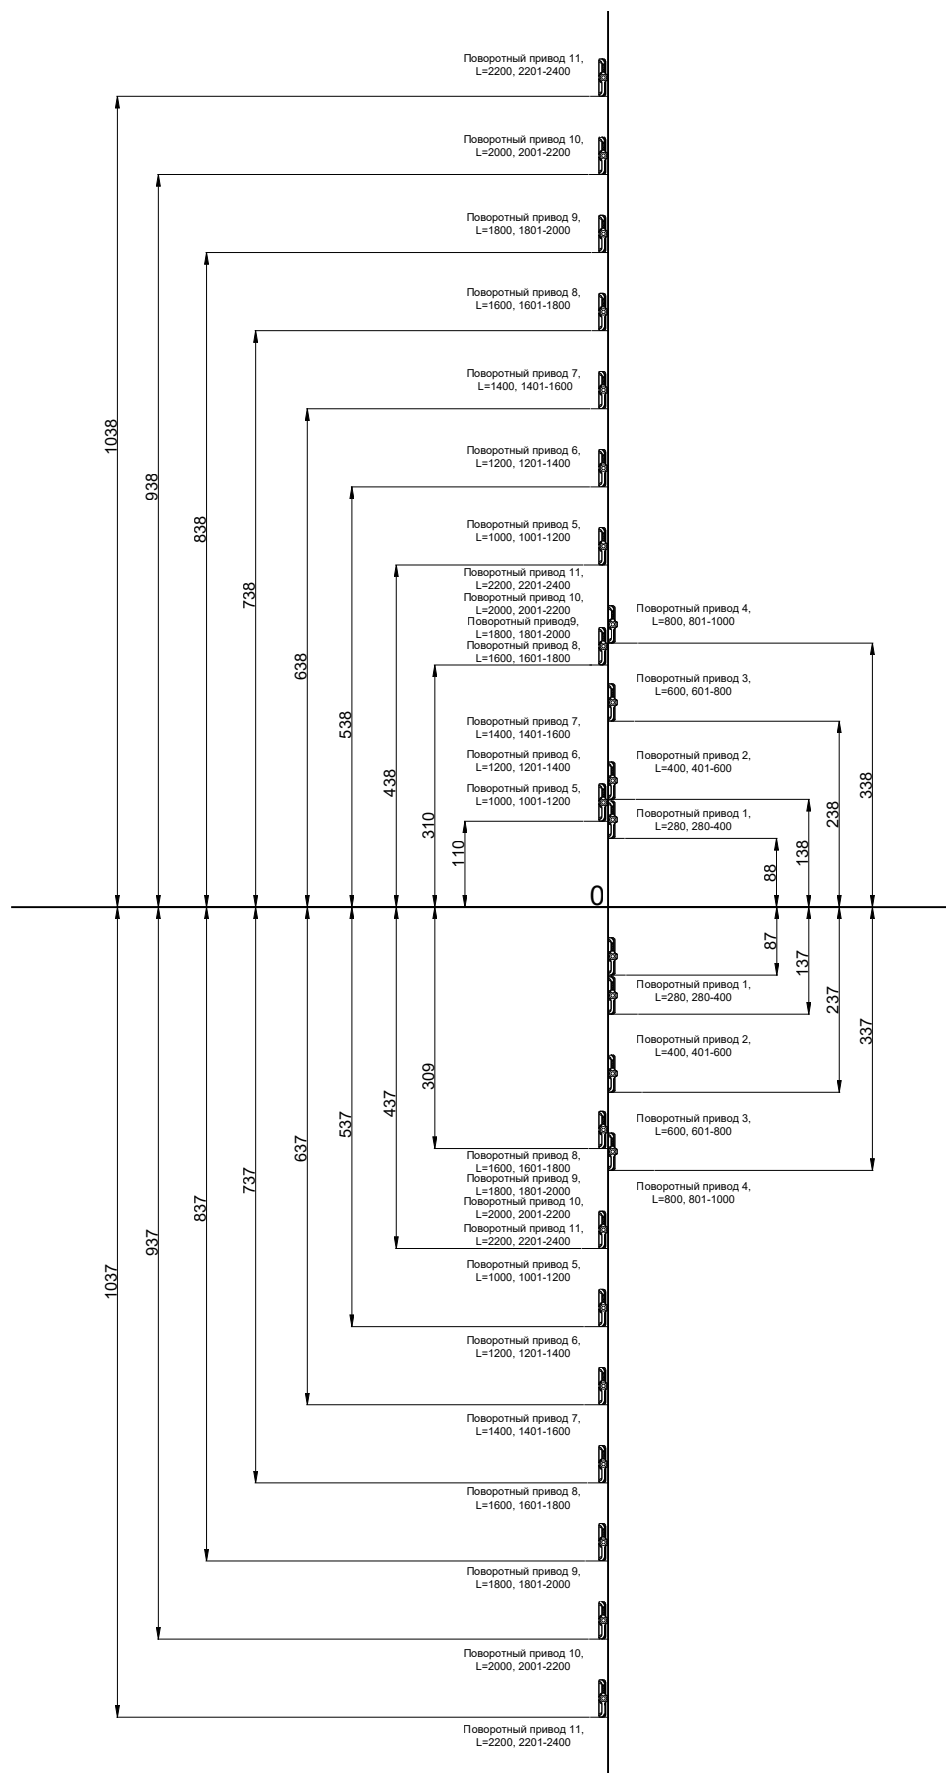





Шаблоны для петель

Шаблоны; Гильотины;
Регулировочные ключи

Шаблон для петель рамы

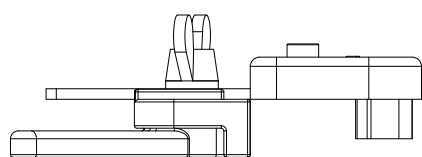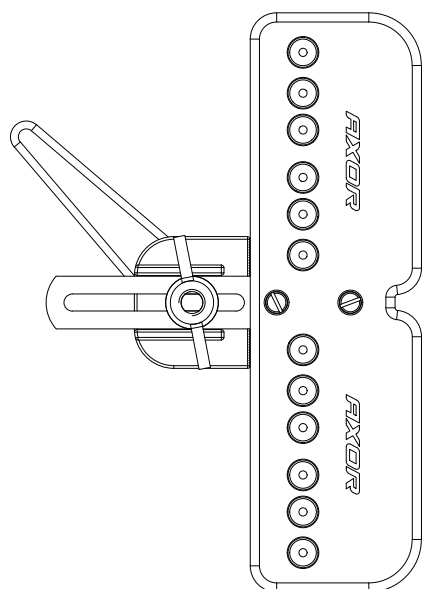

Шаблон для петли створки

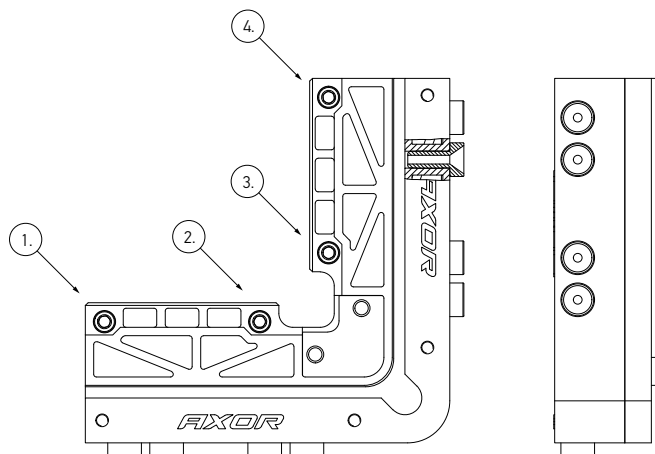

1-4. Регулировочные винты предназначены для фиксации шаблона в фурнитурном пазе створки.

Регулировочная пластина





Наименование	Профильная система	Предназначение	Инструмент	Инструмент	Артикул
Шаблон для петель рамы	12/20-13	Для сверления отверстий под опору верхней и нижней петли	сверло Ø3	50	A7002-00-N09
Шаблон для петель рамы	12/21-13	Для сверления отверстий под опору верхней и нижней петли	сверло Ø3	50	A7002-20-N09
Шаблон для петель створки	12/20-13; 12/20-9	Для сверления отверстий под врезную петлю в напаве створки	сверло Ø3	80	A7003-00-N09
Шаблон для петель створки	12/21-13; 12/21-9	Для сверления отверстий под врезную петлю в напаве створки	сверло Ø3	80	A7003-20-N09
Регулировочная пластина 0,5 мм	-	Для регулировки шаблона створки	-	1	10073-05-N08
Регулировочная пластина 0,7 мм	-	Для регулировки шаблона створки	-	1	10073-07-N08
Регулировочная пластина 1 мм	-	Для регулировки шаблона створки	-	1	10073-10-N08




Шаблоны для петель до 130 кг

Шаблоны; Гильотины;
Регулировочные ключи

Шаблон для петель рамы 130 кг

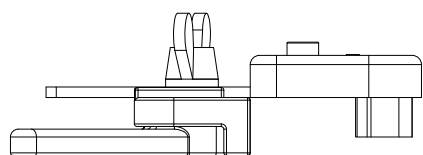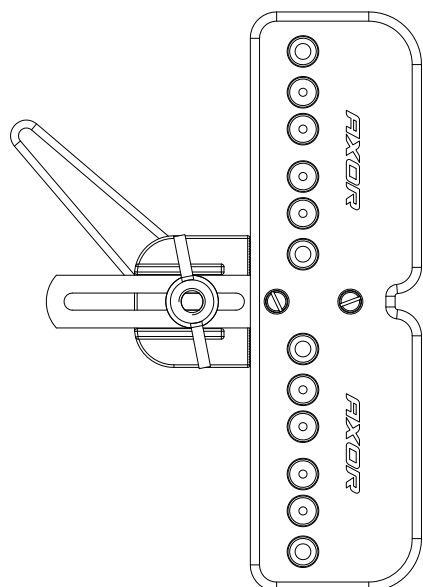

Шаблон для петли створки 130 кг

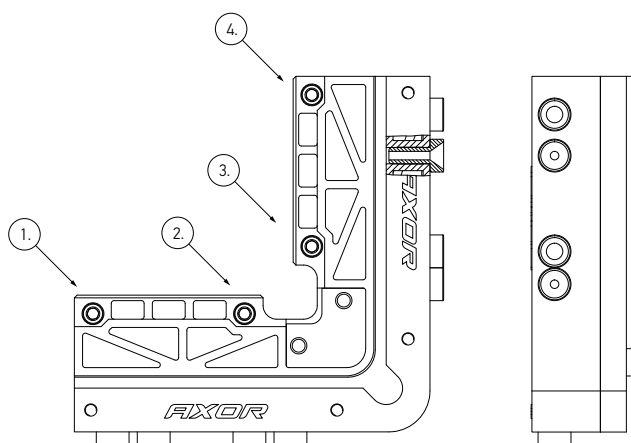

1-4. Регулировочные винты предназначены для фиксации шаблона в фурнитурном пазе створки.

Регулировочная пластина




Наименование	Профильная система	Предназначение	Инструмент		Артикул
Шаблон для петель рамы 130 кг	12/20-13	Для сверления отверстий под опору верхней и нижней петли	сверло Ø3/6	50	A7002-10-N09
Шаблон для петель рамы 130 кг	12/21-13	Для сверления отверстий под опору верхней и нижней петли	сверло Ø3/6	50	A7002-30-N09
Шаблон для петель створки 130 кг	12/20-13; 12/20-9	Для сверления отверстий под врезную петлю в напаве створки	сверло Ø3/6	80	A7003-10-N09
Шаблон для петель створки 130 кг	12/21-13; 12/21-9	Для сверления отверстий под врезную петлю в напаве створки	сверло Ø3/6	80	A7003-30-N09
Регулировочная пластина 0,5 мм	-	Для регулировки шаблона створки	-	1	10073-05-N08
Регулировочная пластина 0,7 мм	-	Для регулировки шаблона створки	-	1	10073-07-N08
Регулировочная пластина 1 мм	-	Для регулировки шаблона створки	-	1	10073-10-N08




Регулировочные ключи

Шаблоны; Гильотины;
Регулировочные ключи


Шестигранный ключ U

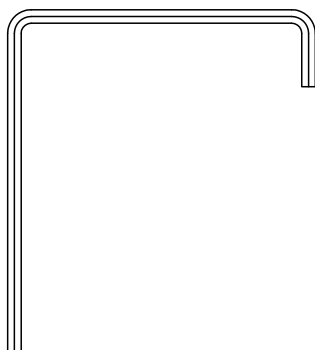

Шестигранный ключ L

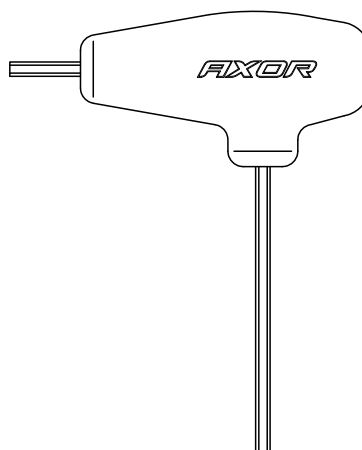

Монтажная ручка

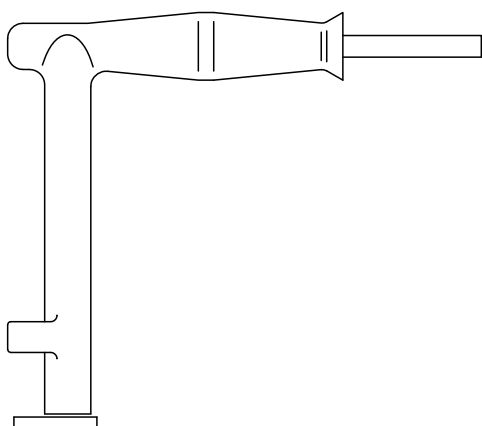


Наименование	Группа продукта		Артикул
Шестигранный ключ U тип	K3-S+	100	A7020-00-N03
Шестигранный ключ L тип	K3-S+	12	A7021-00-N03
Монтажная ручка	K3-S+	1	A7022-00-N03




Установка створки

Штифт вставлять только в закрытом положении створки и в положении ручки "откинута". Важно! После установки штифта перевести ручку в положение "закрыто".


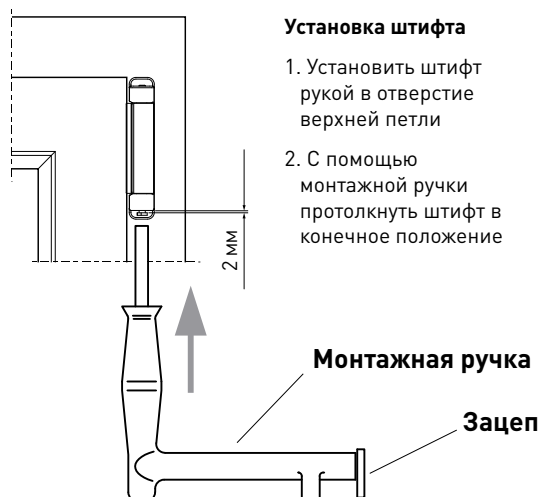


Снятие створки


Штифт снимать только в закрытом положении створки и положении ручки "откинута" (вертикально). Затем, после снятия штифта, повернуть ручку в положение "открыто" и снять створку.

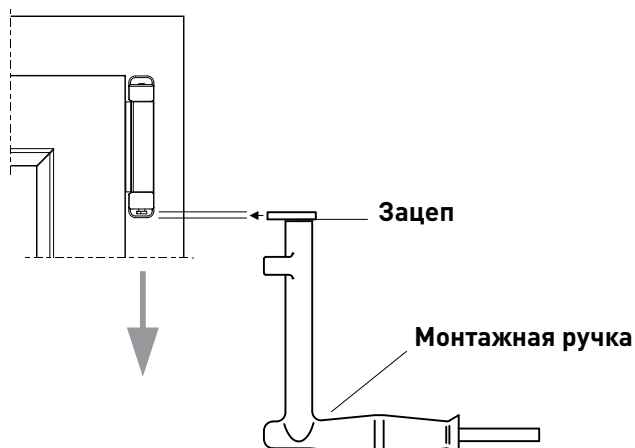




Ножницы поворотно-откидные

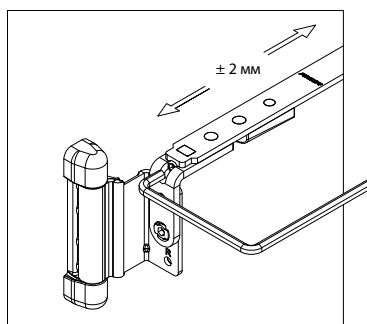



Нижняя петля

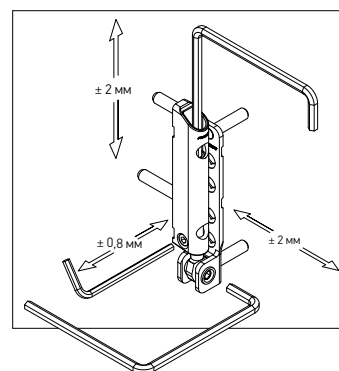

Ножницы поворотные

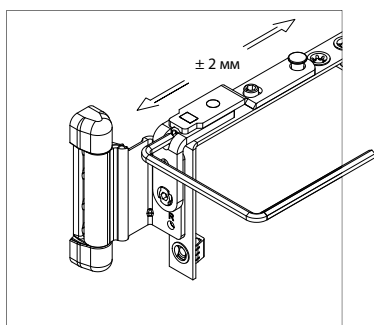

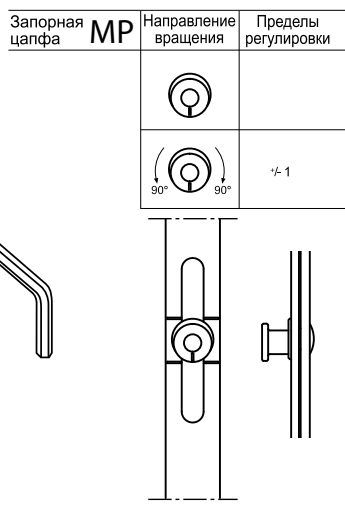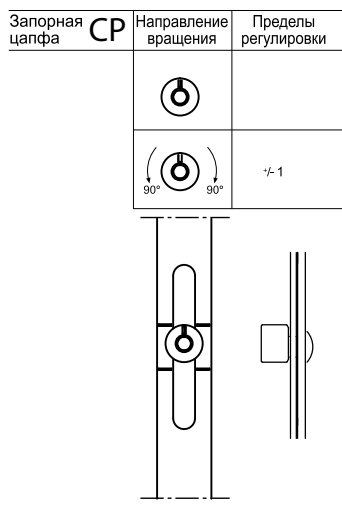


Рекомендации по монтажу петлевой группы

Для крепления петлевой группы рекомендуем просверлить отверстие сверлом 3мм в пластике и **армировании**, после чего закрепить петлю саморезами **без бура**



Фиксация соединения

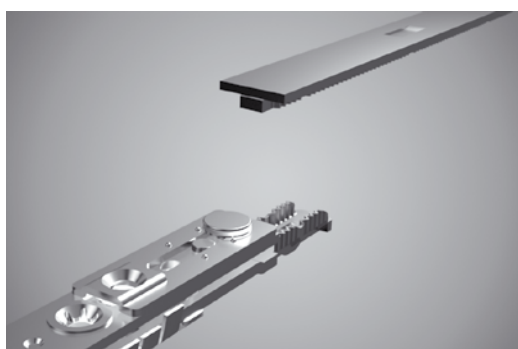



Гильотины

Шаблоны; Гильотины;
Регулировочные ключи

Пневматические гильотины



BS - Multi - Max® PS 100


- Штмп с встроенным пневматическим приводом
- Прямые срезы
- Усиление штамповки при 6 bar15 kN
- Рабочее давление..... 6-8 bar
- Рабочее давление, макс.....8 bar
- Ножное управление
- Предназначен для небольшого производства



BS - Multi - Max® BeSt40

- Гидропневматический привод
- Прямая высечка
- Рабочее давление..... 6-8 bar
- Сила штанцевания при 6,75 bar40 kN
- Максимальная сила штанцевания60 kN
- Максимальное давление.....8 bar
- Ножное управление

Линейка для гильотины

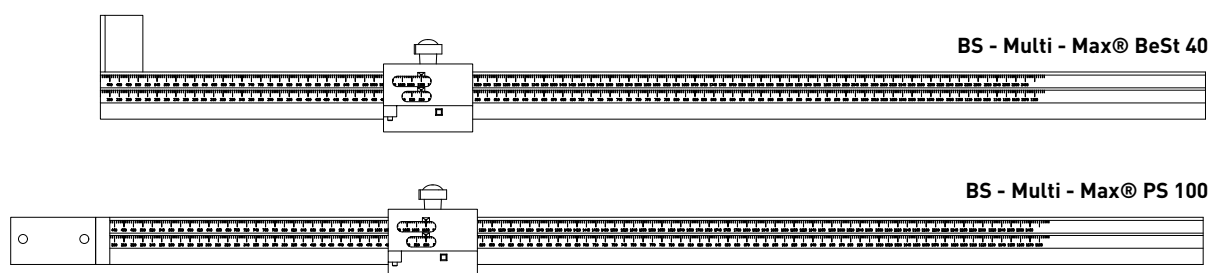


BS - Multi - Max® BeSt 40

BS - Multi - Max® PS 100

Наименование	Артикул
Пневматическая гильотина BS-Multi-MAX BeSt40 с ножным управлением	BeSt40-SVGL20
Пневматическая гильотина BS-Multi-MAX PS100 с ножным управлением	PS100-4-G-A-0-2-0
Линейка для гильотины BS-Multi-MAX BeSt 40	A7041-01-N03
Линейка для гильотины BS-Multi-MAX PS100	A7041-02-N03
Линейка для гильотины для константных приводов K3, BS-Multi-MAX BeSt 40	A7041-05-L03/R03
Линейка для гильотины для константных приводов K3, BS-Multi-MAX PS100	A7041-06-L03/R03





Последовательность монтажа на створке

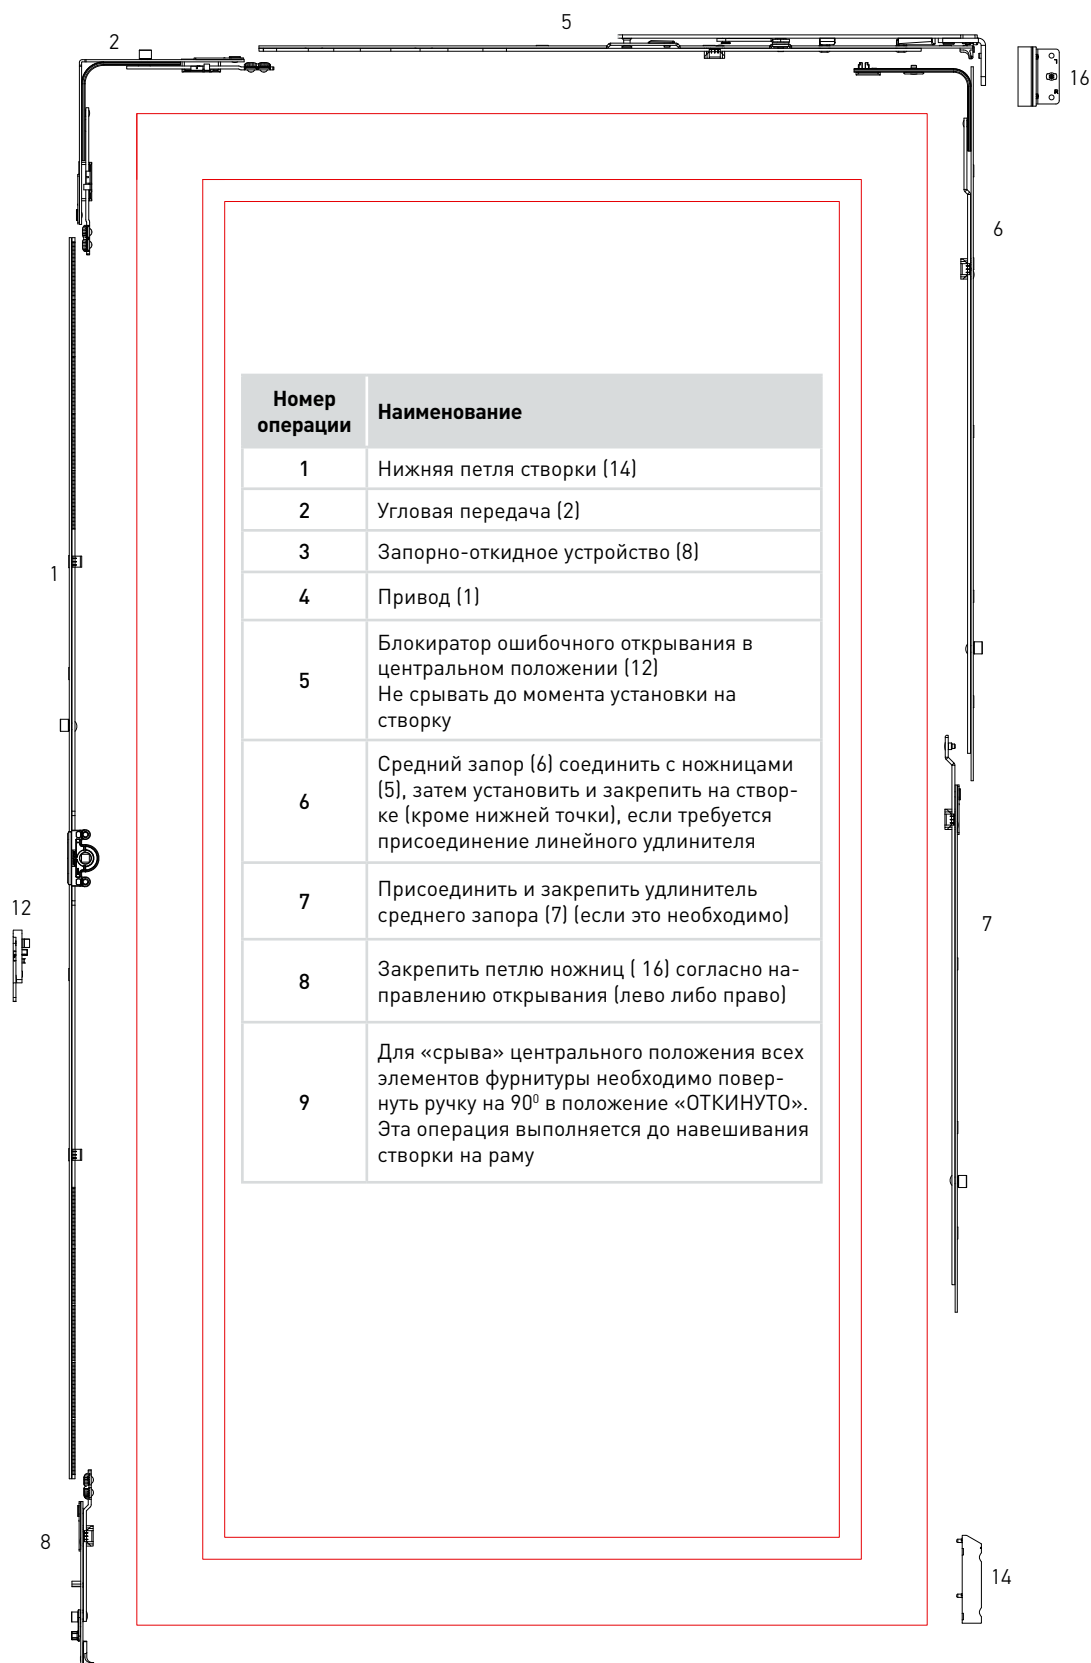



Последовательность монтажа на раме

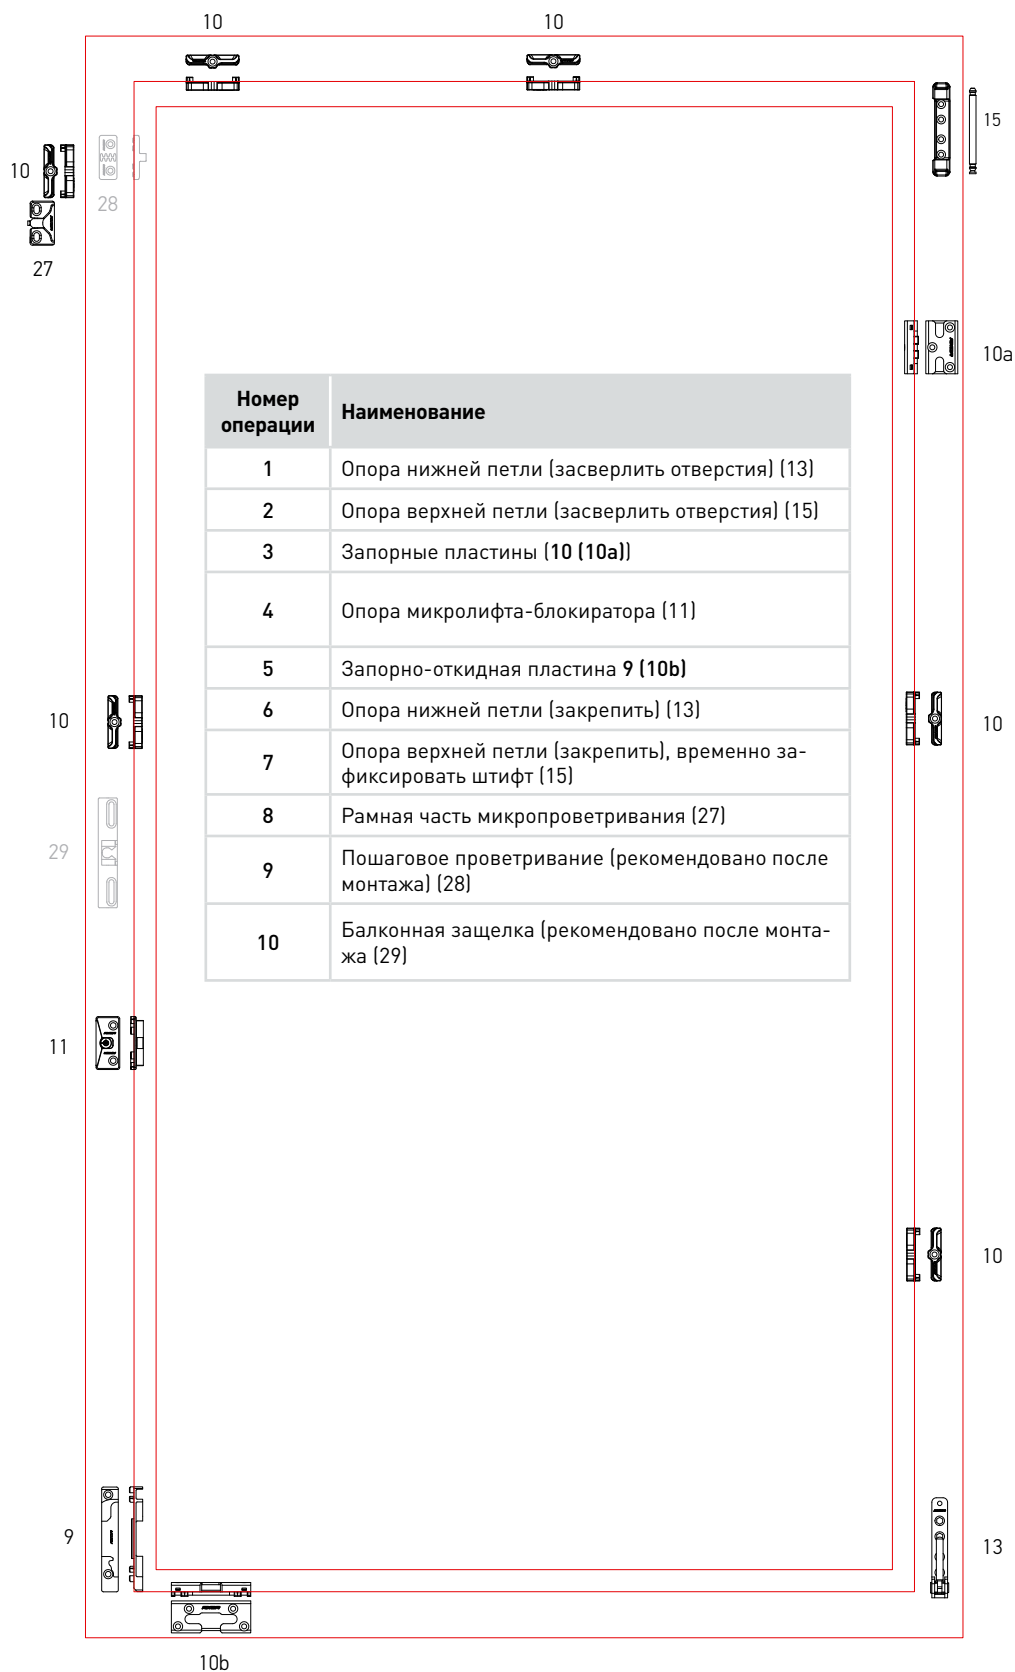

A horizontal row of five rectangular color swatches in varying shades of gray, ranging from dark to light.

KOMFORT LINE K-3

Профилезависимые элементы

AXOR



Таблица артикулов

Профилезависимые
элементы

Наименование профиля	В	Запорно-откид- ная пластина	Запорная пластина	Опора микро- лифта-блоки- ратора	Микрощелевое проветривание	Рамная часть ступенчатого проветривания	Запорная пла- стина противо- взломная	Запорно- откидная пластина противовзломная	Запорно-откидная пластина «First Tilt»	Запорная пластина для шульпового шпингалета
ALUPLAST IDEAL 2000	13	K6004-13-L/R03	A7012-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	S6001-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03	K6002-13-N03
BROKELMANN 58	13	K6005-13-L/R03	A7034-13-N00	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	S6005-13-N03	S6006-13-N03	K6002-13-N03	K6002-13-N03
BROKELMANN 70	13	K6004-13-L/R03	A7012-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	S6005-13-N03	S6006-13-N03	K6002-13-N03	K6002-13-N03
DECEUNINCK	13	K6008-13-L/R03	A7044-13-N03	A6010-13-N03	A6012-13-N03	A6002-13-N03	S6012-13-N03	S6013-13-N03	K6002-13-N03	K6002-13-N03
GEALAN	13	K6009-13-L/R03	A7042-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	S6014-13-N03	S6022-13-L/R03	K6002-13-N03	K6002-13-N03
GEALAN 9000N			A7066-13-N03							
KBE 58/9	9	K6003-09-L/R03	A7013-09-N03	A6007-09-N03	A6005-09-N03	A6004-00-N03	S6003-09-N03	S6004-09-N03	K6002-09-N03	K6002-09-N03
KBE 58/9 Plus	9	K6003-09-L/R03	A7043-09-N03	A6007-09-N03	A6005-09-N03	A6004-00-N03	S6003-09-N03	S6004-09-N03	K6002-09-N03	K6002-09-N03
KBE 58/13	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	S6001-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03	K6002-13-N03
KONING 70	13	K6004-13-L/R03	A7012-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	S6005-13-N03	S6006-13-N03	K6002-13-N03	K6002-13-N03
MIROPLAST WDS 400	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	S6001-13-N03	S6002-13-N03	S6015-13-L/R03	K6002-13-N03
MIROPLAST WDS 404	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	S6001-13-N03	S6002-13-N03	S6015-13-L/R03	K6002-13-N03
MIROPLAST WDS 505	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	S6001-13-N03	S6002-13-N03	S6015-13-L/R03	K6002-13-N03
MIROPLAST WDS 800	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	S6001-13-N03	S6002-13-N03	S6015-13-L/R03	K6002-13-N03

В - смещение оси фурнитурного паза



Таблица артикулов

Профилезависимые
элементы

Наименование профиля	В	Запорно-откид- ная пластина		Запорная пла- стина противо- взломная	Рамная часть ступенчатого проветривания		Микрощелевое проветривание	Опора микро- лифта-блоки- ратора		Запорная пластина	Запорная часть ступенчатого проветривания	Запорная пла- стина противо- взломная	Запорно-откидная пластина противо- взломная	Запорно-откидная пластина «First Tilt»	Запорная пластина для ступенькового шпингалета
REHAU BASIC DESIGN	13	K6004-13-L/R03	A7012-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
REHAU BRILLANT DESIGN	13	K6004-13-L/R03	A7012-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
REHAU CLIMA DESIGN	13	K6004-13-L/R03	A7012-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
REHAU THERMO DESIGN	13	K6004-13-L/R03	A7012-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
SALAMANDER DESIGN 2D	13	K6004-13-L/R03	A7012-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
SALAMANDER DESIGN 3D	13	K6004-13-L/R03	A7012-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
VEKA SOFTLINE 58	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
VEKA SOFTLINE 70	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
VEKA ВерхняяLINE AD	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
WINTTECH 532 (ISOTECH)	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
WINTTECH 632	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
WINTTECH 742	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
WINTTECH 752	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
WINTTECH 80	13	K6001-13-L/R03	A7011-13-N03	A6003-13-N03	A6002-13-N03	A6004-00-N03	A6001-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	S6002-13-N03	K6002-13-N03
штульп			A7063-00-N03	A6001-00-N03											

В - смещение оси фурнитурного паза



AXOR INDUSTRY
Проспект Труда, 32
Дніпро, 49041, Україна
www.axorindustry.com